

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА
ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА И КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА
ТЕЛЕКОМОМ-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОБЛИКОВАНА ПО
ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

број ЈН 49/2018

САДРЖАЈ:



1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификација).....	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 113
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.....	стр. 113
4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 113
4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 114
4.4 Изјава понуђача	стр. 126
4.5 Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 127
Прилог 1. Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800.....	стр. 128
Прилог 2. Референц листа за одговорне извођаче радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800.....	стр. 129
Прилог 3. Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова извођењу радова на градилишту.....	стр. 130
Прилог 4. Изјава понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини.....	стр. 131
Прилог 5. Гантограм (Партија 1 и 2).....	стр. 132
4.6 Стручна референца	стр. 137
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 138
5.27 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације	стр. 153
6. Образац понуде (Партија 1).....	стр. 154
Образац понуде (Партија 2).....	стр. 159
7. Модел уговора (Партија 1).....	стр. 163
Модел уговора (Партија 2).....	стр. 172
8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 180
8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 180
8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 181
9. Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 182
10. Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 183
11. Менично овлашћење (Партије 1).....	стр. 184
Менично овлашћење (Партије 2).....	стр. 185
12. Прилог 6. Фотографије и шеме (Партије 1, 2).....	стр. 186

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац), Таковска 2,
11120 Београд, ПАК 135403

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца www.posta.rs, и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, факс 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018.**

Партија 1. – Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"
Партија 2. – Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор".

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КВАЛИТЕТ

3.1 ПАРТИЈА 1: Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вожда Карађорђа 11
- Управно техничка зграда Ниш, Вожда Карађорђа 13
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
- ТКЦ Ниш, Вожда Карађорђа 13
- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
- КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109
 - Технички опис;
 - Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама
 - Фотографије


3.2 ПАРТИЈА 2: Објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб
 - Технички опис;
 - Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама
 - Фотографије

НАПОМЕНА:

Фотографије и шеме су дате у Прилогу 6 и чине саставни део ове Конкурсне документације.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ПАРТИЈА 1

Handwritten signature and initials



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ
(осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ

Јединичном ценом ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор и/или корисник простора а неупотребљивог материјала и шута на локацију (градску депонију) до 25 км удаљености. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте.

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи.

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова.


Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 км. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење шута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог

[Handwritten signature and initials]



алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Цене за подополагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-уграђивање и сву завршну обраду. Подополагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове.

Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ, захтева обављање неколико предрадњи:

- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
- Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање.

- Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.

- Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.

- Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

Плочике - гранитна керамика се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити min 10°C. По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од min 3 дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравнина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратити пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима.

Handwritten signature or initials.



Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратити пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

Ламинатни подови у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје 48 сати у оригиналном паковању на собној температури ($\text{min } 18^{\circ}\text{C}$) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити $\text{min } 15^{\circ}\text{C}$, а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона.

Handwritten signature and date:
Mik
1994



Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног интезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути праћем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање рупе и прлине закрпити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз опис радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 9 - РАДОВИ НА ПРАЊУ ФАСАДЕ

Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлем водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.


Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлем водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

[Handwritten signatures and initials]



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	Главна пошта Ниш 1
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је зграда главне поште у Нишу у улици Војда Карађорђа број 11. Изграђена је 1934. године.

По својој конструкцији објекат је пројектован као зидана масивна зграда са богатом фасадном пластиком.

Зидови су од пуне опеке, а међуспратна конструкција армирано бетонска плоча.

Спратност објекта је Су+Пр+2.

У средишњем делу објекта формиран је централни хол који се протеже целом висином објекта до застакљене куполе.

Кровна конструкција је од дрвених греда и летви.

Кров је двоводни, а кровни покривач је бибер цреп у систему дуплог покривања.

Слемена крова су урађена од опекарских слемењака у продужном малтеру.

У увалама кровних равни, на делу улазног перистила и на делу атика према улицама урађене су лимене опшивке.

Предмером радова је предвиђена поправка кровних елемената и кровног покривача.

Неопходно је извршити замену лимених опшивки, увала и олука и новим од поцинкованог лима уз преглед и делимичну замену оштећених делова дашчане подлоге и елемената кровне конструкције.

Нове лимене опшивке префарбати заштитним средством.

У склопу радова извршити и израду димњачких опшивки и препокривање бибер црепом на недостајућим деловима.

Препокривање извести бибер црепом који је ускладиштен у таванском простору објекта.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Главна Пошта Ниш 1 (стара зграда)

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР				
А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Чишћење таванске (бетонске) плоче: од органског и механичког отпадног материјала. Позиција подразумева чишћење и одвоз на депонију. Обрачун по m ² површине таванског простора.	m ²	450,00		
2	Раскривање делова кровног покривача од бибер црепова. Демонтиране црепове ускладиштити на бетонску таванску плочу ради каснијег коришћења. Обрачун по m ² .	m ²	120,00		
3	Демонтажа лимених поклопаца кровне атике. Лим ускладишти на привремену депонију и записнички предати кориснику. Обрачун по m.	m	55,00		
4	Демонтажа кровне лимене риголе, опшивке фасадне атике и лежећих олука са свим слојевима хидро-изолационих лепенки до дрвене оплате. Атика на фасади према улицама Војда Карађорђа и Страхињића Бана. Обрачун по m ² .	m ²	130,00		
5	Демонтажа кровних увала (дворишни део крова). Пре демонтаже извршити потребна раскривања. Обрачун по m.	m	20,00		
6	Демонтажа лимене опшивке кровне дилатације, развијене ширине 1,2 m. Обрачун по m.	m	32,00		
7	Демонтажа хоризонталних олука и самплекхова дворишне фасаде. Обрачун по m.	m	32,00		
8	Демонтажа опшивке димњака. (2,50m+1.50m)x2. Обрачун по m.	m	8,00		
9	Демонтажа вентилационих капа канализационих вертикала. Обрачун по комаду.	КОМ	2,00		
10	Демонтажа конзолних носача ван функције. Обрачун по комаду.	КОМ	4,00		
11	Демонтажа дрвених поклопаца опшивених лимом за излаз на кров објекта. Дрвени поклопци димензија 60/60cm. Обрачун по комаду демонтираних поклопаца.	КОМ	6,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



12	Демонтажа снегобрана урађених од челичних флахова типлованих у дрвену оплату. Обрачун по m снегобрана.	m	32,00		
13	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km.				
	конструктивни елементи рогови 10/14cm. Обрачун је по m ³ .	m ³	3,00		
	летве 4/8 cm. Обрачун је по m ² .	m ²	40,00		
	даске дебљине 2,5 cm. Обрачун је по m ² .	m ²	30,00		
Укупно ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					

Б	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе. У цену конрукције улазе обезбеђења и подупирања. Обрачун по m ³ .	m ³	3,00		
2	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 8/4cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком (17 cm). Обрачун по m ² .	m ²	40,00		
3	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције на месту демонтираних делова. Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове грађе оптималне дужине поставити и заковати. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					


В	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Напомена : Лимове спајати: нитовањем, пертлањем и летовањем по детаљима и упутству надзорног органа.					
1	Набавка и уградња хидроизолационе траке са улошком од полиестерског филца и еластомерним битуменом преко дашчане оплате. Обрачун по m ² .	m ²	240,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



2	Израда кровне и монтажа кровне риголе са израдом вандиксне од поцинкованог лима $d=0.6$ mm преко дашчане подлоге. Лимове спајати шавним везама и према условима које налаже падирање крова. Обрачун по m^2 .	m^2	150,00		
3	Израда и монтажа поклопаца - опшивке кровне атике од поцинкованог лима. Развијена ширина $b > 50$ cm. Обрачун по m^2 .	m^2	25,00		
4	Опшивање кровне увале - иксне поцинкованим лимом $d=0.6$ mm лимом р.ш. до 60 cm . Обрачун по m.	m	20,00		
5	Израда хоризонталног олука -водоскупљача комплет са самлехом р.ш. 40 cm од поцинкованог лима $d=0.6$ mm. Самплех са олуком спојити у виду дуплог контра флаца. Обрачун по m финално завршене позиције. Облик и димензија као постојећи.	m	32,00		
6	Израда опшивке димњака димензија 250/150 (cm). Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cm. Руб лима убацити у спојницу опека. Обрачун по m спољне ивице димњака.	m	8,00		
7	Опшивање калканског зида - израда опшивке развије ширине 1.2m поцинкованим лимомом. Димензије опшивке као постојећа. Обрачун по m.	m	32,00		
8	Израда опшивки и поклопаца кровних прозора. Позиција подразумева опшивање отвора (р.ш. 33 cm) Позиција подразумева и израду поклопаца од дасака који се опшива димензија 60/60 cm. (димензије и начин отварања према постојећем). Обрачун по комаду.	ком	6,00		
9	Израда и монтажа завршних капа вентилационих цеви пречника $\varnothing 75$ mm на месту постојећих вертикала. Обрачун по комаду.	ком	2,00		
10	Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа. Држачи са флаховима анкерисани су у подлогу. Снегобране очистити , премазати минијумом и два пута бојом за металом. Обрачун по m снегобрана.	m	32,00		
11	Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог-у делу надоградње спољних олука пластифицираног браон лима и одводних вертикалних олучних цеви од поцинкованог лима $d=0.60$ mm . Штуцна спојена за олак водонепропусном везом. Обрачун по m.	m	100,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials.



Г ПOKPИBАЧКИ РАДОВИ					
1	Покривање раскривеног дела крова бибер црепом. За покривање користити постојећи цреп . Обрачун по m ² .	m ²	120,00		
2	Преглед и поновно постављање грбина и слемена крова поклопцима. Слемењаке пажљиво демонтирати и исти припремити за поновно постављање. Оштећене и витоперне слемењаке прикупити, утоварири и одвести на градску депонију. Слемењаке поставити са додатком 20 % нових или старих по узору на постојеће. Слемењаке пажљиво поставити у густом продужном малетру. Обрачун по m.	m	55,00		
Укупно ПOKPИBАЧКИ РАДОВИ					

Д ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Премаз лимених делова кровног покривача заштитним рефлектујућим премазом. Обрачун по m ² .	m ²	240,00		
Укупно ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Б	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
В	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Г	ПOKPИBАЧКИ РАДОВИ				
Д	ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
УКУПНО:					

Handwritten signature and date: 23/06



Објекат: Главна Пошта Ниш 1 (стара зграда)

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	25,58%	
IIIб	ПОШТА	74,42%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Управно техничка зграда Ниш
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је мокри чвор у приземљу управно техничке зграде Радне јединице Ниш, у ул. Војда Карађорђа бр.13.

У мокром чвору је дошло је до изливања фекалне канализације из мокрог чвора на спрату. Изливања је настало због запушења и оштећења на канализационој мрежи и не постојања сливника који би примио вишак воде приликом запушења санитарнија.

Радовима је предвиђена израда нових канализационих водова и прикључака на санитарније. Приликом излива канализације дошло је и до оштећења плафонске конструкције те је предмет радова и израда новог гипсног палфона и нове инсталације расвете и нових светилки са одговарајућом ИП заштитом.




Објекат: Управно техничка зграда Ниш

Врста радова: Замена дела канализационог развода у 2 мокра чвора

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
А САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					
1	Демонтажа плафона и плафонске конструкције од трске и малтера. Шут прикупити утоварити и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	24,00		
2	Демонтажа санитарија (WC шоље). Демонтажа подразумева скидање санитарије, гумених пометача и обраду продора кроз МК. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по комаду.	ком	6,00		
3	Демонтажа хоризонталног канализационог развода од гусаних цеви пречника Ø 75 и Ø110 -два мокра чвора. Заливене везе раскинути брениром. Демонтажа обухвата све елементе од прикључних рачви до санитарних уређаја. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m комплетно урађеног посла .				
	челичне цеви Ø 110	m	8,00		
	челичне цеви Ø 75	m	3,00		
4	Израда новог развода од ПВЦ цеви. Нови развод повезати на постојећу вертикалу, коришћењем флекси прелазних комада који се морају обрадити хидроизолационим премазом. У цену се урачунава израда хоризонталне мреже са свим потребним фазонским комадима причвршћеним перфо-тракама за међуспратну конструкцију. Обрачун по m урађене мреже.				
	челичне цеви Ø 110	m	8,00		
	челичне цеви Ø 75	m	3,00		
5	Обрада места продора - прикључак за WC шољу након уградње новог хоризонталног развода, продоре и спојеве премазати хидроизолационим заптивајућим средствима. Обрачун по комаду.	ком	6,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



6	Монтажа (WC шоље) комплет са уградњом нове дихтунг гуме шрафова и силиконских заштитних капа. Обрачун по комаду.	ком	6,00		
7	Израда плафона од гипсних влаготпорних плоча д=11 mm на новоизграђеној CD/UD подконструкцији. Обрачун по m ² .	m ²	24,00		
8	Глетовање и бојење новоизграђених плафона полудисперзионом бојом у 2 премаза. Обрачун по m ² .	m ²	24,00		
9	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3 пута са предходном поправком опшћења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	150,00		
10	Набавка и уградња вододихтованих нових светилки 2x36 W на постојећем разводу. Обрачун по комаду.	ком.	6,00		
Укупно САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A	Укупно САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	
----------	--------------------------------------------	--

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Управно техничка зграда Ниш

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

--	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	47,30%	
IIIб	ПОШТА	52,70%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):


УКУПНО:

--	--

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	Месна канцеларија Јелашница
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је део објекта унутар Задружног дома у Јелашници коју користе за своје потребе: Пошта, АД Телеком, Месна заједница Јелашница и општина Нишка Бања за стамбени простор.

Објекат је изграђен без пројектне документације на терену у паду.

Спратност је По+Пр+1.

Просторије у приземљу припададе су задрузи Јелашница, док спрат објекта користи: Месна канцеларија, Пошта, Телеком и Општински стамбени простор за станове солидарности.

Пошта и Телеком користе простор са заједничким улазним степеништем, ходником и мокрим чвором.

Објекат је стар више од 50 година и услед дотрајалости неопходно је извршити радове на поправци кровног покривача.

Унутар објекта у просторијама Телекома се појавила влага на зидовима услед чега је дошло до опадања малтера те је неопходна санација од влаге.

Просторије окречити и офарбати столарију.

У склопу радова предвиђена је и завршна обрада фасаде наношењем хирофе преко малтерисаних површина на местима оштећеног малтера.




Објекат: Месна канцеларија Јелашница -део Телекома

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Обијање дотрајалог малтера са делова фасаде објекта (улазна фасада). Малтер обити пажљиво да се зидани делови вучених профила не оштете. Очистити спојнице. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	125,00		
2	Обијање протрулелог малтера са унутрашњих зидова просторија до носеће конструкције. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
Укупно ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање фасаде са израдом хирофе. Подлогу преходно очистити и испскати цементним млеком. Преко слоја нанети слој продужног малтера 1:2:5 дебљине 1,5-2,5 cm припремљену смесу прскати апаратуром или жежом. Боја фасаде по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	125,00		
2	Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером са завршним пердашењем. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
3	Израда бетонске стазице d=8 cm. Пре бетонирања извршити нивелисање терена (развлачењем хумусног слоја). Након тога извршити тампонирање слојем шљунка. Сабијање извршити машински. Бетонирање извести бетоном који се армира арматурном мрежом Q 84. Стазицу извести са дилатацијама испуњеним битименском масом. Ширина стазице б=80cm. Падирање од објекта. Обрачун по m ² .	m ²	20,00		
Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.




В	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење столарије прозора и унутрашњих врата основном и лак бојом са предходним предрадњама: шмирглање, китовање, брушење. Боја по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 . (34,56+13+40)	m^2	87,56		
2	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 .	m^2	87,56		
3	Бојење решетки прозора и врата емајла лаком у два премаза. Обрачун по m^2	m^2	8,64		
4	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3 пута са предходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 .	m^2	200,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
В	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
УКУПНО:				

Handwritten signature




Објекат: Месна канцеларија Јелашница -заједнички простор

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Укупна цена
Заједнички простор					
А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција Скинуте кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. У цену урачунати демонтажу и поновну монтажу старих црепова.				
	конструктивни елементи рогови 10/10 cm. Обрачун је по m ³ .	m ³	1,00		
	Цреп и летве 3/5 cm Обрачун је по m ² .	m ²	40,00		
2	Рушење ограде степеништа од гитер блокова Димензија ограде степеништа је 96 x 260 cm. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун паушално.			пауш	
Укупно ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					

Б ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе. У цену конструције улазе обезбеђења и подупирања. Обрачун по m ³ .	m ³	1,00		
2	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 3/5 cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком. Обрачун по m ² .	m ²	40,00		
3	Делимично покривање крова на место поломљених новим фалцованим црепом. Извршити препокривање ради уклапања. Позиција обухвата и демонтажу поломљеног црепа. Обрачун по m ² .	m ²	5,00		
4	Израда опшивке димњака димензија 40/40(cm). Лим уз зид димњака подићи најмање за 20cm. Руб лима убацити у спојницу опека . Обрачун по m спољне ивице димњака.	m	5,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



5	Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова са поклапачама. Слемењаке пажљиво демонтирати, очистити и припремити за поновно постављање. Слемењаке поставити са 20 % нових у продужном малтеру. Обрачун по m.	m	20,00		
Укупно ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					

В	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда степенишне ограде димензија : 0,96x2,6 m. Ограду радити од кутијастих профила 30/30 са испуном од кутијастих профила 15/15 mm. Ограду причврстити за објекат и газипта. Рукохват урадити од округлог профила d=50 mm. Ограду фарбати основном бојом и завршно лакирати. Обрачун по комплекту готовог посла.	компл	1,00		
Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Б	ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
В	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
УКУПНО:					

Handwritten signature and date: 16.11.2016



Објекат: Месна канцеларија Јелашница

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

простор предузећа	врста радова				укупно
	А-Г	електро	машински		
I ТЕЛЕКОМ		/	/		
II ПОШТА	/	/	/		/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/		
укупно по врсти радова:		/	/		
УКУПНО:					


РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
засебан простор предузећа		
I ТЕЛЕКОМ		
II ПОШТА		/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa ТЕЛЕКОМ	68,26	
IIIб ПОШТА	31,74	
укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):		
укупно ПОШТА (II+IIIб):		
УКУПНО:		

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Партија 1

Објекат:	Зграда поште Црвена Река
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања радова су просторије Поште и Телекома у оквиру заједничке зграде коју користе Пошта, Телеком и Железница у месту Црвена Река.

Објекат је приземан, зидан од пуне пољске опеке, старост објекта је преко 50 година.

Кров објекта је са покривачем од црепова на дрвеној конструкцији.

Међуспратна конструкција кара-таван.

Објекат поседује дрвену столарију која је бојена лаком за дрво.

Услед дотрајалости објекта кров на више места прокишњава, прозори не дихтују, а на једном делу зида и плафона просторије коју користи Телеком појавила се влага.

Предвиђена је замена дела кровне конструкције и препокривање крова.

Дрвене прозоре (2 ком) у делу Телекома неопходно је заменити новим од ПВЦ профила, врата ампасововати и опремити новом бравом.

Простор окречити, унутрашњу и спољну столарију која се не мења неопходно репарирати и бојити.

Двориште и прилазни пут до објекта очистити од смећа, корова и ниског растиња.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




Објекат: Црвена Река -простор Телекома

Врста радова:Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
А ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора (2 комада дим. 125/165 и 180/165) са свим припадајућим деловима. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по комплетно обављеном послу.	компл	1,00		
2	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова,са чишћењем фугни.Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	12,00		
3	Демонтажа постојећих венецијанера или тракастих завеса. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	3,00		
Укупно ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:					

Б ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1	Израда хидроизолације преко постојећих зидова са којих је обијен малтер премазом пенетрирајућим средством до висине од 50cm од пода. Премаз се наноси у три слоја тако да је први мешавина пенетрирајућег средства, цемента и емулзије која има улогу да материјалу омогући прионљивост на зидној површини. Други премаз је мешавина пенетрирајућег средства, цемента и кварцног песка гранулације 0.3-1.2 mm. Након потпуне обраде продора као и испуне свих оштемованих површина, приступа се изради завршног слоја пенетрирајућег средства, цемента и кварцног песка гранулације 0.3-1.2 mm. Спој пода и зида оштемовати у дубини пода и зида до 3cm. Пре nanoшења зидове очистити четком и опрати водом, у свему према упутству произвођача. Обрачун по m ² .	m ²	12,00		
Укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



В БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору пројектанта (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комплекту. Односи се на набавку трукера за врата и олифне за прозор.	компл	2,00	
2	Постојећу браву на улазним вратима заменити новом, по узору на постојећу. Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду.	ком	1,00	
Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ				

Г МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ				
1	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m ² .	m ²	100,00	
2	Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити и преглетовати. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² .	m ²	100,00	
3	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3 пута са предходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	200,00	
4	Бојење столарије прозора и унутрашњих врата основном и лак бојом са предходним предрадњама :шмирглање, китовање, брушење. Боја по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	20,00	
5	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору Пројектанта са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	15,00	
6	Бојење решетке од челичних флахова и бетонског гвожђа основном и лак бојом за метал. Предходно извршити чишћење нечистоће и рђе и минимизирање. Обрачун по m ² .	m ²	10,00	
Укупно МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Д СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
1	Ампасовање постојеће столарије -Фалц ивице обрадити да крила fino належу, дихтују и лако се затвара. Подесити браву врата да се без проблема отвара и затвара. Обрачун по комаду.	КОМ	2,00	
2	Набавка и уградња прозора од ПВЦ торкоморних профила . Прозори су застакљени термопан стаклом 4+12+4, алумијумски оков прилагодити начину отварања Обрачун по комаду.			
	прозор : 125x165 (cm)	КОМ	1,00	
	прозор : 180x165 (cm)	КОМ	1,00	
Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ:				

Ђ ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1	Набавка и лепљење јаким грађевинским лепком ПВЦ сокли лајсне по ободу у тону по избору Пројектанта. Висина сокл. лајсне мин 5-7 см. Обрачун по m.	m	30,00	
Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:				

Е РАЗНИ РАДОВИ				
1	Заштита уређаја и опреме-наменштаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине.	m ²	40,00	
Укупно РАЗНИ РАДОВИ:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ			
Б	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
В	БРАВАРСКИ РАДОВИ			
Г	МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ			
Д	СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
Ђ	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
Е	РАЗНИ РАДОВИ			
УКУПНО:				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Црвена Река -Пошта


Врста радова:Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ПОШТА					
A	МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	150,00		
2	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору Пројектанта са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење . Обрачун по m ² .	m ²	22,20		
3	Бојење решетки од челичних флааова и бетонског гвожђа основном и лак бојом за метал. Предходно извршити чишћење нечистоће и рђе и минимизирање. Обрачун по m ²	m ²	5,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A	МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО:	

Handwritten signature and initials.



Објекат: Зграда поште Црвена Река

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
Заједнички простор					
A	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Заменили око 30% постојеће грађе. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун је по m ² основе кровне површи.	m ²	77,50		
2	Чишћење локације и околног простора од шута и смећа око објекта. Приближно 20 m ² површине. Обрачун паушал.		пауш		
Укупно ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:					

B	ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог, по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине. фалцовани цреп	m ²	78,00		
2	Набавка материјала и летвусање кровне површине летвама или штафлама. Обрачун по m ² косе кровне површине. фалцовани цреп	m ²	77,50		
3	Разни тесарски радови који нису обухваћени тендером, према упису у грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. Обрачун по часу. Односи се на набавку и постављање и обраду малтером жљебњака.	ч	30,00		
Укупно ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



В ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка материјала и заливање дилатационих спојница на тротоару око објекта битуменским мастиксом у свему према упутству произвођача. Пре заливања спојница очистити тротоар од нанете земље, израслог корова и траве, очистити спојнице до дубине од 2 cm и опрати водом. После чишћења и прања извршити евентуалне поправке цементним малтером уз коришћење СН везе. У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. Обрачун по m ² .	m ²	40,00		
Укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:					

Г РАЗНИ РАДОВИ					
1	Кошење траве око објекта ,сечење и вађење дрвеног растиња од Ø 50 mm око објекта (Приближно 20 m ² површине.). Одвоз шута . Обрачун паушално.			пауш.	
2	Чишћење, преглед и делимична реконструкција изолационим тракама олучних хоризонтала и вертикала . Обрачун по m.	m	50,00		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
Б	ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
В	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
Г	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО:					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Зграда поште Црвена Река

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско заградни радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

простор предузећа	врста радова				укупно
	А-Г	електро	машински		
I ТЕЛЕКОМ		/	/		
II ПОШТА		/	/		
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/		
укупно по врсти радова:		/	/		

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I ТЕЛЕКОМ		
II ПОШТА		
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa ТЕЛЕКОМ	53,57	
IIIб ПОШТА	46,43	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС Партија 1

Објекат:	Стамбено пословна зграда Доњи Душник
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је стамбено пословна зграду у Доњем Душнику.

Објекат је изграђен као масивни зидани систем, новије је градње и пројектован је према прописима, за своје потребе користило је више корисника.

Пословни део је приземан, урађен као пројектовани зидани објекат са хоризонталним и вертикалним серкљажима, међуспратна конструкција је армирано бетонска плоча, а кровни покривач је цреп на дрвеној конструкцији.

Због напуштања дела објекта и неодржавања у дужем временском периоду дошло је до пропадања елемената кровне конструкције и кровног окривача, што проузрокује прокишњавање на целом објекту.

Како би се спречило даље рунирање и објекат могао да се употребљава неопходно је извршити поправку оштећених елемената кровне конструкције и препокривања дела крова. Предвиђени радови садрже неопходне радове за решење овог проблема.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Објекат: Стамбено пословна зграда Доњи Душник

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови



ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
А ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
1	Раскривање делова кровног покривача од црепова. Демонтиране црепове ускладиштити на бетонску таванску плочу ради каснијег коришћења . Обрачун по m^2 .	m^2	100,00		
2	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km.				
	конструкт. елементи рогови 12/12 , 14/14 cm. Обрачун је по m^3	m^3	3,00		
	летве. Обрачун је по m^2	m^2	100,00		
3	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе. У цену конструкције улазе обезбеђења и подупирања. Обрачун по m^3 .	m^3	3,00		
4	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви на месту демонтираних са одговарајућим размаком (17 cm). Обрачун по m^2 .	m^2	100,00		
5	Покривање раскривеног дела крова старим црепом са додатком нових 10% Обрачун по m^2 .	m^2	100,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
----------	------------------------	--	--	--	--

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Стамбено пословна зграда Доњи Душник

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско-занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

простор предузећа	врста радова				укупно
	А-Г	електро	машински		
I ТЕЛЕКОМ	/	/	/		/
II ПОШТА	/	/	/		/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/		
укупно по врсти радова:		/	/		

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	57,46	
IIIб	ПОШТА	42,54	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	ТКЦ Прокупље
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Радове који су предвиђени за инвестиционо одржавање требало би извести у дворишту управне зграде Телкома у Прокупљу.

Двориште и прилаз објекту урађени су од бетона и асфалтног бетона из делова – кампада са међусобно урађеним дилатацијама.

Урађени бетон и асфалт коловоза је у веома лошем стању, недостају делови подлоге, те у време падавина вода продире у подрумске просторије и котларницу.

Котларница се налази испод бетонске плоче дела дворишта.

Због лошег стања бетона и недостатка хидроизолације изнад бетонске плоче котларница због прокишњавања плави.

Предмером се предвиђа поправка коловозне површине и бетонског платоа.

Радови подразумевају чишћење дворишта до здраве подлоге након чега треба извршити нивелисање слојем тампонираног шљунка.

На делу изнад котларнице урадити слој хидроизолације.

Двориште и колски прилаз бетонирати и пресвући завршним слојем асфалта.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: ТКЦ Прокупље

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
заједнички простор					
А РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА					
1	Скидање постојећег слоја асфалта и бетона дебљине до 10 см. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	290,00		
2	Израда слоја за изравнање изнад АБ плоче котларнице. Слој за изравнање урадити од бетона МБ 30 дебљине 3-5 см армираног арматурном мрежом. Обрачун по m ² .	m ²	45,00		
3	Израда хидроизолационог слоја од еластомерних битуменизираних трака са потребним преклапањем у правцу падова. Предходно извршити премаз бетонске подлог хладном битуменским пастама. Обрачун по m ² .	m ²	45,00		
4	Израда заштитите изолације слојем лако армиране цементне кошуљице d=3 см. Обрачун по m ² урађене површине.	m ²	45,00		
5	Израда и ваљање доње подлоге d~8 см, од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна површина према пројектованим нагибима-подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 см. Обрачун по m ³ .	m ³	25,00		
6	Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11, дебљине d=5cm. Обрачун по m ² .	m ²	290,00		
Укупно РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА				
----------	----------------------------------------	--	--	--	--

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: ТКЦ Прокупље

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
	укупно по врсти радова:		/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	73,14	
IIIб	ПОШТА	26,86	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials:
 RB
 S
 M
 R



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	Пошта и АТЦ Мирошевце
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одражавања су просторије које за своје потребе користи АД Телеком у месту Мирошевце.

Просторије се налази се у напуштеној згради.

Објекат је приземан, старе градње, зидан пуном опеком са дрвеном међуспратном конструкцијом и покривачем од црепа на дрвеној конструкцији.

Вишегодишње напуштање објекта узроковало је пропадање објекта те се као последица јавило оштећење крова, прлине по зидовима и влага видљива у просторијама централе и аку батерија.

Предвиђени радови подразумевају замену кровних носача у дела крова и препокривање недостајућих делова кровног покривача црепом.

Унутрашњи радови обухватају бојење зидова и плафона унутар централе алгицидним средством и водоперивом бојом.

Handwritten signature and initials:
M. S. M. M. M.




Објекат: Пошта и АТЦ Мирошевце

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Раскривање делова кровног покривача од фалцованих црепова. Демонтиране црепове ускладиштити ради каснијег коришћења. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
2	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km.				
	конструктивни елементи рогови 12/12;14/14 cm, обрачун је по m ³	m ³	3,00		
	летве 3/5 cm, обрачун је по m ²	m ²	60,00		
3	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе по узору на старе. Прегледати и припремити лежишта за нове греде. Пре уградње греде заштити и импрегнирати. У цену конструкције улазе обезбеђења и подупирања. Обрачун по m ³ .	m ³	3,00		
4	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 3/5 cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
5	Препокривање раскривеног дела крова демонтираним црепом са додатком 10 % нових по угледу на постојећи. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
Б	ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ЗАШТИТА И БОЈЕЊЕ ЗИДА				
1	Механичко и хемијско чишћење (антифунгицидним средствима) алги и плесни са зидова и плафона просторија АТЦ Мирошевце. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		

Handwritten notes and signatures:
 1005
 me
 1002



2	Бојење дела зидова на којим се показала буђ и алге акрилном бојом у два премаза по избору Пројектанта. Цена подразумева заштиту уређаја од молерских радова. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
3	Бојење дела зидова и плафона полудисперзионом бојом у два премаза по избору Пројектанта. Цена подразумева заштиту уређаја од молерских радова . Обрачун по m ² .	m ²	100,00		
4	Крпљење предње фасаде јаким цементним малтером. У цену улази обијање протрулелог малтера, крпљење и премаз акрилном бојом. Обрачун по m ² .	m ²	3,00		
Укупно ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ЗАШТИТА И БОЈЕЊЕ ЗИДА					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
Б	ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ЗАШТИТА И БОЈЕЊЕ ЗИДА	
УКУПНО:		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и АТЦ Мирошевце

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
	укупно по врсти радова:		/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	ТКЦ Ниш
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у оквиру пословних зграда Радне јединице Ниш, власништво је ЈП „Пошта Србије“ на адреси Војда Карађорђа 13 у Нишу. АД „Телеком Србија“ је корисник према уговору о закупу непокретности.

Објекат изграђен у оквиру пословних зграда за потребе централе са пратећим садржајима.

Објекат је спратности По+Пр+6.

Приступ централу је посебан из дворишног простора .

Централу сачињава више етажа које су повезане лифтом и степеништем.

Зидови и плафони у свим просторијама су малтерисани продужним малтером глетовани па префарбани полудисперзионом бојом.

Врата и прозори ходника и степенишног простора су од кутијастих профила који су застакљени једноструким стаклом.

Због кварова на механизмима за отварање и великим топлотним губицима неопходна је њихова замена.

Захтев АД „Телеком Србија“ је да се изврши компетна замена портала новим са бољим термичким карактеристикама.

Према том захтеву је урађен предмер и предрачун радова који садржи комплетну замену портала и улазних врата новим са ал. профилима са термопрекидом засаткљених термопан стаклом.

Handwritten signatures and initials:
BB
M
M
M



Објекат: ТКЦ Ниш

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
	АГ РАДОВИ				
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Пажљива демонтажа постојеће браварије комплет са прозоеком клупицом и опшивкама Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по комаду.				
	Приземље :				
	470x435	КОМ	1,00		
	310x435	КОМ	1,00		
	200x435	КОМ	1,00		
	270x435	КОМ	1,00		
	Први спрат :				
	470x435	КОМ	1,00		
	389x265 (канц 118)	КОМ	1,00		
	410x265 (канц 119)	КОМ	1,00		
	Други спрат :				
	470x435	КОМ	1,00		
	Трећи спрат :				
	470x435	КОМ	1,00		
	Четврти спрат :				
	470x435	КОМ	1,00		
	Пети спрат :				
	470x235	КОМ	1,00		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Б БРАВАРСКИ РАДОВИ

НАПОМЕНА: Пре почетка радова морају се одговорно спровести сва потребна мерења за целокупно извођење радова .Прозори и остали делови , који се морају демонтирати морају се уклонити према налозима заштите околине и записнички предти инвеститору на локацији коју одреди Н.О. инвеститора на удаљеност до 15 км .Радове извести према стандардизацији за ову врсту радова .

-профили са термо прекидом у својој структури морају да поседују полиамидну траку која прави термо мост . $U_{pr}=1,4W/(m^2 \times K)$

У склопу израде и уградње прозора и портала урачунава се и :

- причвршћивање које мора бити механичко како би се обезбедила прописна носивост
- израду заптивки коришћењем материјала којима се онемогућује деловање кише , ветра и буке и обезбеђује дифузију водене паре

-обраду шпалетни малерисањем и коришћењем влагоотпорних ГК плоча , углове заштити ПВЦ или металним угаоницима .

-Молерско фарбарску обраду шпалтени (глетовање и фарбање)

-Израду окапника и прозорке клупице од ал. лима која мора да обезбеди контролисани одвод воде фасаду прелази за око 30 мм.

-Унутрашње прозорске клупице од ПВЦ у дезену по избору инвеститора .

-Окови морају одговарати стандардима , бити прикладно урађени у зависности од очекиваног оптерћења и заштићени од корозије . Важно је обратити пажњу на упутсва произвођача окова.

- Потребно је тачно одредити на којој је висини ручица за руковање а дизајн , боја и квалитет ручица за руковање морају одговарати захтевима наручиоцима .

1 Израда и монтажа Алуминијумских портала са вишекоморним системом профила и прекинутим термо-мостом .Алуминарија је елоксирана у " мат силвер " .
Прозоре дихтовати ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима . Застакљивање извршити термопан стаклом4+12+4 . Портале снабдети квалитетним оковом . У цену се урачунава израда ПВЦ прозорских клупица у дезену по избору инвеститора и опшивки прозорских банака од ал. лима у боји браварије. Двокрилна врата портала опремити квалитетним оковом , са ослањањем на по 3 шарке , квалитетном бравом за закључавање и аутоматом за затварање . Једно крило је радно , друго фиксно .
Обрачун по ком

Приземље :

470x435

КОМ

1,00

310x435

КОМ

1,00

200x435 (двокрилна врата)

КОМ

1,00

270x435

КОМ

1,00


Први спрат :

470x435

КОМ

1,00

Handwritten signatures and initials:
BVB
M
M



	389x265 (канц 118)	КОМ	1,00	
	410x265 (канц 119)	КОМ	1,00	
	Други спрат :			
	470x435	КОМ	1,00	
	Трећи спрат :			
	470x435	КОМ	1,00	
	Четврти спрат :			
3	470x435	КОМ	1,00	
4	Пети спрат :			
5	470x235	КОМ	1,00	
Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
Б	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
Укупно АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ		

Handwritten notes:
 No 98
 10/25
 10/25



Објекат: ТКЦ Ниш

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	АТЦ Сијаринска Бања
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у месту Сијаринска Бања, општина Медвеђа.

Адреса објекта је насеље Сијаринска Бања. Објекат је препројектован као стамбено пословни и користи се за потребе Поште, синдикално одмаралиште са 3 собе, а део простора адаптиран је за смештај опреме Телекома.

Приступ локацији је са улице, преко бетонизованог прилаза до улаза у централу.

Изграђен је као слободностојећи објекат, спратности П+1.

Објекат поседује два улаза : приземни - за улаз у Пошту и на задњој фасади на нивоу спрата где се најпре улази у заједнички ходник а онда у АТЦ салу.

Централу чине 2 просторије.

Зидови у просторијама су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Плафони су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Под у АТЦ сали је обложен ПВЦ винфлекс подном облогом.

Улазна врата од објекта су дрвена једнокрилна и застакљена.

Улазна врата у ходник и АКУ су дрвена, дуплошперована, једнокрилна, пуна.

На централу постоји 2 дрвена прозора широка кутија са једноструким стаклом и крилом.

Прозор има фиксни гитер.

Фасада је малтерисана и офарбана хирофа смесом.

На фасади има трагова влаге од окапне воде са крова.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 15,56 m².

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани у Предмеру радова и односе се на:

- замену лимених опшивки: атика, димњака и надстрешнице;
- поправку бетонског платоа и степеништа;
- крпљење фасаде након тога бојење у тону према постојећој;
- набавка и уградња ол.вертикала;
- кречење зидова просторија који су оштећени влагом.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Сијаринска Бања

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	75,00		
2	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чистињем фугни. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
3	Демонтажа лимених опшивки атика, развијене ширине до 90 cm, лимених опшивки димањака, опшивки надстершнице. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	55,00		
4	Демонтажа опшивки трема и ветар лајсни урађених од дрвене ламперије. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	17,70		
Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање фасадних зидова водо-непропусним малтером. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



В БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ				
1	Израда тротоара од неармираног бетона испред објекта, марке МБ 15. Бетонска подлога д=10 см. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m ² .	m ²	46,70	
2	Бетонирање степеника армираним бетоном МБ 30 са оплатом и арматуром. Обрачун по m ³ .	m ³	3,00	
Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ				

Г ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка, израда и монтажа опшивке надзидака (атика) на крову од пластифицираног лима д=0,60mm, РШ 70cm. Обрачун по m.	m	24,00	
2	Израда опшивке надстрешнице изнад терасе на главној фасади пластифицираним лимом д=0,60 mm на постојећој подлози. Обрачун по m ² .	m ²	10,00	
3	Опшивање димњака поцинкованим лимом, РШ до 66cm, д=0,60mm. Лим подићи уз зид димњака најмање за 20 cm. Руб лима убацити у спојницу опеке. Лим прописно спојити са крова. Обрачун по m.	m	12,00	
4	Извршити преглед и причвршћење постојећих лимених табли покривача од ТР лима. Обрачун по m ² .	m ²	60,00	
5	Преглед постојећег кровног покривача демонтирања и замена протрулелих табли новим од пластифицираног ТР лима димензија карактеристика као постојећи. Позиција подразумева демонтирање старог и монтажу новог. Обрачун по m ² .	m ²	10,00	
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ				

Д МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	150,00	
2	Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Обрачун по m ² .	m ²	30,00	
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА АГ РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
В	БЕТОНСКИ РАДОВИ			
Г	ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
Д	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
УКУПНО АГ РАДОВИ:				

ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
1	Демонтажа дела прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. Обрачун паушал.	паушално			
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m.	m	2,00		
3	Испорука и уградња потпора за кров - слеме. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
4	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

АГ РАДОВИ	
ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
УКУПНО:	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Сијаринска Бања

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/	
укупно по врсти радова:					/

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	9,57%	
IIIб	ПОШТА	90,43%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П.

Handwritten signatures and initials:
 MR
 MR
 MR



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	Пошта и ЧЦ Владичин Хан
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у општинском месту Владичин Хан.

Објекат заједнички за своје потребе користе ЈП „ Пошта Србије“ и АД „ Телеком Србија“.

Објекат је изграђен као објекат у низу, спратности П+1.

Приступ централи је из дворишног простора где постоји степениште и засебан улаз.

Кровни покривач је ребрасти лим на дрвеној конструкцији.

Централу сачињава више просторија.

Зидови и плафони у свим просторијама су малтерисани продужним малтером па префарбани полудисперзионом бојом.

Под у просторијама АТЦ је ПВЦ винфлекс.

Зидови и под у тоалету су обложени керамиком.

Улазна врата за службени улаз у пошту и централу су дрвена.

Прозори су дрвени са уграђеним венецијанером.

Фасада је малтерисана и бојена фасаданом бојом.

На фасади нема трагова влаге.


Недостаци :

- Лимени покривач прокишњава на местима шрафљења.
- Прозори због оштећења не дихтују.

Предмером и предрачуном радова предвиђено је отклањање ових недостатака.

- Премаз и дихтовање места шрафљења акрилним китовима.
- Фарбање и ампасовање прозора.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и ЧЦ Владичин Хан

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
	АГ РАДОВИ				
A	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
1	Рестаурација прозора са финалном обрадом .Са прозора пажљиво скинути наслаге боје до истог дрвета, чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети . Комплетан прозор детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Оков прегледати, чистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне оставити. Прозор пребрусити фином шмирглом и бојити лазурном бојом три пута са додатком лака. Обрачун по комаду ДВОСТРУКИХ прозора .				
	димензије прозора : 270x160	КОМ	6,00		
	димензије прозора : 210x160	КОМ	1,00		
	Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

A	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
	УКУПНО АГ РАДОВИ - ТЕЛЕКОМ				

Handwritten signature and date: 03.04.2019



Објекат: Пошта и ЧЦ Владичин Хан

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР				
	АГ РАДОВИ				
А	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка и уградња недостајућих вијака са ЕПДМ подлошком за причвршћење кровног покривача од трапезастог лима за дрвену кровну конструкцију. Обрачун по комаду.	ком	200,00		
2	Преглед крова и дихтовање постојећих вијака слојем силиконског премаза отпорног на УВ зрачење. Предходно извршити чишћење и одмашћивање лима ради бољег пријањања . Обрачун по комаду.	ком	4000,00		
3	Провера крова након дихтовања применом воде под притиском из хидрантске мреже. Обрачун паушал.			пауш.	
	Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО АГ РАДОВИ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и ЧЦ Владичин Хан

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	21,12%	
IIIб	ПОШТА	78,88%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials.



ТЕХНИЧКИ ОПИС Партија 1

Објекат:	Пошта и КЦ Цеп
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Цеп и представља пословну зграду коју за своје потребе користе амбуланта, ЈП „Пошта Србије“ и АД „Телеком Србије“.

Објекат је изграђен као слободно стојећи ван регулационе линије, спратности је II.

Објекат је наменски пројектован и адаптиран за смештај опреме Телекома.

Пристап централи је са бетонског колског и пешачког прилаза преко тротоара са бочне стране објекта. Централна се састоји од више просторија.

Зидови и плафони у свим просторијама су малтерисани продужним малтером и префарбани полудисперзионом бојом.

Подови објекта су од ПВЦ винфлекс подне облоге 60/60 cm, у тоалету и просторији аку – батерија постављене су керамичке плочице.

Прозори на централи су дрвени, улазна врата у централу су метална од челичних кутија.

Нето површина простора је 40,29 m².


Недостаци на објекту су :

- Подклубучени малтер у унутрашњости и фасадном зиду као последица влаге.
- Олуци су кородирали протрутели и јавило се цурење.
- Објекат прокишњава, кровни покривач је у лошем стању.

Предмером и предрачуном радова предвиђено је следеће :

- Поправка крова и кровног покривача од салонит плоча.
- Обијање и поновно малетрисање зидова са подклубученим малтером .
- Израда и монтажа лимених опшивки и олука.
- Бојење фасаде и унутрашњих зидова и плафона након зидарске обраде –малтерисања .

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КЦ Цеп

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката- архитектонско-грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
АГ РАДОВИ					
А	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Преглед и поправка металних врата од кутијастих профила застакљених прозорским стаклом. Врата су урађена од кутијастих профила 40/40 mm. Димензија врата 175/283 cm. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ					

Б	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	112,00		
2	Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минзирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	20,00		
3	Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде.Обрачун по m ² .	m ²	28,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

В	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине.	m ²	45,00		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	45,00		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
Б	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
В	РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО АГ РАДОВИ - ТЕЛЕКОМ		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КЦ Цеп					
Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
АГ РАДОВИ					
А РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1	Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	140,00		
2	Демонтажа кровног покривача од салонит плоча. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	100,00		
3	Обијање потклубученог и влажног малтера са спољних и унутрашњих зидова са чишћењем фугни. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	50,00		
Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
Б ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
1	Малтерисање делова зидова, плафона продужним малтером 1:3:9 са предходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² .	m ²	50,00		
Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
В БЕТОНСКИ РАДОВИ					
1	Израда тротоара од неармираног бетона испред објекта, марке МБ 15. Бетонска подлога д=6cm је у паду од објекта. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m ² подлоге.	m ²	140,00		
Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ					

MK

 0 17



Г ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
1	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Заменити око 30 % постојеће грађе. Скинуту грађу утоварити на камион и одвести на градску депонију који одреди инвеститор удаљену до 15 km .Обрачун по m ² кровне површине.	m ²	100,00		
2	Препокривање кровних површина изнад просторија Поште и Телекома новим салонит плочама у свему по упутству произвођача, нове салонит табле по угледу на постојеће табле . У цену урачунати демонтажу и поновну монтажу громобранских трака и уградњу слемењака. Обрачун по m ² .	m ²	100,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					

Д ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
1	Израда и монтажа недостајућих олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун по m.	m	4,00		
2	Опшивање димњака поцинкованим лимом , РШ до 66 cm, д=0,60 mm . Лим подићи уз зид димњака за 20 cm. Руб лима убацити у спојницу опеке. Лим прописно спојити са кровним покривачем.Обрачун по m.	m	4,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Ђ МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Механичко чишћење олука , прање , фарбање вош-прајмером и завршно фарабање бојом за метал . Обрачун по m олука	m	40,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АГ РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
Б	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
В	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Г	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
Д	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Ђ	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
УКУПНО АГ РАДОВИ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ЕЛЕКТРО РАДОВИ			
1	Демонтажа прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања. Обрачун паушално.	паушално	
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m.	m	20,00
3	Испорука и уградња стезаљке за олук. Обрачун по комаду.	ком	6,00
4	Испорука и уградња потпора за кров - слеме. Обрачун по комаду.	ком	10,00
5	Испорука и уградња потпора за кров - салонит плоче. Обрачун по комаду.	ком	20,00
6	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по комаду.	ком	6,00
7	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе. Обрачун паушално.	паушално	
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР:			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

АГ РАДОВИ	
ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
УКУПНО - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР:	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КЦ Цеп

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско-грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/	

укупно по врсти радова: _____ / _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	заједнички простор предузећа	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	55,79%	
IIIб	ПОШТА	44,21%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____

укупно ПОШТА (II+IIIб): _____

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ: _____

М.П. _____

Handwritten signature and date: 03-21-2015



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	КЦ Житорађа
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Житорађа, општина Владичин Хан.

Адреса објекта је село Житорађа.

Објекат је наменски пројектован и адаптиран за смештај опреме Телекома.

Приступ локацији је са улице, преко бетонираног прилаза до улаза у централу.

Израђен је као самостојећи објекат уз објекат месне заједнице, спратности П.

У објекат се улази на предњу фасаду најпре у предпростор, а одатле АТЦ салу.

Објекат сачињавају 3 просторије.

Зидови у просторијама су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Плафони су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Под у АТЦ сали је обложен гумом као подном облогом.

Улазна врата од објекта су метална једнокрилна.

Улазна врата у ходник и АКУ су дрвена застакљена.

На централу постоји 2 дрвена прозора.

Фасада је малтерисана па окречена.

На фасади има трагова влаге од окапне воде са крова.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 31,69 m².

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани у Предмеру радова и односе се на:

- демонтажа кровне конструкције заједно са кровним покривачем
- израда кровне конструкције и препокривање старим уз додатак новог црепа
- зидање калканских зидова
- израда олука и опшивки
- малтерисање старих и нових зидова и бојење фасаде и унутрашњих зидова
- бојење столарије




Објекат: КЦ Житорађа

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	ТЕЛЕКОМ				
	АГ РАДОВИ				
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа дотрајалих олучних хоризонтала и вертикала. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m.	m	5,00		
2	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чишћењем фугни. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
3	Пажљива демонтажа кровног покривача црепа и летава. Цреп одложити ради поновне монтаже. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
4	Демонтажа носеће дрвене кровне конструкције. Демонтирани материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² површине.	m ²	60,00		
5	Демонтажа оштећеног стакла из дрвеног оквира улазних дрвених врата. Обрачун по m ² .	m ²	1,00		
6	Рушење калканских зидова од гитер блокова у продужном малтеру до носеће а.б. плоче. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	3,00		
	Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				

Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала и зидање калканског зида гитер блоковима дебљине d=20cm у продужном малтеру 1:2:6 са израдом бетонског серклажа. У цену урачунати и приручну скелу. Обрачун по m ² .	m ²	35,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




2	Малтерисање нових зидова, и крпљење обијених делова продужним малтером 1:3:9 са предходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m .Обрачун по m ² .	m ²	120,00		
3	Малтерисање парапета унутрашњих зидова продужним малтером са додатком адитива за водонепропусним малтером. Обрачун по m ² .	m ²	5,00		
4	Санација оштећења на бетонском платоу цементним малтером размере 1:3 справљеним од сепарисаног песка fine гранулације. У малтер додати СН емулзију . Обрачун по m ² .	m ²	4,00		
Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

В	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда кровне конструкције од чамове грађе. Грађу заштити премазом. Обрачун по m ³ .	m ³	1,80		
2	Набавка материјала летвисање крова , кровни покривач цреп. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
3	Препокривање кровних површина старим црепом. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине.	m ²	60,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					

Г	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама 3 пута са предходном поправком оштећења и пукотина . Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	140,54		
2	Бојење столарије основном бојом и лаком за дрво. Пре бојења извршити предходну припрему. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
3	Бојење решетки на вратима и прозорима објекта лаком за метал. Предходно извршити чишћење и антикорозивну заштиту . Обрачун по m ² .	m ²	5,00		
4	Бојење старих и ново малтерисаних зидова хирофа смесом . Обрачун по m ² .	m ²	100,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

201
 PK
 5
 10
 11




Д ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун по m.	m	18,00	
2	Израда лимене опшивке атике од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60 cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	10,00	
3	Израда и монтажа кровних опшивки код калканских зидова . Обрачун по m.	m	12,00	
4	Опшивање стрехе металном ламперијом . У цени обрачунати комплетно завршену позицију . Обрачун по m ² .	m ²	12,00	
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ				

Ђ РАЗНИ РАДОВИ				
1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине.	m ²	24,00	
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² .	m ²	24,00	
3	Набавка и уградња стакла по узору на постојеће на улазним вратима . Обрачун по m ² .	m ²	1,00	
Укупно РАЗНИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АГ РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
В	ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
Г	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
Д	ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
Ђ	РАЗНИ РАДОВИ			
УКУПНО АГ РАДОВИ - ТЕЛЕКОМ				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ЕЛЕКТРО РАДОВИ			
1	Демонтажа прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања. Обрачун паушално.	паушално	
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m.	m	25,00
3	Испорука и уградња стезаљке за олук. Обрачун по комаду.	ком	6,00
4	Испорука и уградња потпора за кров - цреп. Обрачун по комаду.	ком	15,00
5	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по комаду.	ком	8,00
6	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе. Обрачун паушално.	паушално	
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ ТЕЛЕКОМ:			

РЕКАПИТУАЛЦИЈА

АГ РАДОВИ	
ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
УКУПНО	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: КЦ Житорађа

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова				укупно
		А-Г	електро	машински		
I	ТЕЛЕКОМ			/		
II	ПОШТА	/	/	/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/	
укупно по врсти радова:						/

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		%	ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 1

Објекат:	Дизел електрични агрегат и АТЦ Бујановац
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у општинском месту Бујановац.

АД „Телеком Србија“ је корисник према уговору о закупу непокретности.

Објекат изграђен као објекат у низу, спратности П+2.

Приступ централу је са бетонског платоа где постоји степениште и засебан улаз.

Поред просторија које се користе за централу уз зграду је направљен објекат за смештај дизел агрегата.

Централу сачињава више просторија: два ходника, разделник, АТЦ сала, тоалет, канцеларија, агрегат просторија са кабловским наставцима, просторија за исправљач.

Зидови и плафони у свим просторијама сумалтерисани продужним малтером па префарбани полудисперзионом бојом.

Зидови и под у тоалету су обложени керамиком.

Поду просторији АТЦ је ПВЦ винфлекс.

Улазна врата у централу су дрвена, у дизеле агрегат металана . Прозори су дрвени са широком кутијом за венецијанер.

Прозори и врата имају заштитне гитере.

Фасада је малтерисана и бојена фасадном бојом.

На фасади нема трагова влаге.

Недостаци :

- Објекат дизел аегата чији је покривач од валовитог салонита прокишњава па је неопходна реконструкција крова и замена кровног покривача.

- Столарија је у лошем стању , прозори се не затварају. На неким је дошло до великих оштећења и недостајућих делова.

- Са улазног бетонског степеништа је опао малтер и постоји опасност од испирања материјала-носећег слоја бетона и камена.

-

Предмером и предрачуном радова предвиђено је одклањање обих недостатака .

- Замена кровног покривача објекта дизел агрегата

- Замена столарије ПВЦ прозорима и алуминијумским вратима

- Реконструкција – малтерисање степеништа

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Бујановац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа једноводног крова просторије дизел агрегата. Кровни покривач од салонит плоча на дрвеној конструкцији. Скинута кровни покривач и грађу утоварити, превести на локацију коју одреди Инвеститор удаљену до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	25,00		
2	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чишћењем фугни. У цену урачунати и одвоз шута на локацију коју одреди Инвеститор удаљену до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	25,00		
3	Демонтажа лимених опшивки атика, развијене ширине до 90 cm, лимених опшивки димањака, опшивки надстершнице са одвозом на локацију коју одреди Инвеститор до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	5,00		
4	Демонтажа опшивки трема и ветар лајсни урађених од дрвене ламперије. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљену до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	20,00		
5	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима и одношење шута на локацију коју одреди Инвеститор удаљену до 25 km. Обрачун по ком.	ком	10,00		
6	Демонтажа металних решетки -гитера и ускладиштење ради поновне уградње. Обрачун по ком	ком	10,00		
УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА					


2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање делова зидова, продужним малтером 1:3:9 са предходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² .	m ²	35,00		
2	Малтерисање делова зидова-шпалета на местима уградње нове браварије или столарије са спољне и унутрашње стране, продужним малтером 1:3:9 просечне ширине 30 cm. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3 m. Обрачун по m	m	70,00		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



3	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка профила и израда металне кровне конструкције једноводног крова од кутијастих профила. Кутијасте профиле се ослоњају на носеће калканске зидове и међуспратну конструкцију дизел агрегата. Конструкцију чине носачи - кутијасте профиле 40/60 мм којима се замењује постојећа дрвена конструкција. Приликом израде задржати димензије нагибе и геометрију крова. Кутијасте профиле спајати заваривањем а конструкцију офарбати антикорозивним бојама. Обрачун по kg уграђене конструкције за прихватање кровног покривача од TR лимова . Обрачун по kg.	kg	150,00		
2	Набавка и уградња кровног покривача од пластифицираног TR лима TR 37/200. Лимове причврстити шрафљењем за кутијасте профиле Обрачун по m ²	m ²	25,00		
3	Израда и монтажа олука од пластифицираног лима d=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун по m	m	8,00		
4	Израда и уградња угаоних опшивки на на споју зидова кровног покривача. Опшивке урадити од пластифицираног лима РШ до 60 cm. Лимене опшивке типловати у зид, а препуштање на TR лим извести на чешаљ. Обрачун по m ² развијене површине.	m ²	10,00		
5	Израда опшивки једноводног крова кућице дизел агрегата. Обрачун по m ² комплетно изведене позиције .	m ²	15,00		
6	Израда и монтажа трокрилних прозора од пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом. Прозоре застаклити термопан стакло 4+12+4 мм. Крила се отварају око вертикалне осе а једно од крила се отвара и на вентус. Обрачун по ком				
	прозор 180/160	ком	8,00		
	прозор : 60/60	ком	1,00		


[Handwritten signatures and initials]



7	Набавка транспорт и уградња двокрилних алуминијумских врата са надсветлом (према димензији постојећих) са штоком од вучених алуминијумских профила. Конструкција врата је од профила са термопрекидом. Крила врата су обострано обложена од алуминијумског лима а стаклени део од термопан стакла 4+12+4. Врата садже три пара шарки, метални оков, кваке, обичну браву и гумене одбојнике на поду. Димензије, изглед врата и начин отварања као постојећи. Обрачун по ком				
	врата : 135 x 220 +70	ком	1,00		
8	Израда и уградња алуминијумских опшивки прозорских банака. Опшивке урадити од алуминијумског пластифицираног лима у свему према нормативима. Обрачун по m	m	16,00		
9	Уградња демонтираних решетки. Пре уградње решетке механички и хемијски очистити од корозије. Офарбати основном бојом и завршно лакирати лаком за метал. Монтажу извршити анкерисањем у фасадни зид Обрачун по ком монтираних решетки.				
	160/180	ком	8,00		
	60/60	ком	1,00		
	135/290	ком	1,00		
10	Набавка и уградња ПВЦ прозорских клупица ширине до 20 см. Обрачун по m уграђене клупице заједно са уграђеним чеповима.	m	16,00		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ					

4 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 x са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	50,00		
2	Бојење зидова кућице дизел агрегата хирофа смесом након изведеног крпљења. Обрачун по m ²	m ²	40,00		
3	Бојење фасаде фасадакрилом након уградње прозора и врата. Бојење извршити након уградње браварије и решетки. Боја по избору Пројектанта Обрачун по m ² развијене површине.	m ²	100,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					


Handwritten signatures and initials:
 P.B.
 M.M.
 S.M.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА				
2	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
3	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				
4	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБ. РАДОВИ				
	УКУПНО ТЕЛЕКОМ				

Handwritten signature and date:
M
5.21.21



Објекат: АТЦ Бујановац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		%	ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1.	Главна пошта Ниш 1			
2.	Управно техничка зграда Ниш			
3.	Месна канцеларија Јелашница			
4.	Зграда поште Црвена Река			
5.	Стамбено пословна зграда Доњи Душник			
6.	ТКЦ Прокупље			
7.	Пошта и АТЦ Мирошевце			
8.	ТКЦ Ниш			
9.	АТЦ Сијаринска Бања			
10.	Пошта и ЧЦ Владичин Хан			
11.	Пошта и КЦ Цеп			
12.	КЦ Житорађа			
13.	АТЦ Бујановац			
	УКУПНО:			

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



ПАРТИЈА 2

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'P' and 'B' and a signature.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ (осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ

Јединичном ценом ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор и/или корисник простора а неупотребљивог материјала и шута на локацију (градску депонију) до 25 км удаљености. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте.

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи.

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну плату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 км. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење шута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ


Цене за подополагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-уграђивање и сву завршну обраду. Подополагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове.

Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ, захтева обављање неколико предрадни:

- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
- Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање.
- Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.
- Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.
- Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

Плочице - гранитна керамика се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити min 10°C. По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од min 3 дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратити пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратити пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

Ламинатни подови у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје 48 сати у оригиналном паковању на собној температури (min 18°C) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити min 15°C, а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.


Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светилке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области . Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ


Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа.За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног интезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути праћем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање рупе и прелине закрпити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области . Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз опис радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 9 - РАДОВИ НА ПРАЊУ ФАСАДЕ

Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлем водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлем водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Handwritten signature and initials:
Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'A', located at the bottom right corner of the page.



ТЕХНИЧКИ ОПИС Партија 2

Објекат:	ОШ Мужинац
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Мужинац, општина Соко Бања.

Адреса објекта је село Радичевац код Соко Бања.

Објекат је наменски пројектован и адаптиран за смештај опреме Телекома, на земљишту МЗ Мужинац.

Пристап локацији је са улице, преко бетонираниог прилаза до улаза у централу.

Изграђен је као лепљени објекат уз објекат месне заједнице, спратности П+0.

У објекат се улази на предњу фасаду најпре у предпростор, а одатле АТЦ салу, а из ње у АКУ просторију.

Централу сачињавају 3 просторије.

Зидови у просторијама су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Плафони су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Под у АТЦ сали је обложен ПВЦ винфлекс подном облогом.

Улазна врата од објекта су метална једнокрилна, улазна врата у ходник и АКУ су дрвена, дуплошперована, једнокрилна, пуна.

На централу постоји 1 дрвени прозор широка кутија са једноструким стаклом и крилом.

Прозор има фиксни гитер.

Фасада је малтерисана па окречена.

На фасади има трагова влаге од окапне воде са крова.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 31.69 m².

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани у Предмеру радова и односе се на:

- набавка и уградња вертикалног олука;
- опшивање калканског зида;
- опшивање димњака.

[Handwritten signatures and initials]




Објекат: ОШ Мужинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа, скидање црепа и летава на делу отрулелог рога - цреп скинути и одложити на таван објекта ради поновне монтаже. Обрачун по m ² .	m ²	12,00		
2	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кроне конструкције како се заменом дотрајалих елемената неби нарушила постојећа конструкција. Заменили око 30% постојеће грађе. Скинуту грађу прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун је по m ² основе кровне површи	m ²	40,00		
Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
Б	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине фалцованог црепа.	m ²	40,00		
Укупно КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
В	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Демонтажа постојеће и монтажа нове опшивке "иксне" код калаканског зида поцинкованим лимом d=0,60mm. Обрачун по m.	m	14,00		
2	Опшивање димњака поцинкованим лимом, РШ до 66cm, d=0,60mm. Лим подићи уз зид димњака најмање за 20cm. Руб лима убацити у спојницу опеке. Лим прописно спојити са хидроизолацијом крова. Обрачун по m.	m	2,40		
3	Израда и монтажа недостајућег дела вертикалног олука од поцинкованог лима d=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	2,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА


А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
Б	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
В	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО АГ РАДОВИ:	

ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
1	Демонтажа дела прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. Обрачун паушал.	паушално			
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m.	m	5,00		
3	Испорука и уградња стезаљке за олуку. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
4	Испорука и уградња потпора за кров - слеме. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
5	Испорука и уградња потпора за кров - цреп. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
6	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

АГ РАДОВИ	
ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
УКУПНО	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: ОШ Мужинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/	

укупно по врсти радова: _____ / _____

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	80,96%	
IIIб	ПОШТА	19,04%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 2

Објекат:	Пошта и АТЦ Бели Поток
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Бели Поток, општина Зајечар, на К.П. 7468 К.О. Бели поток.

Адреса објекта је село Бели Поток код Зајечара.

Објекат је пословна зграда у селу Бели Поток, власник је ЈП „Пошта Србије“, а корисник је АД „Телеком Србије“ (према уговору о закупу непокретности бр. 86851/1).

Изграђен је као слободностојећи објекат ван регулационе линије, спратности је II.

Телеком објекат је КЦ, истурени степен у оквиру објекта.

Објекат је наменски пројектован и адаптиран за смештај опреме Телекома.

Приступ централу је са земљаног колског и пешачког прилаза до улаза у централу.

Прво се улази у ходник који припада пошти, затим у канцеларију кроз коју се пролази до АТЦ сале.

Централа се састоји из 1 просторије: АТЦ сала.

Зидови и плафони у АТЦ сали су малтерисани продужним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом. Под у АТЦ сали је ПВЦ виназ подна облога дим. 25/25cm.

Улазна врата од објекта су дрвена са стакленом испуном и заштним гитером.

Прозор на АТЦ сали је дрвени у широкој кутији без венецијанера и прозорске даске.

Фасада је малтерисана продужним малтером. На фасади нема трагова влаге.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 15,84m².

Број корисника је 60.

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани Налазима прегледа ТО и у Предмеру и предрачуна радова.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
АГ РАДОВИ					
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, уговорити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	16,00		
Укупно РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ					
Б	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала и лепљењем стиродура d=5cm на спољашне зидове просторије ради спречавања стварања конденза. Стиродур након лепљења типловати за зид и поставити ПВЦ мрежицу у слоју грађевинског лепка. Обрачун је по m ² .	m ²	8,00		
Укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
В	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m ² .	m ²	20,00		
2	Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² .	m ²	20,00		
3	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
4	Бојење столарије лазурном бојом у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама: шмирглање и фино брушење. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



5	Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
Г СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
1	Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање . Обрачун по комаду.	ком	1,00		
Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
Д ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ					
1	Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом, у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпрашивању. Обрачун по m ² .	m ²	16,00		
2	Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² .	m ²	16,00		
Укупно ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ					
Ђ РАЗНИ РАДОВИ					
1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине.	m ²	16,00		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² .	m ²	16,00		
3	Набавка и монтажа венецијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	1,26		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
Б	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
В	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
Г	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
Д	ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ				
Ђ	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ					

Handwritten initials and marks, including a large signature and the number '01'.



Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
АГ РАДОВИ					
А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине за фалцовани цреп.	m ²	30,00		
2	Набавка материјала и летвасање кровне површине летвама или штафлама. Обрачун по m ² косе кровне површине. фалцовани цреп	m ²	30,00		
3	Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ²	m ²	3,70		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					

Б	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	9,00		
2	Набавка, израда и монтажа опшивке називака (парапета) на крову од поцинкованог лима д=0,60 mm, РШ 60cm. Обрачун по m.	m	7,40		
3	Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима д=0,6mm РШ 500 mm, са свим припадајућим причврстним прибором и држачима. Обрачун по m.	m	8,80		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
Б	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
УКУПНО АГ РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		

Handwritten signature and date: 17.11.2012



Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

--	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		%	износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	54,37%	
IIIб	ПОШТА	45,63%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials.



ТЕХНИЧКИ ОПИС
Партија 2

Објекат:	АТЦ Опшане
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања су просторије које користи Телеком у оквиру задружног дома у Опшану.

Објекат је изграђен као масивни зидани систем, спратност П+1.

Међуспратана конструкција од дрвених греда (кара таван), кровна конструкција од дрвета са покривачем од црепова.

Предмером радова предвиђено је делимично препокривање објекта, израда лимених опшивки и олука.

Унутар објекта неопходно је обезбедити неопходне радне услове за запослене који се постижу поправком подне конструкције, израдом зидне керамике у делу просторије и санитарно кречење просторија.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Ошљане

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

ТЕЛЕКОМ					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
А ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
1	Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	12,00		
2	Обијање зидне керамике, чишћење подлоге. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	2,00		
Укупно ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
Б БЕТОНСКИ РАДОВИ					
1	Израда тампон слоја од неармираног бетона d=5cm, МБ 10, испод подних плоча и темељних зидова .Обрачун се врши по m ² . Односи се на нивелисање пода у АТЦ Сали.	m ²	11,00		
Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ					
В ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Покривач фалцовани цреп. Обрачун по m ² косе кровне површине.	m ²	32,00		
2	Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ² .	m ²	25,00		
Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
Г ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
1	Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног челичног лима на прозорима. Развијена ширина до 50cm. Обрачун по m ² .	m ²	1,00		
2	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима d=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	16,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




3	Демонтажа постојеће са набавком и уградњом нове увалнице од понцикованог лима, развијене ширине 60cm. Обрачун по m.	m	13,00		
4	Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима d=0,6mm РШ 400mm, са свим припадајућим причврсним прибором и држачима. Обрачун по m.	m	8,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Д	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Обрада фасаде пластичним малтером (бавалит) прскањем. Врста и боје по избору Пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Пластични малтер се наноси помоћу жежа или компресора са пиштољем. Прскање се врши 2-3 пута, односно да пластични малтер равномерно покрије површину и да добије једноличан изглед у тону и структури. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од површине фасаде. Обрачун по m ² . Односи се на припадајући део фасаде.	m ²	84,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

Ђ	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1	Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпашивању. Обрачун по m ² . Односи се на АТЦ салу и ходник.	m ²	20,00		
2	Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лешљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² . Односи се на АТЦ салу и ходник	m ²	20,00		
Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Е КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе домаће производње . Плочице 20x25 cm слог фуга на фугу, постављене у слоју лепка преко омалтерисаних зидова . У цену улази и сокла. Обрачун по m ² . Односи се на зид просторије Аку батерије.	m ²	2,00		
Укупно КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					

Ж РАЗНИ РАДОВИ

1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла.Обрачун по m ² . Односи се на све просторије.	m ²	23,00		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² .	m ²	23,00		
3	Набавка и монтажа венецијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . Односи се на прозор у АТЦ Сали.	m ²	1,50		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
Б	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
В	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
Г	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Д	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
Ђ	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
Е	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
Ж	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО:					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Ошљане

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова				укупно
		А-Г	електро	машински		
I	ТЕЛЕКОМ		/	/		
II	ПОШТА	/	/	/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/	
укупно по врсти радова:			/	/		

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС Партија 2

Објекат:	АТЦ Радичевац
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Радичевац, општина Књажевац.

Адреса објекта је село Радичевац код Књажевца.

Објекат је наменски препројектован и адаптиран за смештај опреме Телекома, на земљишту МЗ Радичевац.

Приступ локацији је са улице, преко бетонизованог прилаза до улаза у централу.

Изграђен је као слободностојећи објекат ван регулационе линије, спратности П.

У објекат се улази са задње фасаде најпре у АТЦ салу а из ње у ходник и у АКУ просторију.

Централу чине 3 просторије.

Зидови у просторијама су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом. Плафони су малтерисани кречним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Под у АТЦ сали је обложен ПВЦ винфлекс подном облогом, оштећен померањем опреме.

Улазна врата од објекта су дрвена једнокрилна, са филунзима, пуна, са надсветлом.

Улазна врата у ходник и АКУ су дрвена, дуплошперована, једнокрилна, пуна.

На централу постоји један дрвени прозор, широка кутија са једноструким стаклом и крилом.

Прозор има фиксни гитер.

Фасада је малтерисана па окречена.

На фасади има трагова влаге од окапне воде са крова.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 23,11 m².

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани у Предмеру радова и односе се на:

- припрема и фарбање прип.фасаде.
- замена комплет врата и прозора, са уградњом одговарајућих гитера.
- набавка и уградња висећих олука.
- набавка и уградња олучних вертикала.
- опшивање настрешне конзоле.
- израда спуштеног плафона од гипса.
- израда тротоара на припадајућем делу.
- набавка и уградња кваке.
- замена прозора и уградња алу.венетијанера.
- крпљење подне ПВЦ облоге у АТЦ Сали, цца.2m².
- постављање ПВЦ лајсни.
- заштита зидова од влаге, малтерисање припрема и фарбање зидова и новог плафона АТЦ сале и ходника.

Handwritten signature and initials.



Објекат: АТЦ Радичевац


Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
АГ РАДОВИ					
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Скидање површинског слоја земље, просечно 15 см. Обрачун по m ³ .	m ³	1,00		
2	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по комаду.	ком	2,00		
3	Скидање постојеће општећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	2,00		
4	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чишћењем фугни. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	31,00		
Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					

Б	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка за тампон испод бетонских подова d=10cm. Насути шљунак набити ручним средствима. Обрачун по m ³ .	m ³	1,00		
Укупно ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					

В	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање делова зидова, плафона продужним малтером 1:3:9 са предходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		

Handwritten signature and initials: AB, AM, and other marks.



2	Малтерисање делова зидова-шпалета на местима уградње нове браварије или столарије са спољне и унутрашње стране, продужним малтером 1:3:9 просечне ширине 30cm. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m.	m	17,00		
Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

Г	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1	Израда тротоара од неармираног бетона испред објекта, марке МБ 15. Бетонска подлога д=6cm је у паду од објекта. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m ² подлоге.	m ²	7,00		
Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ					

Д	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине - фалцовани цреп.	m ²	40,00		
Укупно ТЕСАРКИ РАДОВИ					

Ђ	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и уградња спољних решетки на прозорима или вратима од челичним кутијастих профила 15/15/1,5mm, шток оквир кутијастог профил 30/30/2mm, распоред профила смакнуто шаховски. Везивање решетке са штоком вијцима или анкерима за зид осигурано од неовлашћеног улаза. Обрачун по kg уграђеног материјала.	kg	50,00		
2	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних алуминијумских врата, са конструкцијом и штоком од вучених алуминијумских профила, крила врата су обострана облога од равног алуминијумског лима, а стаклени фиксни делови су од термопан стакла 4+12+4mm. Врата садрже три пара шарки, метални оков, кваке, обичну браву и гумене одбојнике на поду. Обрачун по m ² комплет уграђене позиције са покривним лајснама у свему према нормама и стандардима за ову врсту посла.	m ²	2,25		

Handwritten signature and initials.




3	Набавка, транспорт и уградња алуминијумских прозора, са конструкцијом од вучених алуминијумских профила, стаклени делови су од термопан стакла 4+12+4mm. Обрачун по m ² комплет уграђене позиције са покривним лајснама у свему према нормама и стандардима за ову врсту посла.	m ²	0,75		
4	Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору Пројектанта (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комаду.	ком	2,00		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ					

Е	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног челичног лима на прозорима. Развијена ширина до 50 см. Обрачун по m ² .	m ²	0,50		
2	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	7,00		
3	Израда лимене опшивке од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 40 см са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m.	m	3,00		
4	Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима д=0,6mm РШ 400mm, са свим припадајућим причврсним прибором и држачима. Обрачун по m.	m	4,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Ж	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² .	m ²	112,00		
2	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	112,00		
3	Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
4	Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Обрачун по m ² .	m ²	28,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



5	Глетовање постојеће фасаде глет масом за спољашње радове, са санацијом пукотина. Све површине фасаде очистити од наслага и нечистоћа. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду. У цену је урачунат материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по m^2 .	m^2	28,00		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

3	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1	Набавка и постављање тврде хомогене ПВЦ подне облоге у плочама дим 60/60cm, $d=2mm$. Подлогу очистити од прашине, очистити и нанети масу за изравнавање и обрусити. Плоче залепити одговарајућим лепком преко подлоге. У цену урачунати ПВЦ лајсне по обиму просторије. Обрачун по m^2 .	m^2	2,00		
2	Набавка и лепљење јаким грађевинским лепком ПВЦ сокл лајсне по ободу пода у тону према избору Надзорног органа. Висина сокл лајсне мин 5 cm до 7 cm. Обрачун по m.	m	20,00		
Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					

И	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m^2 подне површине.	m^2	24,00		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m^2 .	m^2	24,00		
3	Кошење траве око објекта. Обрачун по m^2 .	m^2	35,00		
4	Израда спуштеног плафона од гипс-картонских водонепропусних плоча $d=1,2$ cm заједно са потконструкцијом која се качи за носеће обимне зидове. Спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по m^2 плафона.	m^2	20,00		
5	Набавка и монтажа венецијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 .	m^2	1,00		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ					


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
Б	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
В	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
Г	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Д	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
Ђ	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
Е	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Ж	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
З	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
И	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Радичевац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС Партија 2

Објекат:	АТЦ Оснић
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

Објекат се налази у селу Оснић, општина Бор.

Објекат је пословна зграда у селу Оснић, а корисник је АД "Телеком Србија"

Изграђен је као слободностојећи објекат ван регулационе линије, спратности је П.

Телекомов објекат је КЦ, истурени степен у оквиру објекта. Објекат је наменски адаптиран за смештај опреме Телекома.

Приступ централу је са бетонског колског и пешачког прилаза до улазног степеника у централу на уличној фасади.

Са улице се директно улази у АТЦ салу.

Централа се састоји из 1 просторије: АТЦ сала

Зидови и плафони у свим просторијама су малтерисани продужним малтером и префарбани полудисперзивном фарбом.

Под у АТЦ Сали ПВЦ виназ подном облогом 25x25cm.

Улазна врата од објекта су дрвена са филунзима.

Прозор на АТЦ сали је дрвени у широкој кутији без венецијанера и прозорске даске.

Прозор и улазна врата имају заштитни гитер.

Фасада је малтерисана па бојена фасадном бојом.

На фасади нема трагова влаге.

Нето површина просторија које користи Телеком Србија је 25,11m².

НАПОМЕНА:

Недостаци на објекту који користи само Телеком су специфицирани у Предмеру и предрачуну радова.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Оснић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
	АГ РАДОВИ				
А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² .	m ²	25,50		
	Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				

Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање зидова водо-непропусним малтером. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
	Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ				

В	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине - фалцовани цреп.	m ²	46,25		
2	Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ² .	m ²	9,20		
	Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ				

Г	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Поправка црне браварије од кутијастих или Л профила - прозора и врата и по потреби са заменом неисправних окова. Обрачун по m ² .	m ²	1,00		
	Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Д ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
1	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун по m.	m	7,50		
2	Набавка, израда и монтажа опшивке назива (парапета) на крову од поцинкованог лима д=0,60mm, РШ 60cm.Обрачун по m.	m	9,20		
3	Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима д=0,6mm РШ 500mm, са свим припадајућим причврсним прибором и држачима.Обрачун по m.	m	7,00		
Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ					

Б МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	107,50		
2	Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	4,30		
3	Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде.Обрачун по m ² .	m ²	52,90		
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

Е СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
1	Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити до крила належу, дихтутју и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
2	Ампасовање постојеће столарије - врата. Фалц ивице прозора обрадити до крила належу, дихтутју и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
3	Рестаурација чамових врата са скидањем наслагe боје, оштећене делова пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте дрвета. Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне. Врата фино пребрусити и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Ж	ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1	Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² .	m ²	1,00		
УКУПНО ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ					

З	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору Пројектанта (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комаду.	ком	2,00		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² .	m ²	25,50		
3	Сеча и вађење дрвеног растиња око објеката. Одвоз шута. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
4	Набавка и постављање ПВЦ сокле-лајсне поред зидова. Обрачун по m.	m	8,00		
Укупно РАЗНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

А	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
В	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
Г	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
Д	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
Ђ	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
Е	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
Ж	ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ				
З	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ					

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Оснић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		%	износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.



АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 2

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1.	ОШ Мужинац			
2.	Пошта и АТЦ Бели Поток			
3.	АТЦ Ошљане			
4.	АТЦ Радичевац			
5.	АТЦ Оснић			
	УКУПНО:			

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ЗБИРНА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ПАРТИЈА	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
ПАРТИЈА 1 УКУПНО:			
ПАРТИЈА 2 УКУПНО:			

УКУПНО:			
----------------	--	--	--

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом.

За све партије

1. да располаже **финансијским капацитетом** тј. да у периоду од 01.11.2017. до 30.04.2018. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана.

За све партије


2. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, односно да има у радном односу или ван радног односа ангажована лица која ће бити одређена за:
 - одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800
 - руководиоца радова.
 - да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова.

За све партије

3. да располаже довољним **пословним капацитетом**, односно да за:

Партију 1: има референтне уговоре за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговоре где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана подношења понуда у минималном укупном износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Handwritten signature and date: 23. 11. 2017.



Партију 2: има референтне уговоре за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година у минималном укупном износу од 800.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а.

За све партије

4. да располаже довољним **техничким капацитетом** (опремом), потребном за предметну јавну набавку за коју подноси понуду, и то најмање:

- транспортно возило - комада 1
- грађевинска метална цеста скела минимум 100 м² - комада 1

За све партије

5. да поседује важећу **полису осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуда понуђача која не садржи било који од додатних услова тражених овим одељком конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива.

- заинтересовано лице може да изврши обилазак објекта пре подношења понуде.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласке, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења услуге на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, ПРАВНО ЛИЦЕ, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда** као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. **Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;



Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, поделом 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРАВНО ЛИЦЕ, доказује достављањем следећих доказа:

1. Као доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, Понуђач доставља:

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да у периоду од 01.11.2017. до 30.04.2018.године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно;

2. Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом, Понуђач доставља:

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

За одговорног извођача:

- копију лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе,
- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 година радног искуства на објектима високоградње (Прилог 1)
- референц листе са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње, у последњих пет година до дана подношења понуде. Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова. (Прилог 2)

За руководиоца радова:

- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава- промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је руководилац радова ангажован код понуђача.
- попуњену оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само понунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).
- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву да понуђач има **ангажована лица оспособљена за рад на висини**, која ће бити ангажована на извођењу радова (Прилог 4).

НАПОМЕНА :

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

3. Као доказ да располаже довољним пословним капацитетом Понуђач доставља:

- **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана подношења понуде, у минималном укупном износу од:

за Партију 1: 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а

за Партију 2: 800.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а

[Handwritten signatures and initials]



Доказ: фотокопије уговора

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- фотокопија прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације) где се виде потписи и печати пројектанта и овера Инвеститора,
- уколико се достављају уговори где су тражени пројекти део укупно израђених пројеката, уз фотокопију прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су тражени пројекти израђени у траженом износу.

Потврду/е из поделења 4.6. ове конкурсне документације, коју издаје Инвеститор да су израђени пројекти дате вредности - без ПДВ-а,

Понуђач може доставити Потврду о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о израђеним пројектима из поделења 4.6. из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

4. Као доказ да располаже довољним техничким капацитетом (опремом) и то најмање:

- транспортно возило - комада 1
- грађевинска метална цеваста скела минимум 100м² - комада 1

За све партије Понуђач доказује достављањем:

Извод из пописне листе са означеним позицијама да поседује:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило, као доказ, понуђач доставља и копију очитане важеће саобраћајне дозволе и копију важеће полисе осигурања.

5. Као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља:

. копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.



Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, ПРЕДУЗЕТНИК, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**
- 2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**

Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

- 3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.



4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, пододељак 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК, доказује достављањем следећих доказа:

1. Као доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, Понуђач доставља:

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да у периоду од 01.11.2017. до 30.04.2018.године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно;

2. Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом, Понуђач доставља:

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

За одговорног извођача:

- копију лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе,
- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача.
- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 година радног искуства на објектима високоградње (**Прилог 1**)
- референц листе са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње, у последњих пет година до дана подношења понуде. Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова. (**Прилог 2**)

За руководиоца радова:

- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је руководиоца радова ангажован код понуђача.
- попуњену оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

[Handwritten signature]



- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву да понуђач има **ангажована лица оспособљена за рад на висини**, која ће бити ангажована на извођењу радова (Прилог 4).

НАПОМЕНА :

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

3. Као доказ да располаже довољним пословним капацитетом Понуђач доставља:

- **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана подношења понуде, у минималном укупном износу од:

за Партију 1: 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а

за Партију 2: 800.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а

Доказ: фотокопије уговора

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- фотокопија прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације) где се виде потписи и печати пројектанта и овера Инвеститора,
- уколико се достављају уговори где су тражени пројекти део укупно израђених пројеката, уз фотокопију прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су тражени пројекти израђени у траженом износу.

Потврду/е из пододељка 4.6. ове конкурсне документације, коју издаје Инвеститор да су израђени пројекти дате вредности - без ПДВ-а,

Понуђач може доставити Потврду о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о израђеним пројектима из пододељка 4.6. из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

[Handwritten signature and initials]



4. Као доказ да располаже довољним техничким капацитетом (опремом), и то најмање:

- транспортно возило - комада 1
- грађевинска метална цеваста скела минимум 100м2 - комада 1

За све партије Понуђач доказује достављањем:

Извод из пописне листе са означеним позицијама да поседује:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупу или
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило, као доказ, понуђач доставља и копију очитане важеће саобраћајне дозволе и копију важеће полисе осигурања.

5. Као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља:

. копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

[Handwritten signatures and initials]



2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, (поделјак 4.4 Конкурсне документације), попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, доказује достављањем следећих доказа:

1. **Као доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, Понуђач доставља:**

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (одељак 4.5), да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци- попуњена и потписана од стране физичког лица као понуђача.

2. **Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом, Понуђач доставља:**

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

За одговорног извођача:

- копију лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе,
- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача.
- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 година радног искуства на објектима високоградње (Прилог 1)
- референц листе са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње, у последњих пет година до дана подношења понуде. Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова. (Прилог 2)

За руководиоца радова:

- уколико је лице у радном односу - копију радне књижице или копију уговора о раду или копију обрасца М пријава- промена и одјава на обавезно социјално осигурање, а уколико је лице ван радног односа - копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу или неки други уговор као доказ да је руководиоца радова ангажован код понуђача.
- попуњену оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

- попуњену, оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача и потписану изјаву да понуђач има **ангажована лица оспособљена за рад на висини**, која ће бити ангажована на извођењу радова (Прилог 4).

НАПОМЕНА :

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

3. Као доказ да располаже довољним пословним капацитетом Понуђач доставља:

- **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана подношења понуда, у минималном укупном износу од:

за Партију 1: 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а

за Партију 2: 800.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а

Доказ: фотокопије уговора

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- фотокопија прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације) где се виде потписи и печати пројектанта и овера Инвеститора,
- уколико се достављају уговори где су тражени пројекти део укупно израђених пројеката, уз фотокопију прве и/или последње стране окончане ситуације-рачуна (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су тражени пројекти израђени у траженом износу.

Потврду/е из пододељка 4.6. ове конкурсне документације, коју издаје Инвеститор да су израђени пројекти дате вредности - без ПДВ-а,

Понуђач може доставити Потврду о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о израђеним пројектима из пододељка 4.6. из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о израђеним пројектима и на обрасцима других Наручиоца не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

4. Као доказ да располаже довољним техничким капацитетом (опремом), и то најмање:

- транспортно возило - комада 1



- грађевинска метална цеваста скела минимум 100м2 - комада 1

За све партије Понуђач доказује достављањем:

Извод из пописне листе са означеним позицијама да поседује:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило, као доказ, понуђач доставља и копију очитане важеће саобраћајне дозволе и копију важеће полисе осигурања.

5. Као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља:

. копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:

- **правна лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) и става 2 Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- за правно лице као члана групе понуђача, доказа из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4 .ове конкурсне документације,
- за предузетника као члана групе понуђача, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4.ове конкурсне документације
- за физичко лице као члана групе понуђача, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3.ове конкурсне документације.

Додатне услове заучешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододељка 4.2 ове конкурсне документације понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, ниједужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из пододељка 4.1, тачке од 1. до 3 .ове конкурсне документације.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије- доказ о неликвидности понуђача.

4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан групе понуђача/подизвођач

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку ЈН: 49/2018.


Место и датум:

_____ М.П.

_____ (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавциза јавну набавку ЈН: 49/2018.

Место и датум:

(потпис физичког лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

[Handwritten signature]



**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
СА ЛИЦЕНЦОМ 400 ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411 ИЛИ 700 ИЛИ 800
О РАДНОМ ИСКУСТВУ**

за Партију/е _____

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да имам _____
(уписати број година радног искуства - најмање 5 (пет) година на објектима високоградње, на
пословима одговорног извођача радова

_____ (уписати врсту радова и број лиценце).

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Датум: _____

М.П.

**ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: _____

Напомена:

* Образац копирати, поунити и оверити лиценцим печатом за Партију/е за коју понуђач
подноси понуди

Handwritten signature and date: 07.11.2016



ПРИЛОГ 2:

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА СА ЛИЦЕНЦОМ 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

за Партију/е _____

РАДОВЕ*

Име и презиме одговорног извођача радова:	
Број лиценце:	

Ред. бр.	Назив, локација и намена објекта	Инвеститор	Врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	Датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: _____

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Место: _____ М.П. _____

* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.

* Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова.

Напомена: * Образац копирати, попуњити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИУ

за Партију/е _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани руководиоца радова на градилишту: _____

са лиценцом _____
(уписати број лиценце уколико ово лице поседује лиценцу)

током трајања рока за извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом- архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018, предвиђеним овом понудом број _____ од _____, током радног времена, бити присутан извођењу радова на градилишту.

М.П. _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _____

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ _____

ПОТПИС
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ _____

Напомене:

* Образац оверити печатом понуђача, односно лиценцим печатом ангажовани руководиоца радова на градилишту (уколико лице поседује лиценцу)

* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИМА АНГАЖОВАНА ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНОГ ЗА РАД НА
ВИСИНИ, КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

за Партију/е _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имам ангажована лица оспособљена за рад на висини, која ће бити ангажована за извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом- архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018, предвиђеним овом понудом број _____ од _____ године.

Место и датум


ПОНУЂАЧ

М.П.

Напомене:

- * Образац попунити, позписати од стране овлашћеног лица понуђача оверити печатом понуђача
- * Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ПРИЛОГ 5. ГАНТОГРАМ (ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА)

[Handwritten signature]

ПАРТИЈА 1.



Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вожда Карађорђа 11
- Управно техничка зграда Ниш, Вожда Карађорђа 13
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
- ТКЦ Ниш, Вожда Карађорђа 13
- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
- КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'M. Stanić' and other illegible marks.



ПАРТИЈА 2.

Објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб

Handwritten signature and initials



4.6. СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА _____

СЕДИШТЕ: _____

УЛИЦА И БРОЈ _____

ТЕЛЕФОН _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона, издаје

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА за Партију/е _____

Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова _____ извео радове извео архитектонско-грађевинске радове на објектима високоградње по наведеном уговору дате вредности - без ПДВ-а.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке за *Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом- архитектонско-грађевински радови*, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018.

Датум

М.П.

Инвеститор

Напомена: * Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до ЧЕТВРТАК, 28.06.2018. године, најкасније до 09:30 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА И КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 49/2018. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕСЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА И КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 49/2018. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕСЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у ЧЕТВРТАК, 28.06.2018. године, у 11:00 часова, на адреси: Београд, ул. Таковска број 2, канцеларија 11.

Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понудаса јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.3 Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.27).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде треба бити оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и преводна српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.


У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.

5.4 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен - (Одељак 6. Конкурсне документације);**
- 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 -Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Гантограм за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду (Динамика извођења радова), Прилог 5 - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**
- 4. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 5. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице);**
- 6. Прилог 1, (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 7. Прилог 2 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 8. Прилог 3 (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен и оверен лиценцим печатом уколико руководиоца радова на градилишту посердује лиценцу и потписан од стране руководиоца радова на градилишту (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 9. Прилог 4 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**



10. Потврда о изведеним радовима - Стручна референца из пододељка 4.6. Конкурсне документације (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
11. Техничке спецификације и квалитет - Технички описи и Прегледи позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама - оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
12. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора за Партије 1, 2 (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
13. Образац структуре попуњене цене- попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
14. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
15. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;

Напомена: Понуђач који подноси понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју подноси понуду.

16. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;

Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда, за све партије за које се подноси, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач да понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за једну или обе партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити све захтеване елементе из понуде наведене у партији за коју подноси понуду. Парцијалне понуде биће искључене из даљег разматрања и одбијене као неприхватљиве.

Попусти које нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст за остале партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији у обе партије.

Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.

простору, у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

Уколико је у понуди у простору који је означен за попусте уписан само проценат попушта (број) сматраће се да је понуђач понудио попуст за партију за коју је у обрасцу то и уписао тако да ће укупна цена понуде бити обрачуната са попустом. У том случају понуђач ће бити у обавези да, на писани захтев Наручиоца, достави процентуално умањене јединичне цене и укупну цену у року који му одреди Наручилац.

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде да достави **Образац трошкова припреме понуда** (Одељак 9. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

5.11 Цена може бити изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Јединичне цене су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене, али не више од процењене вредности за јавну набавку.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Крајњи рок за издавање налога за реализацију по уговорима за **све партије** је 1 (једна) година од дана закључења уговора који може да се продужи за период до стварања услова за почетак радова.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (Важи за све партије):

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **1 (једну) бланко сопствену меницу или 1 (једну) неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију** као гаранцију за озбиљност понуде.

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и овереноменично овлашћење – писмо, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, које су издате од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.



Напомена: Понуђач који подноси понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју поднесе понуду.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

за Партију 1:

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Извођач подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важеће банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активираним на износ уговорени износ. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активираним средством обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

[Handwritten signature and initials in the bottom right corner]



за Партију 2:

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствених меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Извођач подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.


Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезепо основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођачалице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ уговорени износ. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року (Важи за све партије):

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, без ПДВ, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.



овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Извођач подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат.

У Записнику о примопредаји радова констатовало се да је извршена примопредаја гарантних листова, упутстава и средства обезбеђења из претходног става.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Средства финансијског обезбеђења ће бити враћена након истека истих и на захтев Извођача

5.13 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.15 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених

у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.


Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.16 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.



У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.20 Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.21 Захтеви набавке:

Начин и рок плаћања

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

Укупну цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуација.

Ситуације из става 1., оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончану ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација из става 1., које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

[Handwritten signature and initials]



Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

Рок за извођење радова:

Партија 1: максимум 90 (деведесет) календарских дана, од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру Партије.

Партија 2: максимум 60 (шездесет) календарских дана, од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру Партије.

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова.

Захтев за продужење рока извођења радова у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Гарантни рок:



ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

- **за изведене радове:** минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу
- **за уграђену опрему:** према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу за сваки објекат појединачно.

Места извођења радова:

ПАРТИЈА 1: Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вожда Карађорђа 11
- Управно техничка зграда Ниш, Вожда Карађорђа 13
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
- ТКЦ Ниш, Вожда Карађорђа 13
- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
- КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109

ПАРТИЈА 2: Објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб

Извођач радова је у обавези да предметне радове изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима и нормама у грађевинарству и Законом о планирању и изградњи (у делу обавеза које се односе на извођача радова).

Прибављање потребних дозвола је у надлежности инвеститора.

- **Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде** на којем ће се изводити радови, и то:

Обилазак објекта се обавља на адресама, у времену од 10.00 до 15.00 часова, за све заинтересоване по следећем редоследу:


- сваког понедељка за Партију 1
- сваког уторка за Партију 2,

од дана објављивања позива, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 49/2018".

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обилазак свих наведених објеката Наручиоца, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Обилазак објекта није обавезан.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

5.22 Критеријум за оцењивање понуда

Избор најповољније понуде за све партије Наручилац ће изврши применом критеријума "Економски најповољнија понуда по партији".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена..... 95 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....5 пондера,
- Укупно..... 100 пондера

• Цена

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 95 (деведесетпет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$P = P_{\max} * C_{\text{пр}}/C_p$	где је : P - број пондера P _{max} - максимални број пондера C _{пр} - најнижа понуђена цена C _p - понуђена цена
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Гарантни рок за изведене радове

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 5 (пет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“. Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера. Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива. Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_p}{G_{\max} - G_{\min}}\right) * P_{\max}$	где је : P - број пондера G _{max} - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове G _p - понуђени гарантни рок за изведене радове G _{min} - минимално одређени гарантни рок за изведене радове P _{max} - максимални број пондера
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Остварени пондери по елементима критеријума за оцену понуде се сабирају. У случају да понуде два или више понуђача остваре исти укупан број пондера, економски најповољнија понуда ће бити понуда понуђача који је у својој понуди дао дужи рок за плаћање ситуације.

5.23 Понуђачје дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан данаведете да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.24 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права**, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор



(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава;

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавеза садржина.

5.25 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд Функција економских послова и набавки, Таковска број 2-писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште postanabavka@ptt.rs, или путем телефакса (број: 011-3022-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

5.26 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



5.27. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку *Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом- архитектонско-грађевински радови*, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки односно интернет странице Наручиоца www.posta.rs, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: *Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018.*

ПАРТИЈА 1. Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име/искраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____


10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ПОНУДА број _____

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	објекат Наручиоца: Главна пошта Ниш, Вожда Карађорђа 11	
2.	објекат Наручиоца: Управно техничка зграда Ниш, Вожда Карађорђа 13	
3.	објекат Наручиоца: Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб	
4.	објекат Наручиоца: Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб	
5.	објекат Наручиоца: Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб	
6.	објекат Наручиоца: Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11	
7.	објекат Наручиоца: Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб	
8.	објекат Наручиоца: ТКЦ Ниш, Вожда Карађорђа 13	
8.	објекат Наручиоца: АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб	
10.	објекат Наручиоца: Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39	
11.	објекат Наручиоца: Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб	
12.	објекат Наручиоца: КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб	
13.	објекат Наручиоца: АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109	
	УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	

Handwritten signature and initials:
MB
S



Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року
_____ (_____) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од
дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Рок за извођење радова: _____ (_____) календарских дана (максимум 90 (деведесет)
календарских дана) од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру Партије.

Гарантни рок

- за изведене радове: _____ (_____) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца)
од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника
о примопредаји радова Наручиоцу;

- за уграђену опрему: према декларацији произвођача који тече од дана примопредаје радова
Наручиоцу.

Место извођења радова - Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Војда Карађорђа 11
- Управно техничка зграда Ниш, Војда Карађорђа 13
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
- ТКЦ Ниш, Војда Карађорђа 13
- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
- КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Handwritten signature and initials.



Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Попусти које нуди понуђач:

--

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: *Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 49/2018.*

ПАРТИЈА 2. Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор"

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

5. Одговорно лице: _____

6. Особа за контакт: _____

7. Телефон: _____

8. Факс: _____


10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ПОНУДА број _____

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Објекат Наручиоца: ОШ Мужинац, Мужинац бб	
2.	Објекат Наручиоца: Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб	
3.	Објекат Наручиоца: АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом	
4.	Објекат Наручиоца: АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом	
5.	Објекат Наручиоца: АТЦ Оснић, Оснић бб	
	УКУПНО (1+2+3+4+5)	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року ____ (_____) дана (од минимум 20(двадесет) до максимум 42(четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Рок за извођење радова: ____ (_____) календарских дана (максимум 60 (шездесет) календарских дана) од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру Партије.

Гарантни рок

- за изведене радове: ____ (_____) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу;

- за уграђену опрему: према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

Место извођења радова - објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб



Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Попусти које нуди понуђач:


--

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

Handwritten signature and date: 15.12.2011

7. МОДЕЛ УГОВОРА**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД****ИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)**Број: 2018- 74322/_____
БЕОГРАД, ____ . ____ .2018. године

Број: _____, ____ . ____ .2018. године

**УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 1***Закључен између:*

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке ////////////////, број ЈН: 49/2018.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-///// од //././2018. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима **извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови – Партија 1**, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН 49/2018 и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.





ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

Главна пошта Ниш, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,

Управно техничка зграда Ниш, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Месна канцеларија Јелашница, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Црвена Река, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Доњи Душник, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Зграда ТКЦ Прокупље, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Мирошевце, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

ТКЦ Ниш, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

АТЦ Сијаринска Бања, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и ЧЦ Владичин Хан, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и КЦ Цеп, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

КЦ Житорађа, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а.

АТЦ Бујановац, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а.

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.


НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и

Handwritten signatures and initials on the right margin.



вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончању ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА


Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.


Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту..

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ово средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.


Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководиоца радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководиоца радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**Члан 10.**

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**Члан 13.**

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.



ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатовало се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6, став 1, овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износе од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак/ 1.Одржавање/1.1. Одржавање објеката/ 01010103
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 4 и бројем 20.

Handwritten signature and initials



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)**

Број: 2018- 74322/ _____
БЕОГРАД, ____ . ____ . 2018. године

Број: _____, ____ . ____ . 2018. године

**УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 2**

Закључен између:

3. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

4. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:


- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //////////////////////////////////////////////////////////////////, број ЈН: 49/2018.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-///// од ////.////.2018. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач преузима **извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови – Партија 2**, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН 49/2018 и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

**ЦЕНА****Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

ОШ Мужинац, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,

Пошта и АТЦ Бели Поток, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

АТЦ Ошљане, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

АТЦ Радичевац, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

АТЦ Оснић, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА**Члан 3.**

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончану ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.



ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.


Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека





рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;



- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.



Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.


ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека



гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“ Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА**Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Партија 1. - Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
Понуђача

Партија 2. - Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор"

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
понуђача



8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене попунити на следећи начин:

- У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.
- У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.
- У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.
- У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

Напомена: Образац структуре цена мора бити попуњен за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Партија 1. - Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

_____ М.П. _____
Датум и место Потпис овлашћеног лица
Понуђача

Партија 2.- Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор"

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

_____ М.П. _____
Датум и место Потпис овлашћеног лица
Понуђача

**10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ****Партија 1. - Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

Партија 2. - Објекти на територији РЈ "Ниш" и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор"

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потрђује, да је понуду за јавну набавку *Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови*, у отвореном поступку, обликована по партијама, број **ЈН 49/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

Датум и место

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјава о независној понуди мора бити попуњена за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 49/2018, **Партија 1**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 49/2018.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Поверилоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Поверилоца.

Датум издавања овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 49/2018, **Партија 2**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 49/2018.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

ПРИЛОГ 6



5.1 ПАРТИЈА 1 : Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Војда Карађорђа 11
- Управно техничка зграда Ниш, Војда Карађорђа 13
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
- ТКЦ Ниш, Војда Карађорђа 13
- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
- КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109

-Фотографије и шеме

5.2 ПАРТИЈА 2: Објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Опљане, Опљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб

-Фотографије

186/251

Handwritten signature and initials




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Главна пошта Ниш, Војда Карађорђа 11
-Фотографије

187/251

187/251
1906


ГЛАВНА ПОШТА НИШ - фотографије

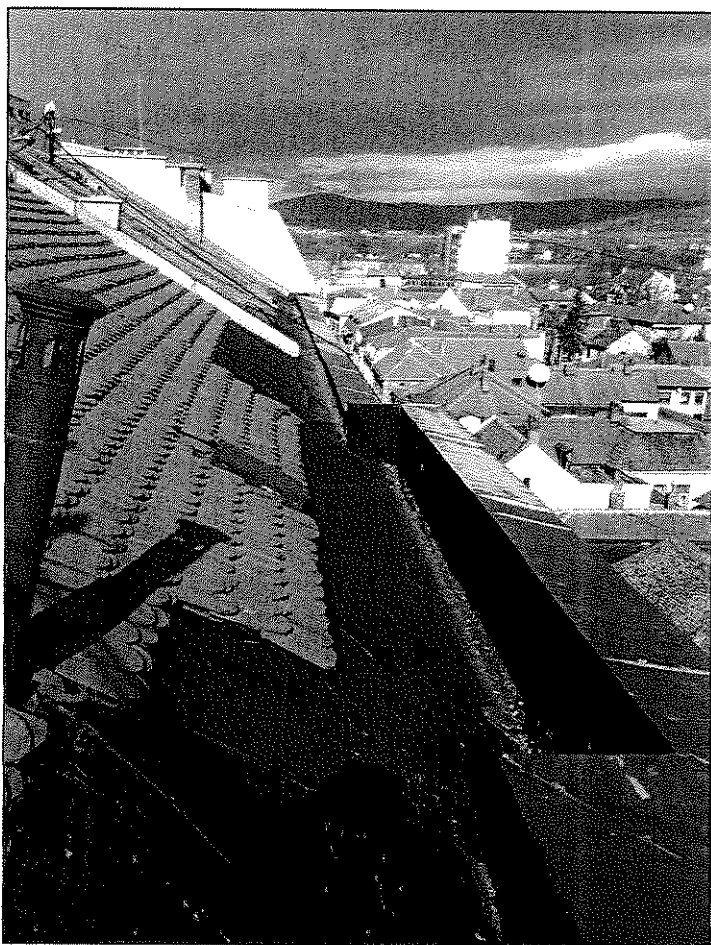

188/251

Handwritten signature or initials.



ГЛАВНА ПОШТА НИШ - фотографије

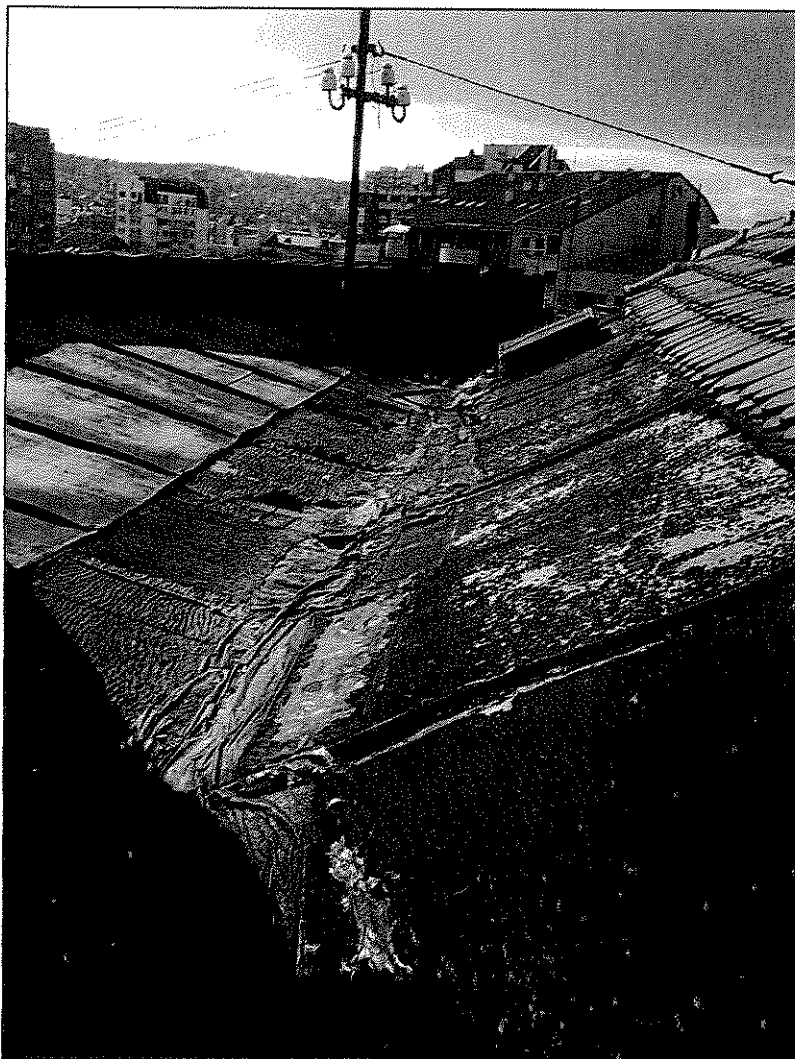

189/251

STP/MC
05.21

ГЛАВНА ПОШТА НИШ - фотографије

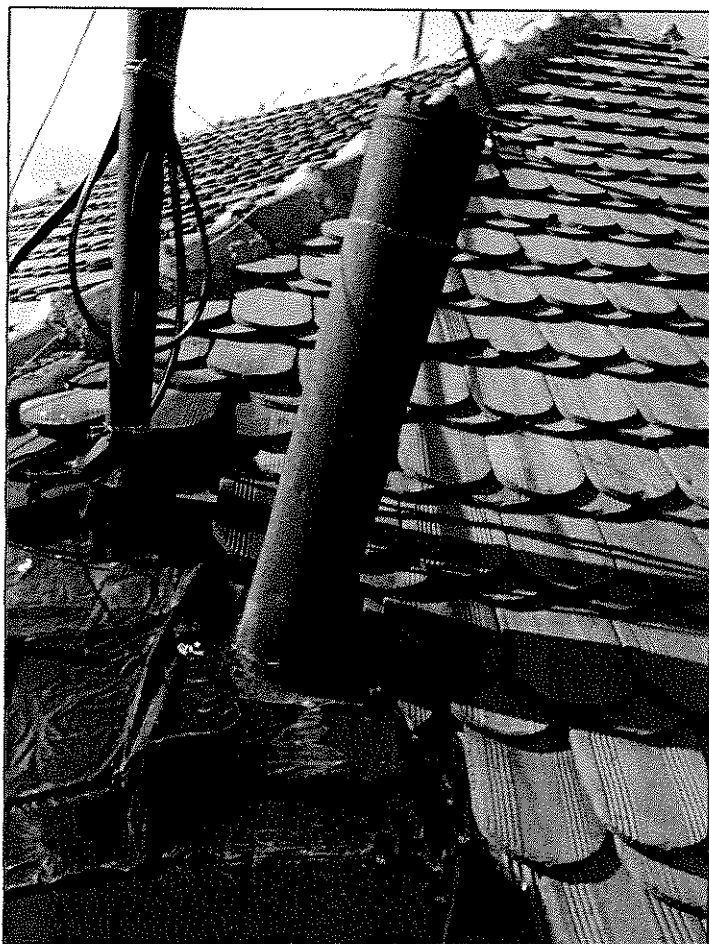

190/251

Handwritten signature or initials.




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Управно техничка зграда Ниш, Војда Карађорђа 13
-Фотографије

191 / 251

[Handwritten signature]

Управно техничка зграда НИШ - фотографије

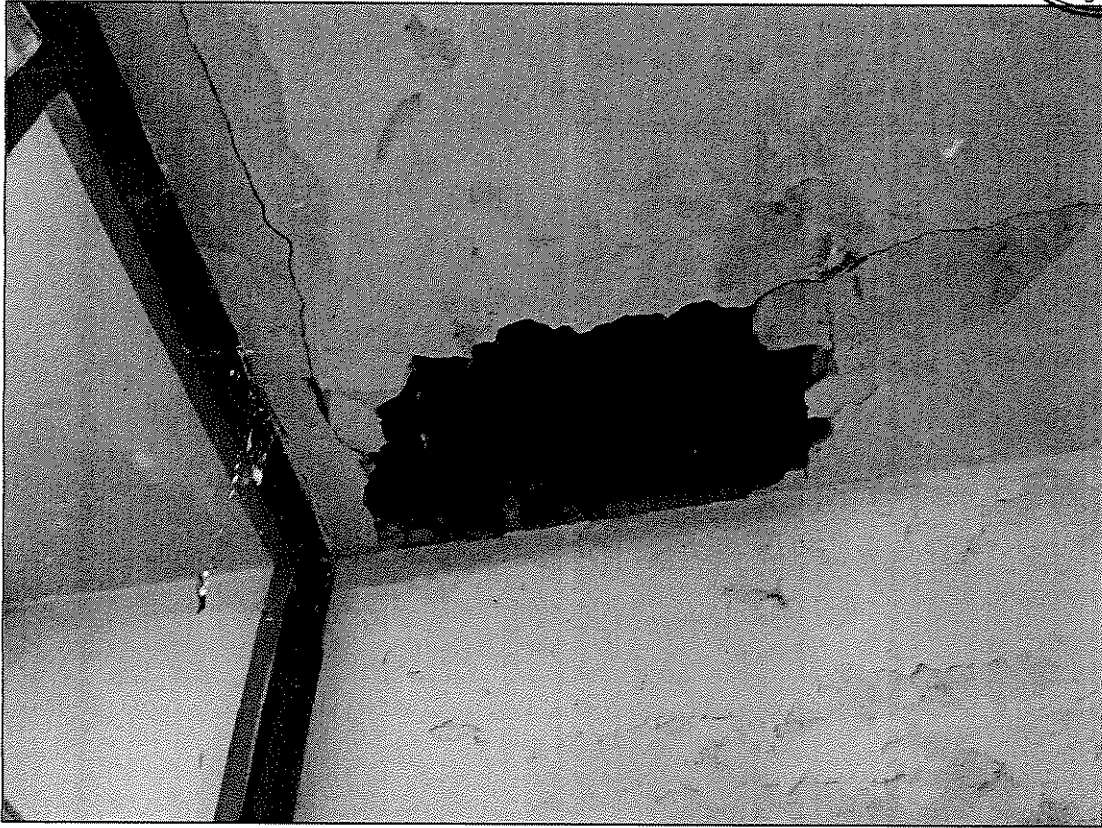

192/251

Handwritten signature and date: 25. 7. 2005




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница бб
-Фотографије

193/251

193/251


Месна канцеларија ЈЕЛАШНИЦА - фотографије

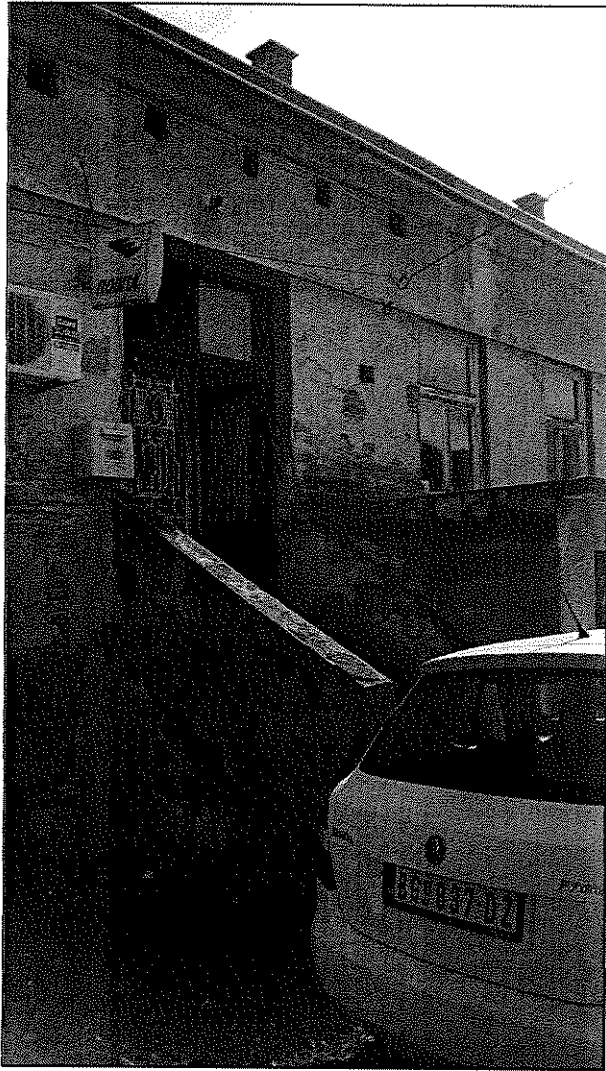

196/257


Handwritten signature or initials.

Месна канцеларија ЈЕЛАШНИЦА - фотографије



195/251

Handwritten signature and initials
MCP
AS




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Пошта и АТЦ Црвена Река, Црвена Река бб
-Фотографије

196/251

BB
196/251

Зграда поште ЦРВЕНА РЕКА - фотографије



197/257

Handwritten notes and signatures:
197/257
M
M
M


Зграда поште ЦРВЕНА РЕКА - фотографије



1918/251

[Handwritten signature]
M
S

Зграда поште ЦРВЕНА РЕКА - фотографије

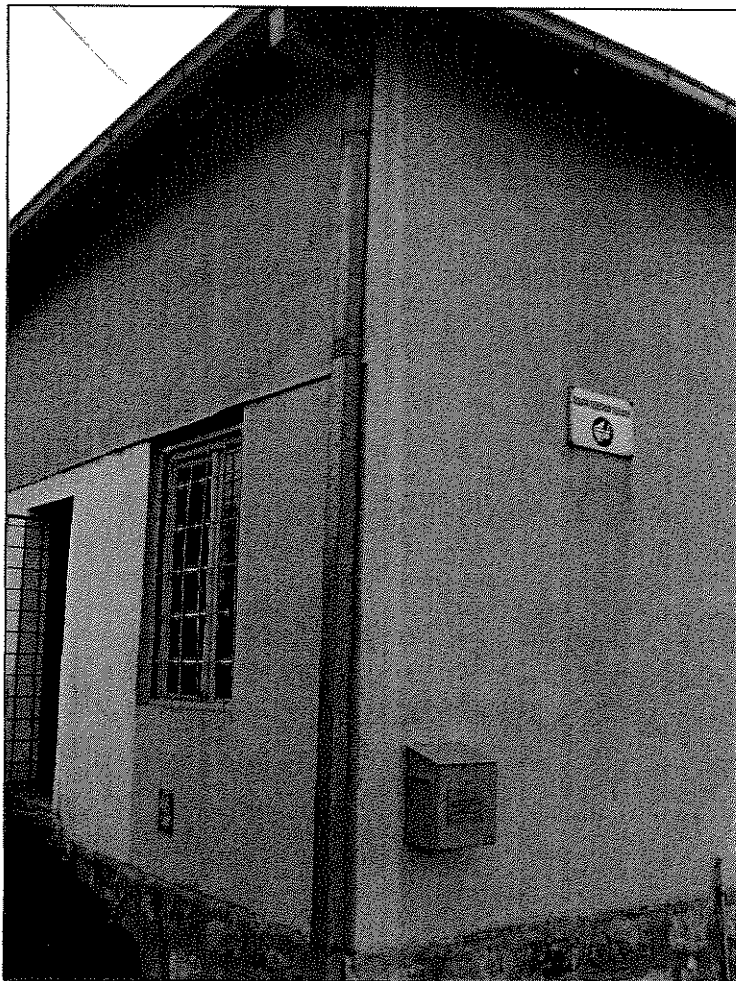

199/251

Handwritten notes and signatures:
A large stylized signature or mark.
Below it, the letters 'MR' are written vertically.
At the bottom, the letters 'P' and 'S' are written vertically.




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Доњи Душник бб
-Фотографије

200/204

[Handwritten signature]

Стамбено пословна зграда Доњи Душник - фотографије

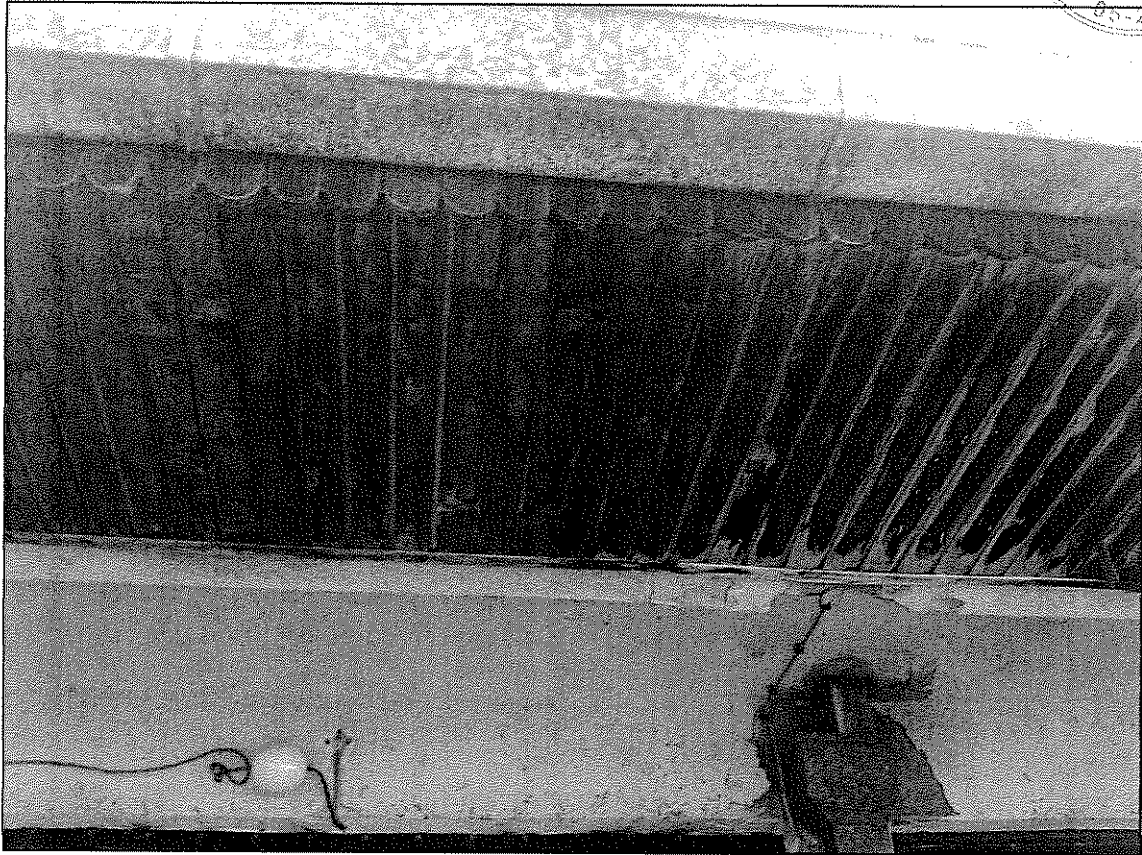

201/251

[Handwritten signature]
9 2 102 8



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Зграда ТКЦ Прокупље, Никодија Стојановића Татка 11
-Фотографије

202/251

Handwritten signature and date: 2007

AP

ТКЦ ПРОКУПЉЕ - фотографије



205/247

Handwritten signature and initials, possibly "P. M. S." and "A. B." below it.

ТКЦ ПРОКУПЉЕ - фотографије



204/201

Handwritten signature or initials.



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце бб
-Фотографије

des / 257

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.


ПОШТА И АТЦ МИРОШЕВЦЕ- фотографије



206/251

Handwritten notes and signatures, including the number 251 and a signature.

ПОШТА И АТЦ МИРОШЕВЦЕ- фотографије

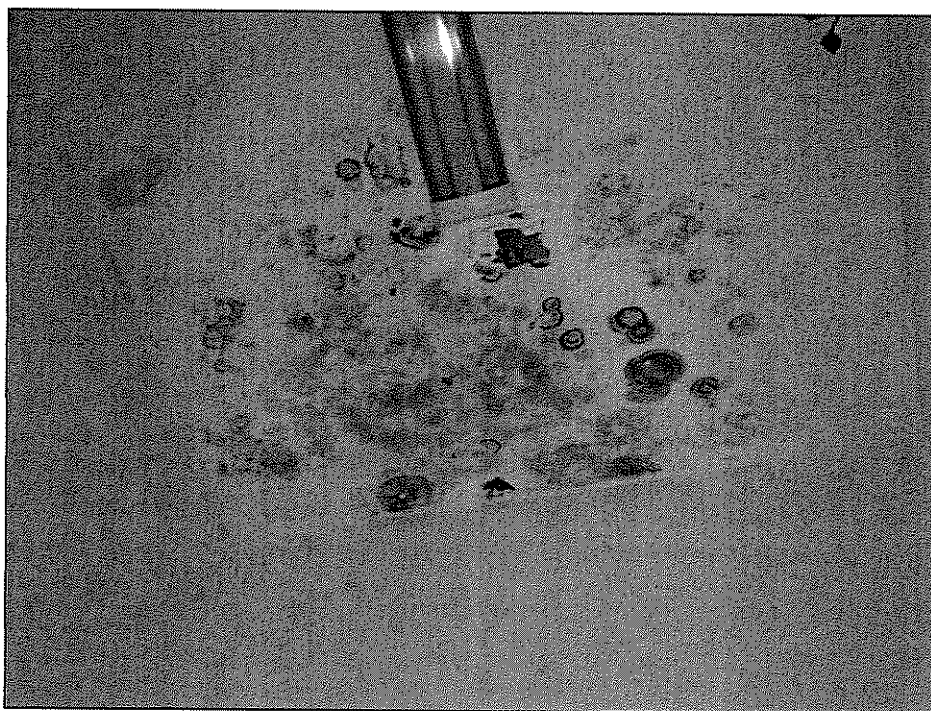

207/2071

Handwritten signature
29.5.2002

Handwritten initials



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- ТКЦ Ниш, Вожда Карађорђа 13
-Фотографије и шеме

208/217

Handwritten signature and date: 20. 05. 2012


ТКЦ НИШ- фотографије



209/217

[Handwritten signature]
209/217


ТКЦ НИШ- фотографије



2/0/25/

[Handwritten signature]
A 972 111

ТКЦ НИШ- фотографије

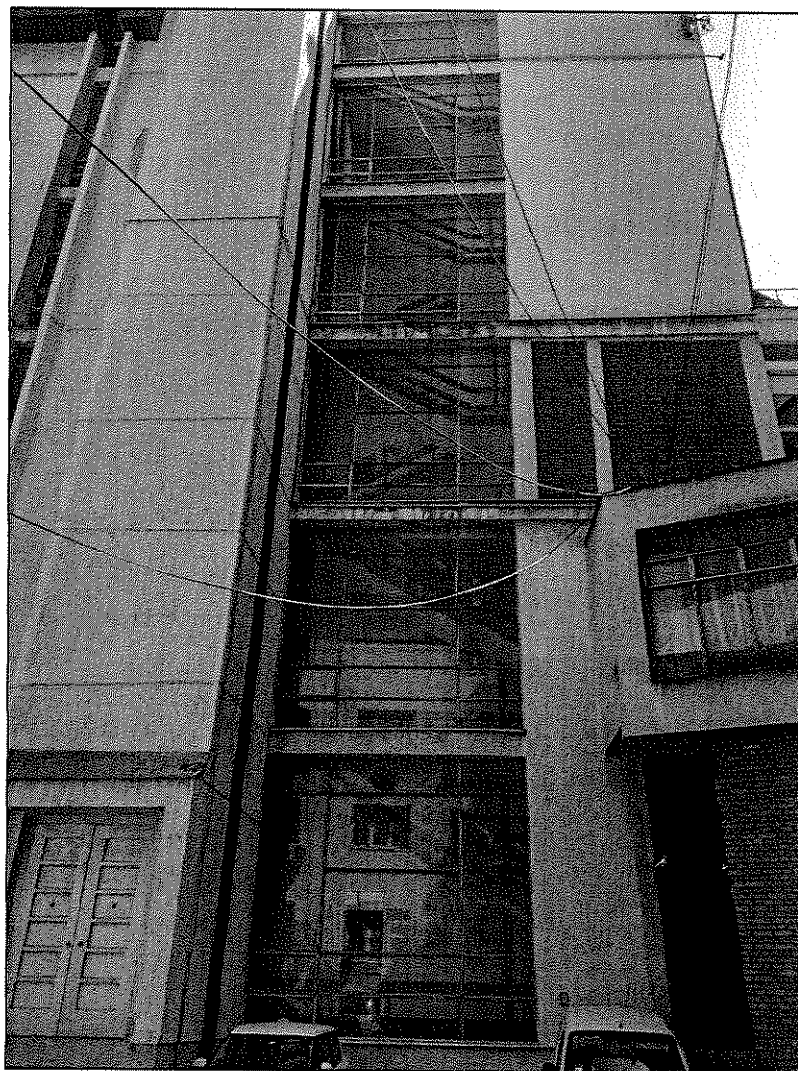

211/251

Handwritten signature and initials.

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ




PORTALI

Mesto: NIŠ
TKC NIŠ

SVETLARNIK

Oznaka u planu:

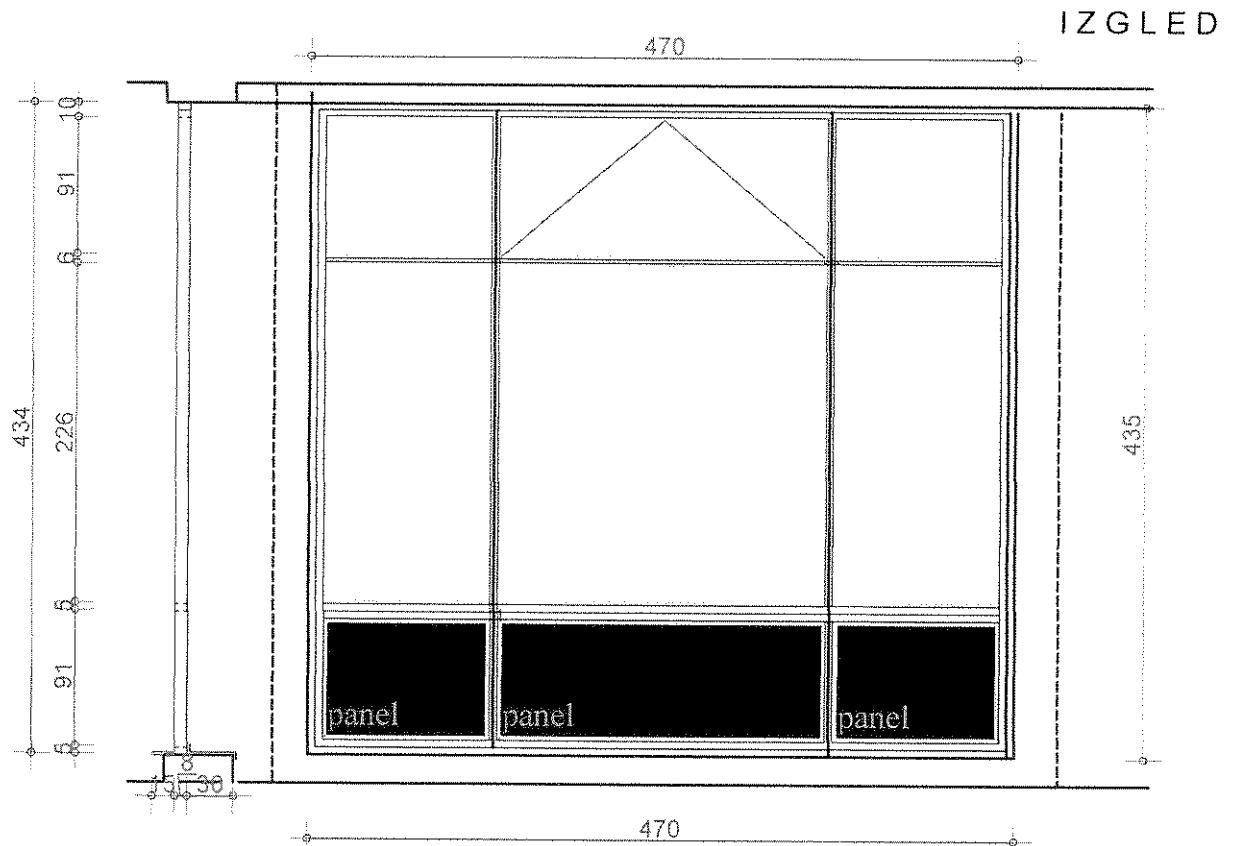

Zidarska mera

470/435

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:	1
I SPRAT :	1
II SPRAT :	1
III SPRAT:	1
IV SPRAT:	1
V SPRAT:	1
UKUPNO :	

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

0.01.2021

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ


PORTALI

Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

SSVEHILARNIK



Oznaka u planu:

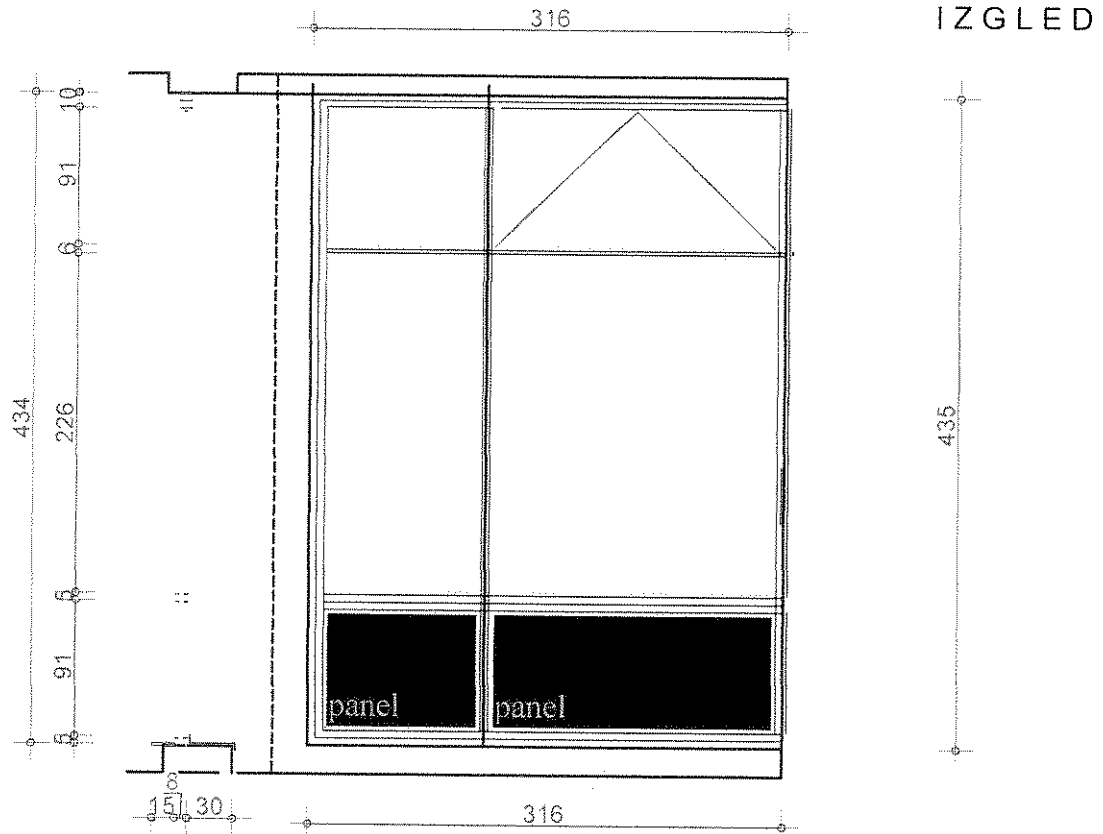

Zidarska mera

316/435

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:

1 (silver metal)

I SPRAT :

II SPRAT :

III SPRAT:

IV SPRAT:

UKUPNO :

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

012 10-1

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Faza:
AG PROJEKAT



Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ

BRAVARIJA - SVETLARNIK

Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

SVETLARNIK

Oznaka u planu:

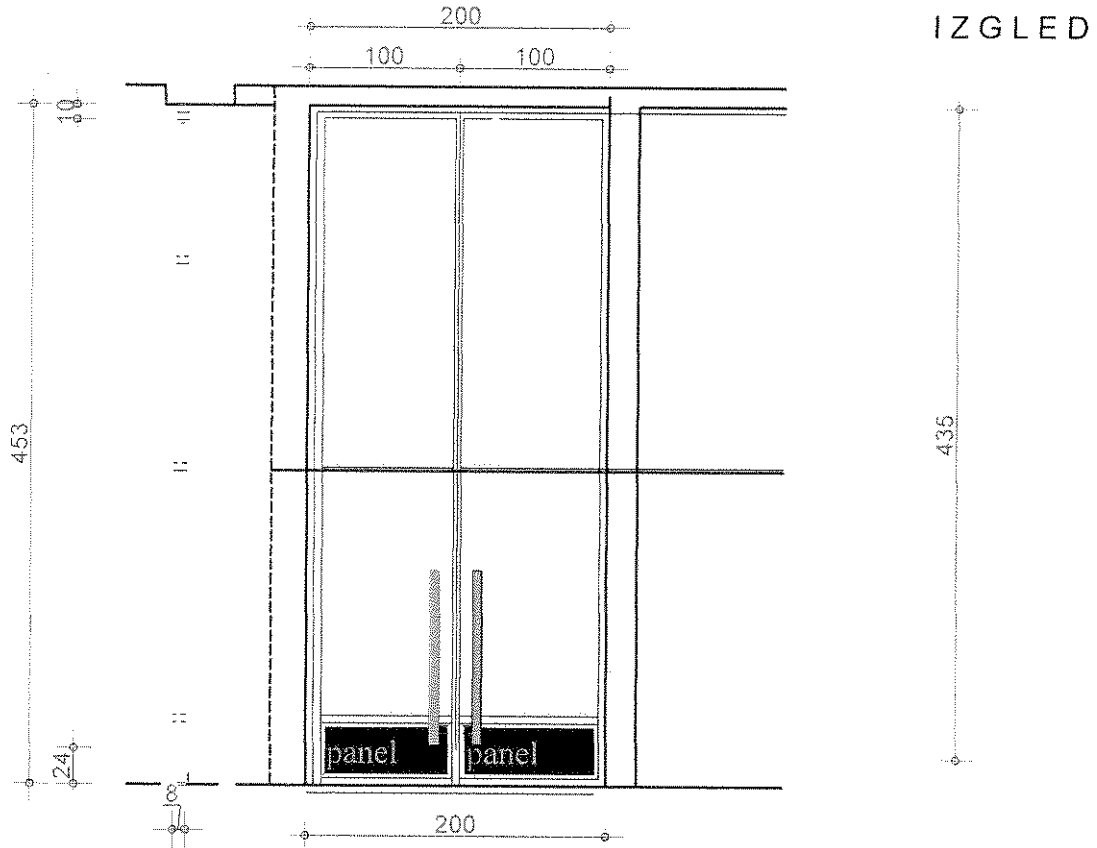

Zidarska mera

200/210+220

OPIS

Dvokrilna vrata urađena od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji silver mat . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom

PRIZEMLJE:

1 (silver metal)

I SPRAT:

II SPRAT:

III SPRAT:

IV SPRAT:

UKUPNO:

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

obitara.

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ




PORTALI

Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

SVETLARNIK

Oznaka u planu:

IZGLED

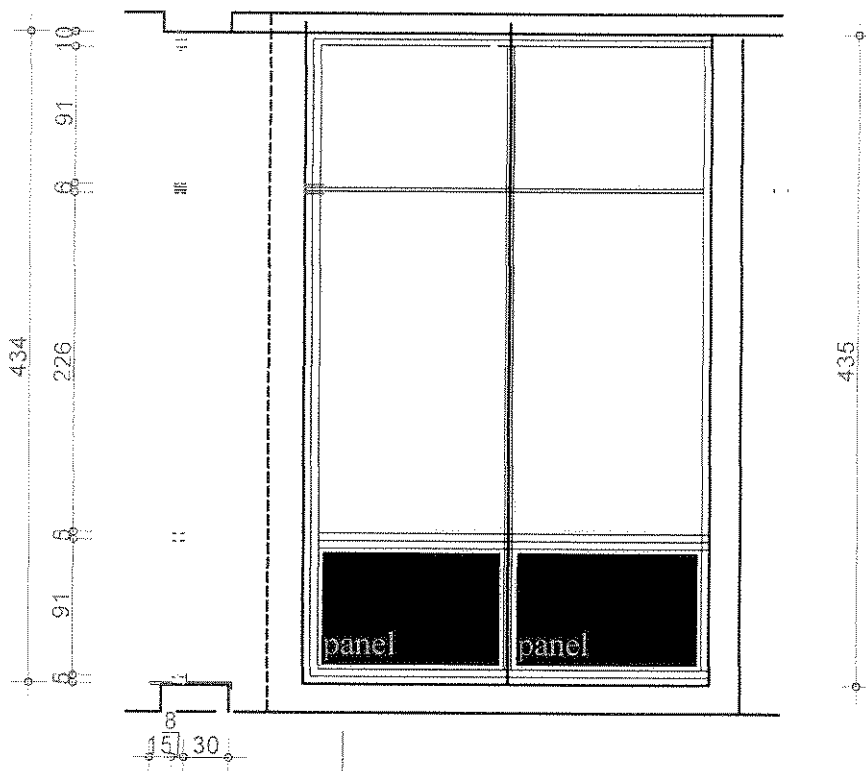

Zidarska mera

270/435

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:

1 (silver meta)

I SPRAT:

II SPRAT:

III SPRAT:

IV SPRAT:

UKUPNO:

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

35

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.


Faza: AG PROJEKAT	Projektant: SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE RJ NIŠ
----------------------	--------------------------------------------------



ŠEMA BRAVARIJE

Mesto: NIŠ Upravno-tehnička zgrada	SVETLARNIK-PROLAZ
---------------------------------------	-------------------

Oznaka u planu:

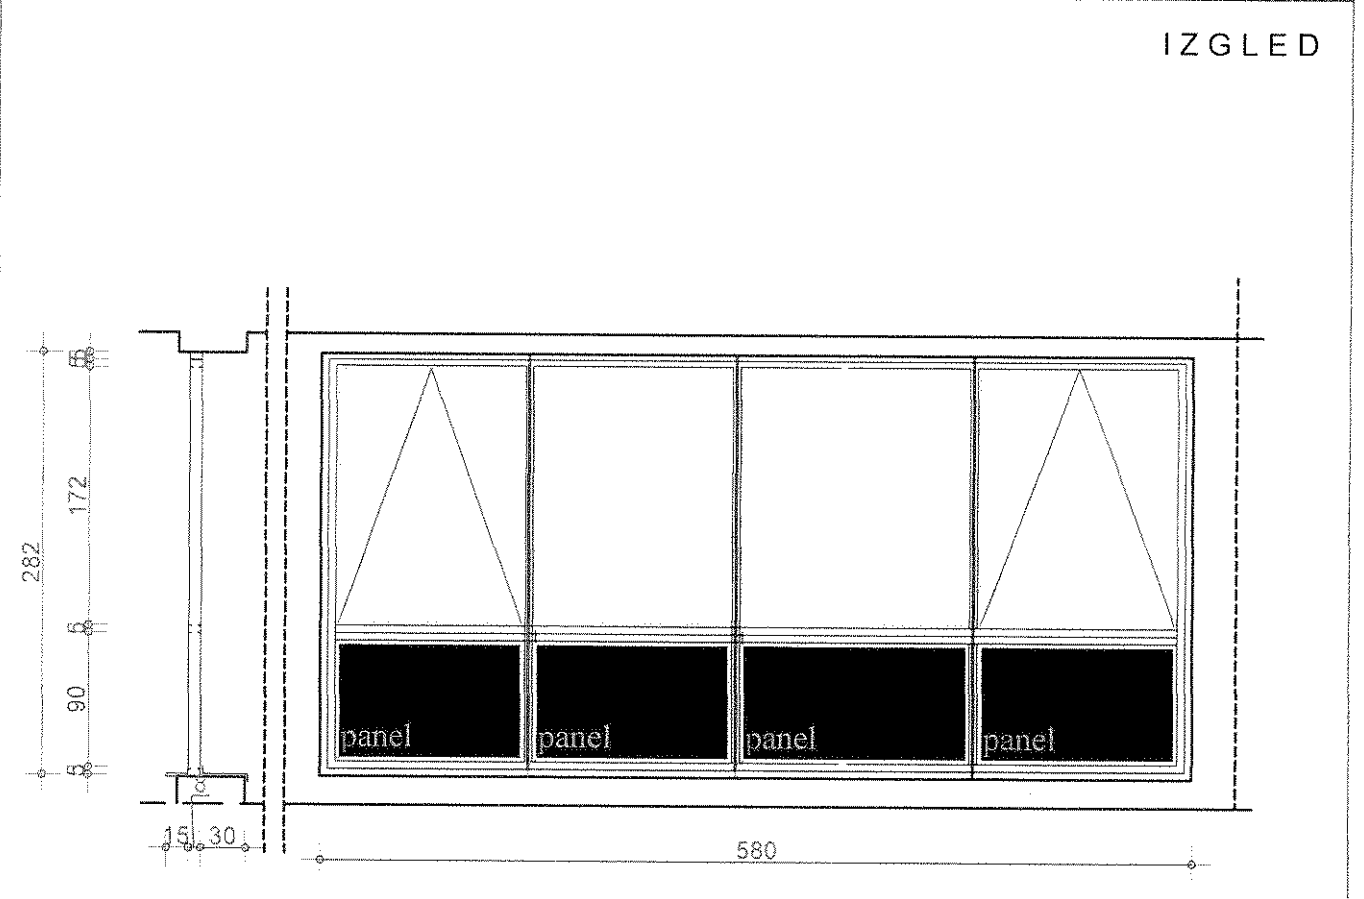

Zidarska mera	580/282
---------------	---------

O P I S	<p>Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIZEMLJE:	
I SPRAT:	3 (bela RAL 9003)
II SPRAT:	
III SPRAT:	
IV SPRAT:	
UKUPNO:	3

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

[Handwritten signatures and initials]

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ



ŠEMA BRAVARIJE


Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

SVETLARNIK-PROLAZ

Oznaka u planu:

PORTAL 1

IZGLED

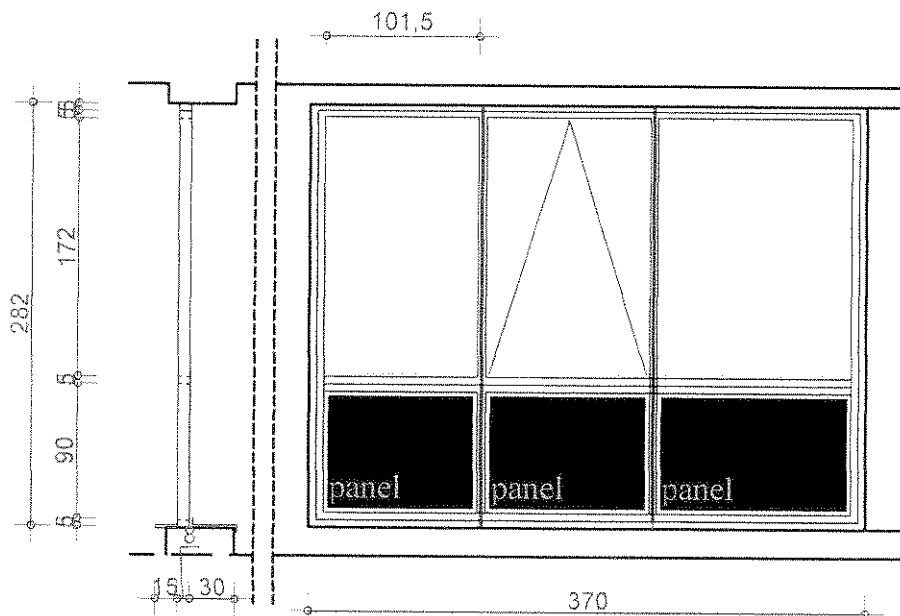

Zidarska mera

370/282

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:

I SPRAT:

1 (silver metal)

II SPRAT:

III SPRAT:

UKUPNO:

1

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

Handwritten signatures and initials, including 'AB' and '10.11.11'.

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ




ŠEMA BRAVARIJE

Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

kancelarija

Oznaka u planu:

IZGLED

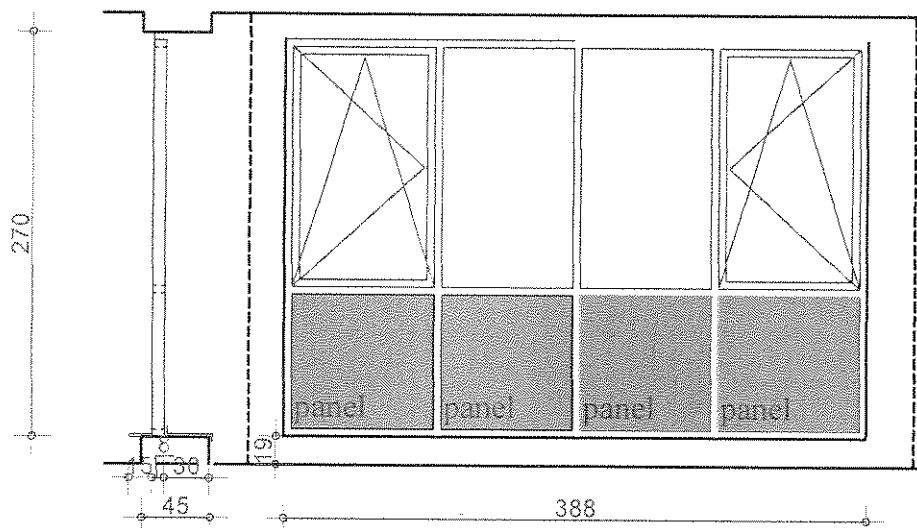

Zidarska mera

388/270

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:

I SPRAT:

2 (silver metal)

II SPRAT:

III SPRAT:

UKUPNO:

2

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

Faza:
AG PROJEKAT

Projektant:
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
RJ NIŠ




ŠEMA BRAVARIJE

Mesto: NIŠ
Upravno-tehnička zgrada

SVETLARNIK-PROLAZ

Oznaka u planu:

IZGLED

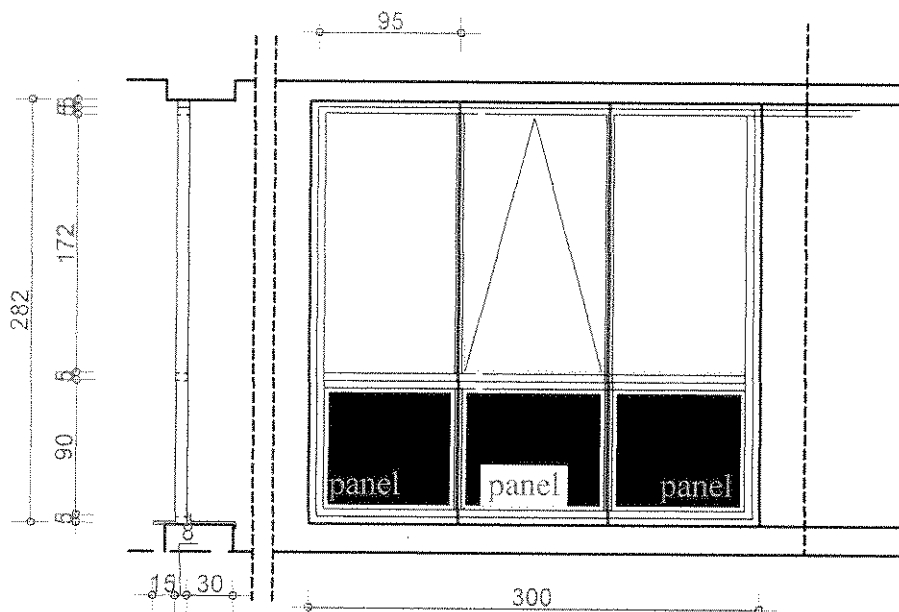

Zidarska mera

300/282

OPIS

Portal urađen od aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji RAL 9003 . Prozori zastakljeni (4+12+4) mm termopan staklom , parapet od termopanela u boji profila .

PRIZEMLJE:

I SPRAT:

1 (silver metal)

II SPRAT:

III SPRAT:

UKUPNO:

1

Napomena: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA!

01010-1



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- АТЦ Сијаринска Бања, Сијаринска Бања бб
-Фотографије

220/217

220/217
11




АТЦ СИЈАРИНСКА БАЊА- фотографије



221/217

Handwritten signature and initials, possibly "S. M." and "P. Z."

АТЦ СИЈАРИНСКА БАЊА- фотографије

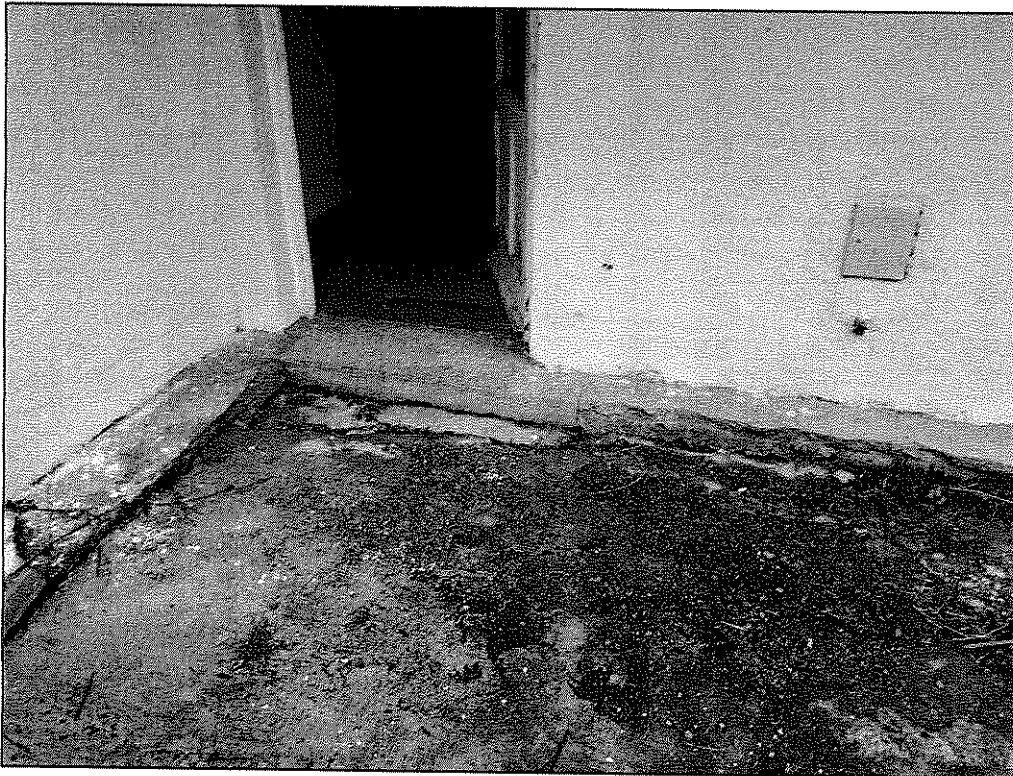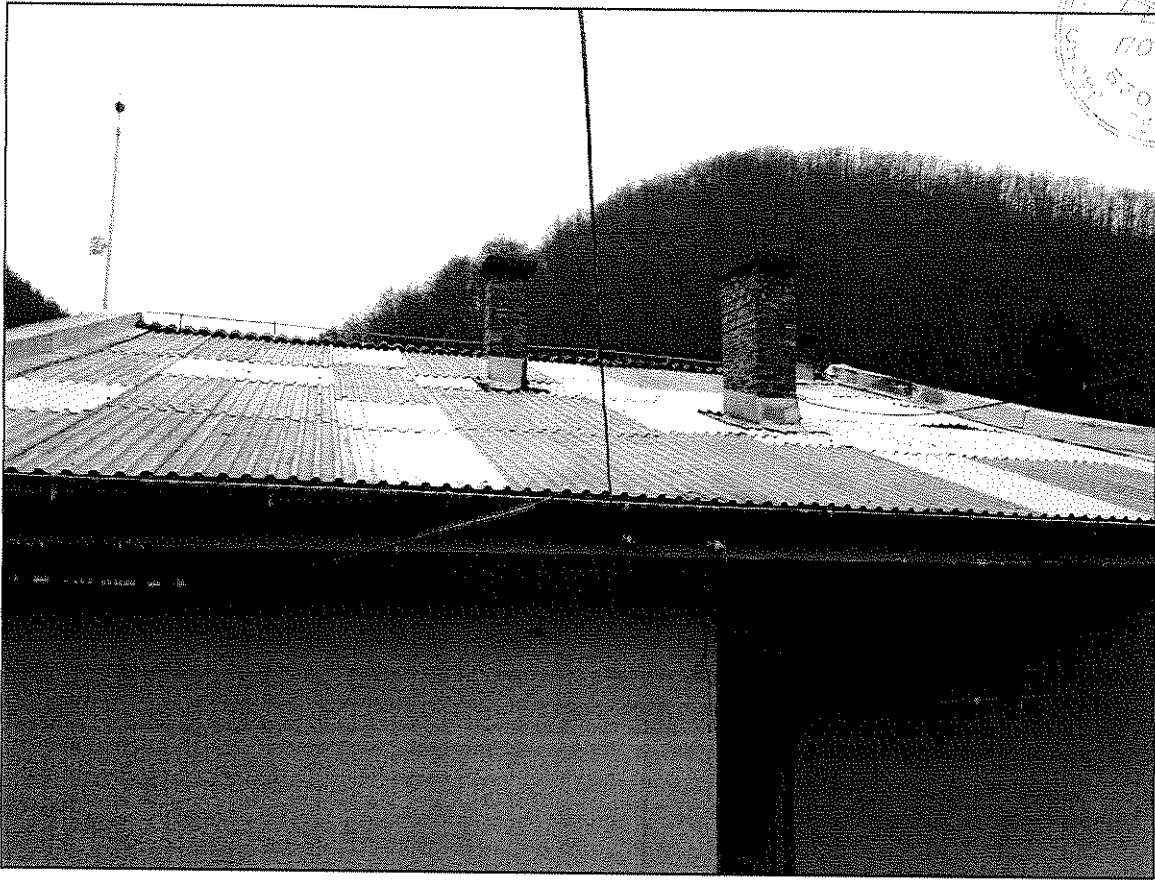

222 / 251

Handwritten signature and initials, possibly "S. M." and "A. M."




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Пошта и ЧЦ Владичин Хан, Светосавска 39
-Фотографије

223/251

[Handwritten signature]

Пошта и ЧЦ ВЛАДИЧИН ХАН- фотографије



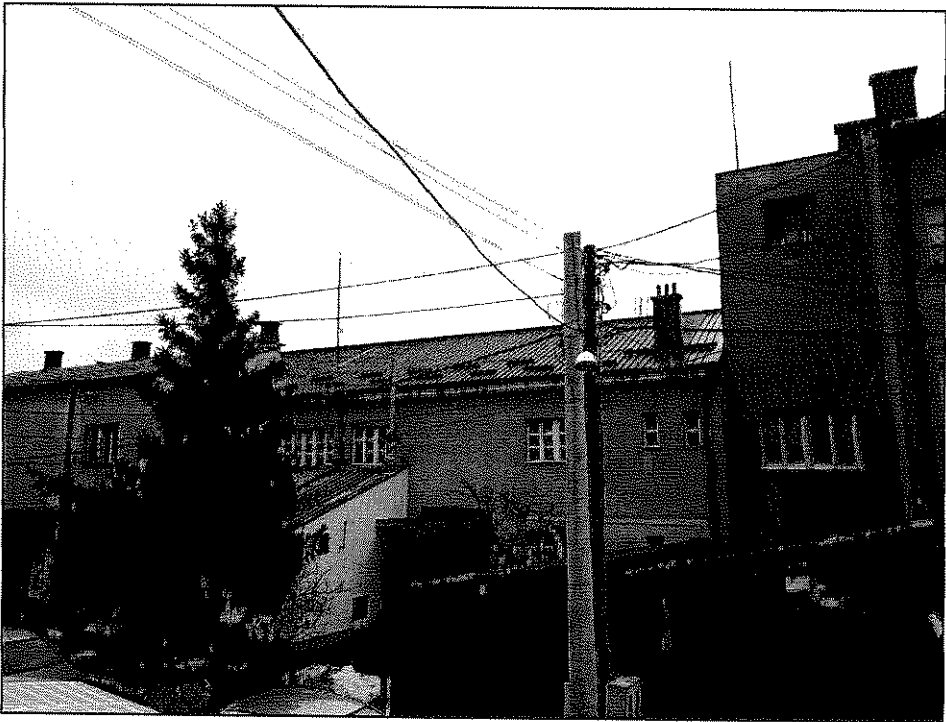


224/251

[Handwritten signature]
10 7 2006

AP 9

Пошта и ЧЦ ВЛАДИЧИН ХАН- фотографије

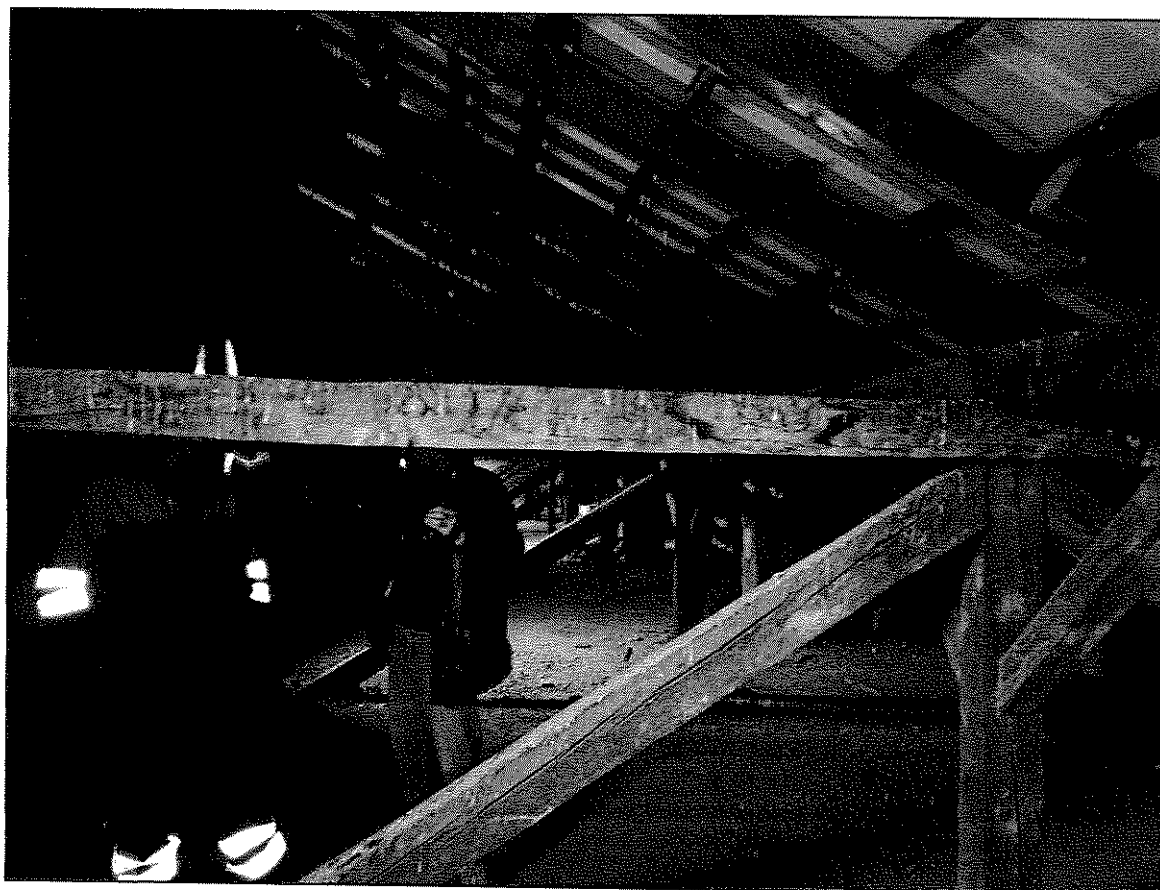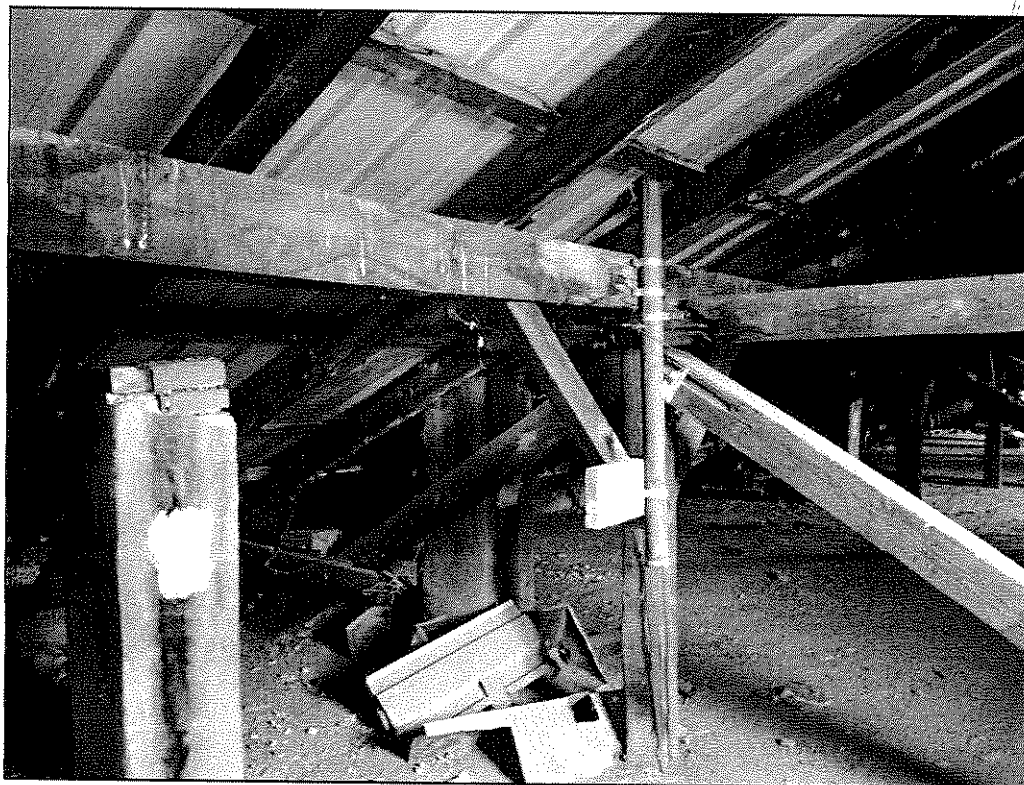

225/251

AS
AS
AS



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- Пошта и КЦ Цеп, Цеп бб
-Фотографије

226/257

Handwritten signature or initials


Пошта и КЦ ЦЕП- фотографије



027/251


Handwritten signature and initials:
A B
M
B
B

Пошта и КЦ ЦЕП- фотографије

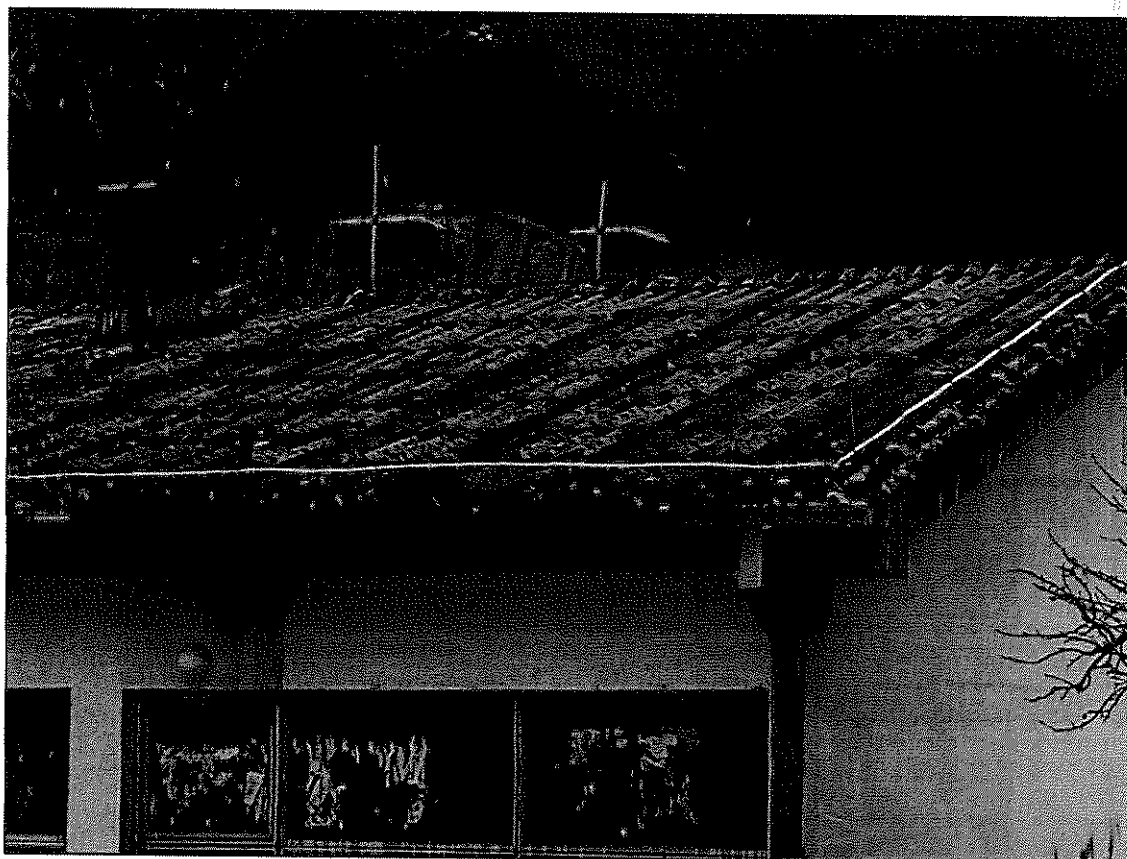

228/251

[Handwritten signatures and initials]




5.1 ПАРТИЈА 1 :

- **КЦ Житорађа, Житорађе, Житорађе бб
-Фотографије**

229/251

[Handwritten signature]

КЦ ЖИТОРАЋА- фотографије

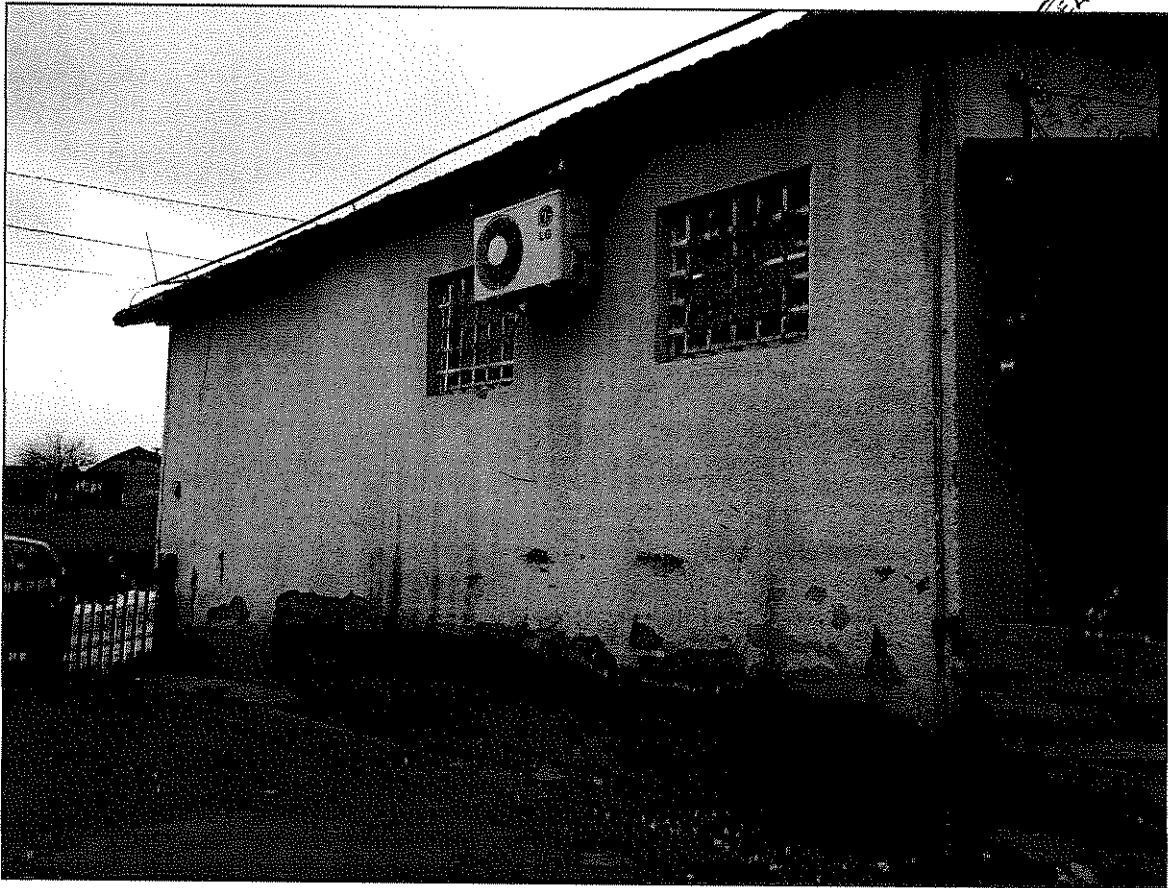

230/251


Handwritten signature and initials.

КЦ ЖИТОРАЋА- фотографије



231/251

[Handwritten signature]
M
D



5.1 ПАРТИЈА 1 :

- АТЦ Бујановац, Карађорђа Петровића 109
-Фотографије

232 / 259

Handwritten initials and scribbles in the bottom right corner, including a large 'B' and some illegible marks.

АТЦ БУЈАНОВАЦ- фотографије





233/251

АТЦ
М. Р. М. М.

АТЦ



АТЦ БУЈАНОВАЦ- фотографије

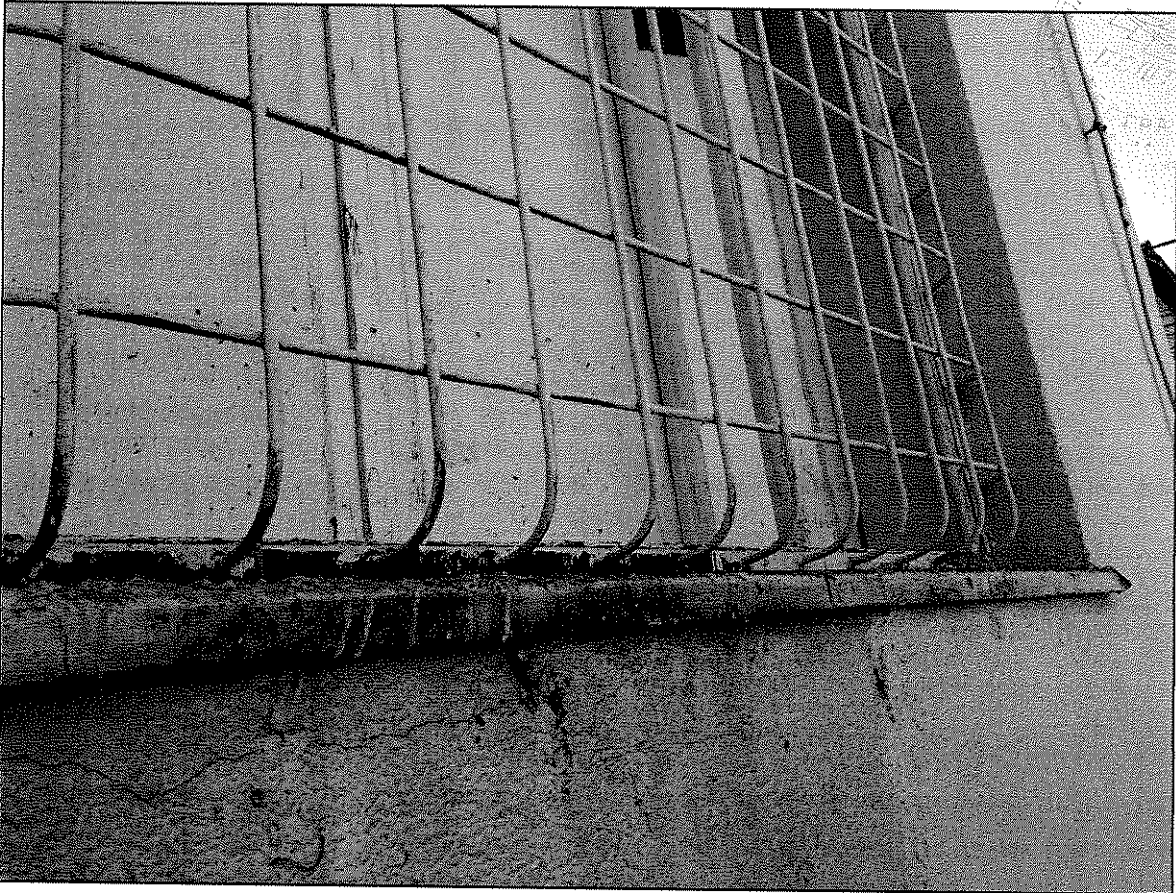

234/2017

[Handwritten signature]
P. P. P. P. P.

АТЦ БУЈАНОВАЦ- фотографије

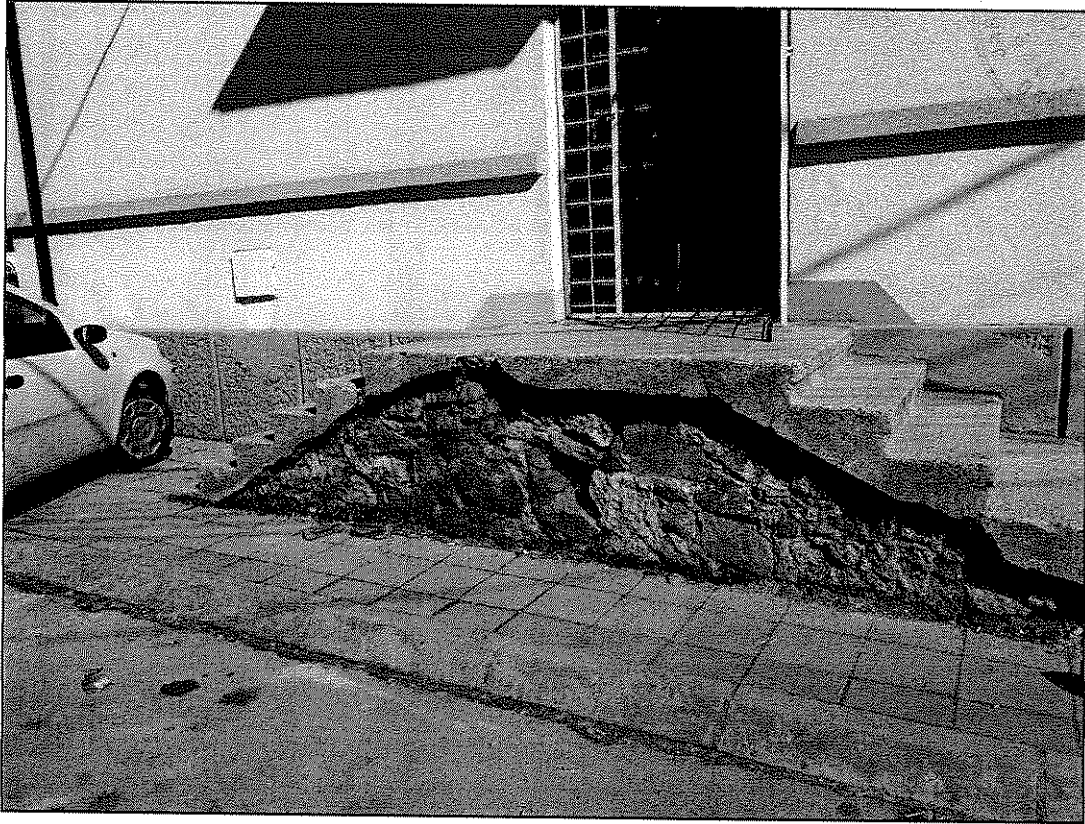

235/217

Handwritten signatures and initials, including 'AB' and 'R'.





5.2 ПАРТИЈА 2:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
-Фотографије

236/257

Handwritten initials and marks, including a large 'P' and 'B' and a signature-like scribble.

МУЖИНАЦ - фотографије

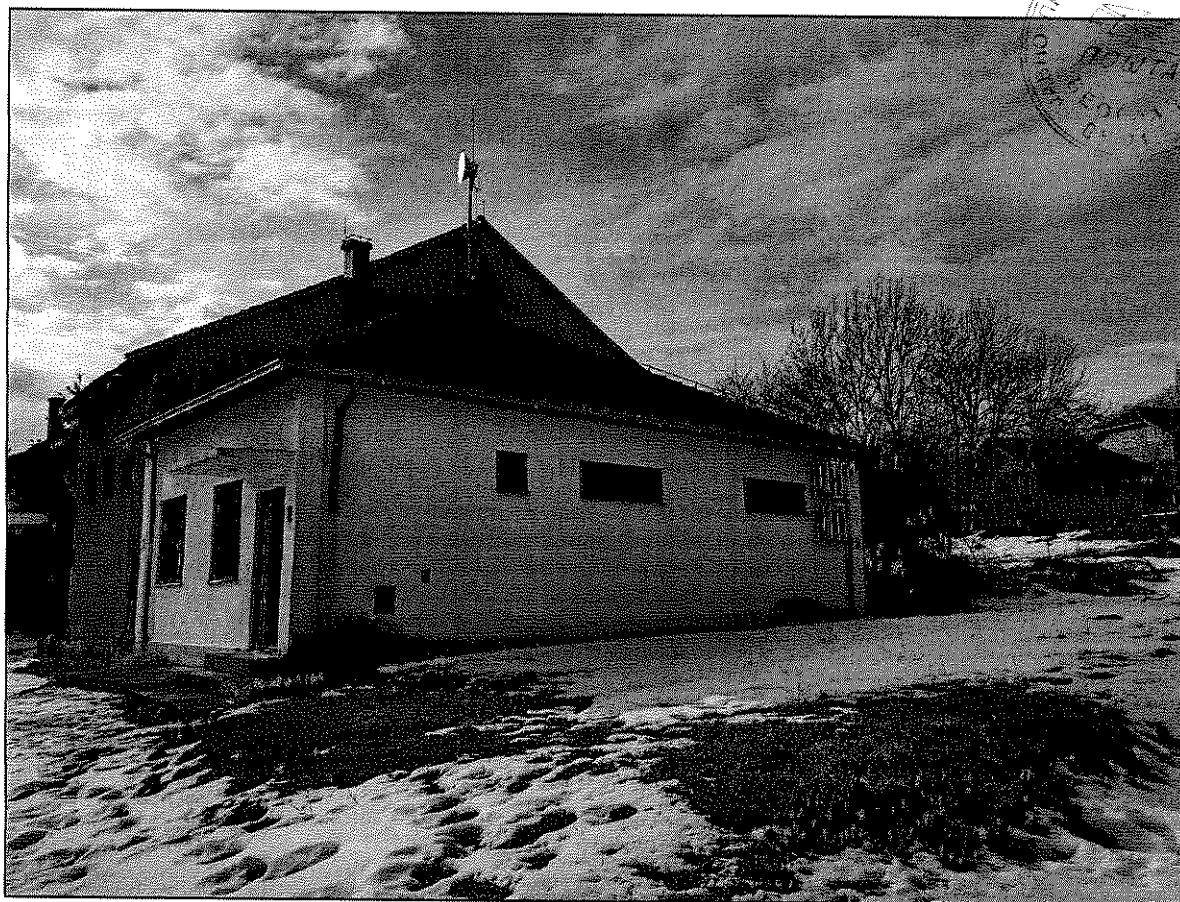

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

237/251

[Small handwritten marks]

МУЖИНАЦ - фотографије



238/251

Handwritten notes and initials, including a large 'M' and other illegible markings.

МУЖИНАЦ - фотографије



239/251

Handwritten notes:
239/251
d
k
P O






5.2 ПАРТИЈА 2:

- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
-Фотографије

240/251

[Handwritten signature]
M S M



Пошта и АТЦ БЕЛИ ПОТОК - фотографије

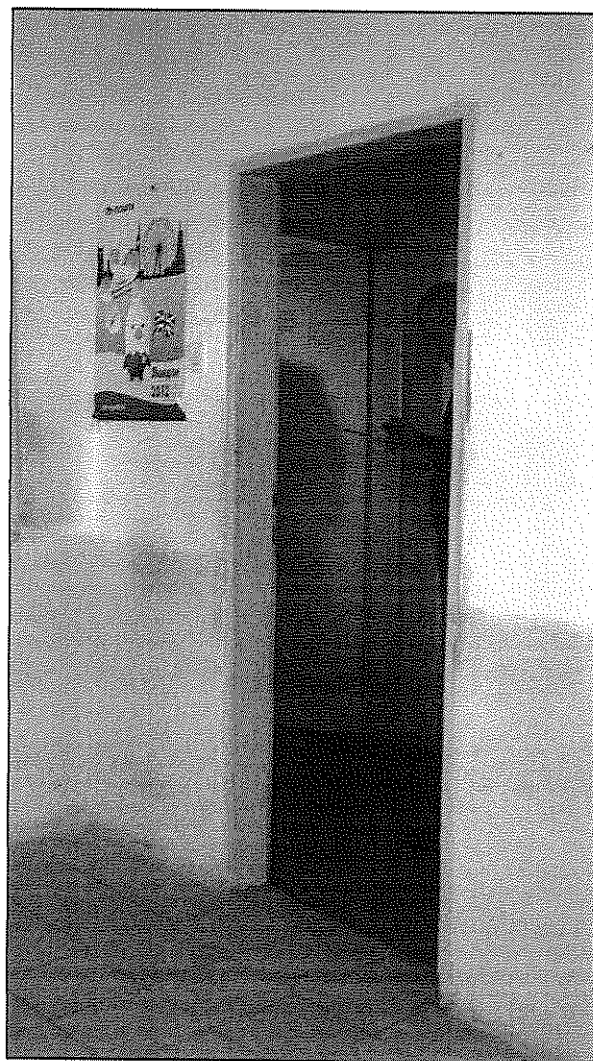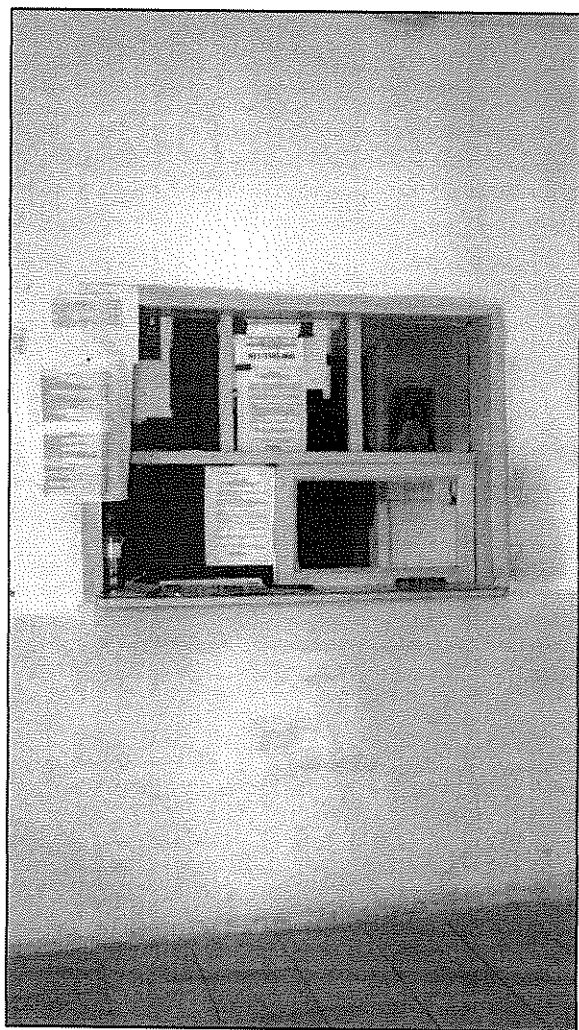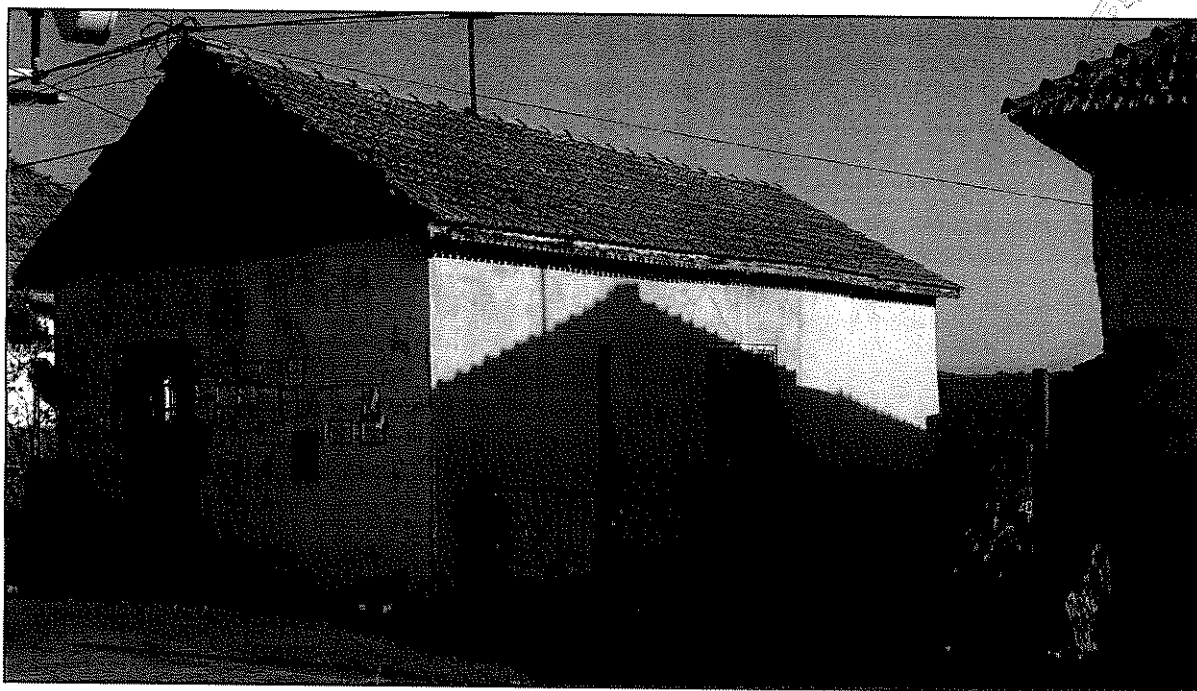

241 / 251


Handwritten signature and initials

Пошта и АТЦ БЕЛИ ПОТОК - фотографије

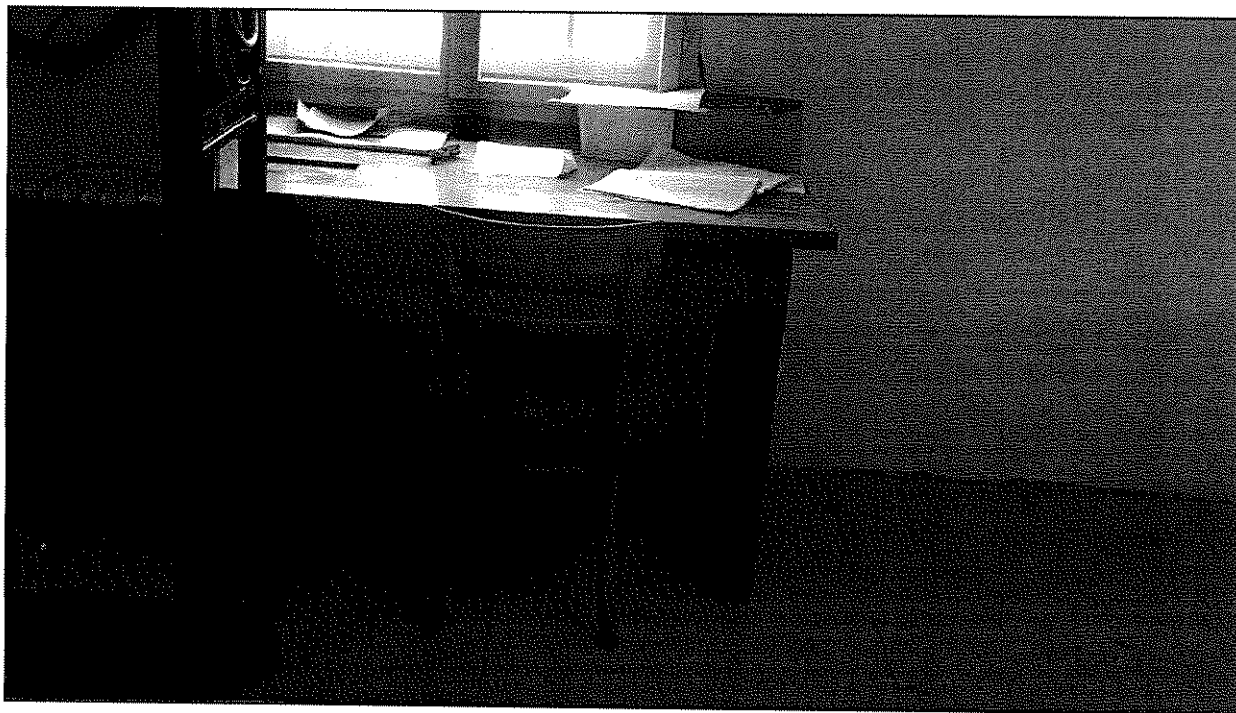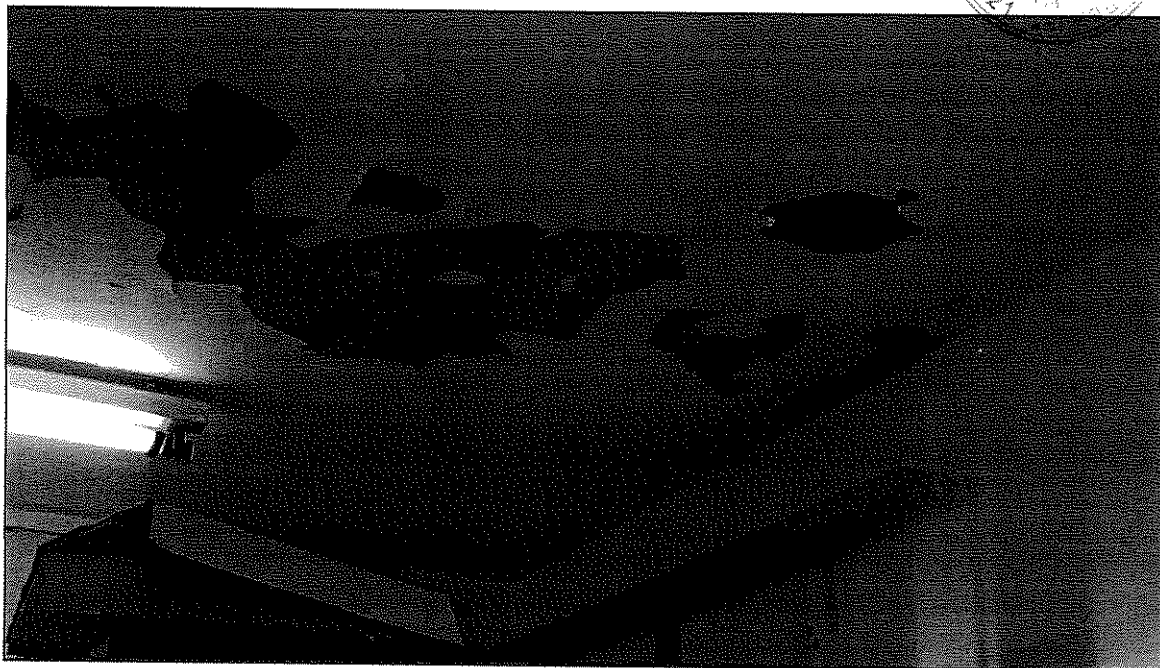

242/251

Handwritten signatures and initials, including 'M', 'M', and 'M'.





5.2 ПАРТИЈА 2:

- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
-Фотографије

243/261

[Handwritten signature]
29/11/2022




АТЦ ОШЉАНЕ- фотографиије

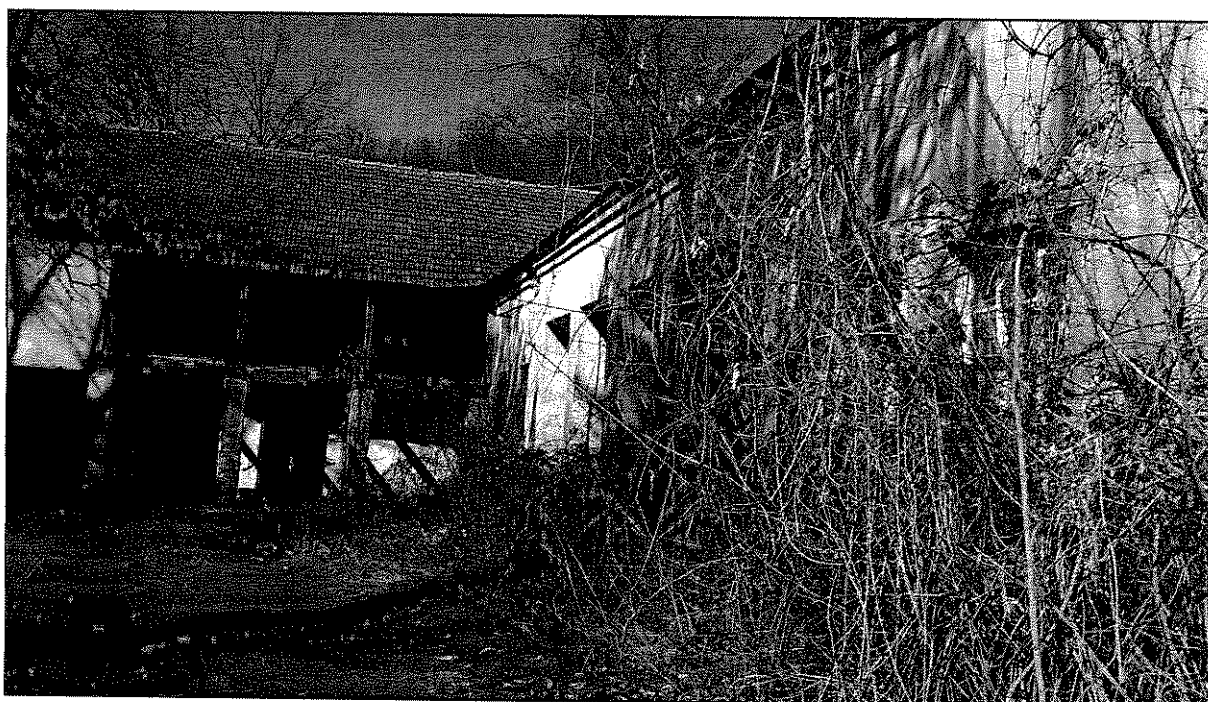

244/251

Handwritten signatures and initials, including "Pb" and "M".

АТЦ ОШЉАНЕ- фотографије

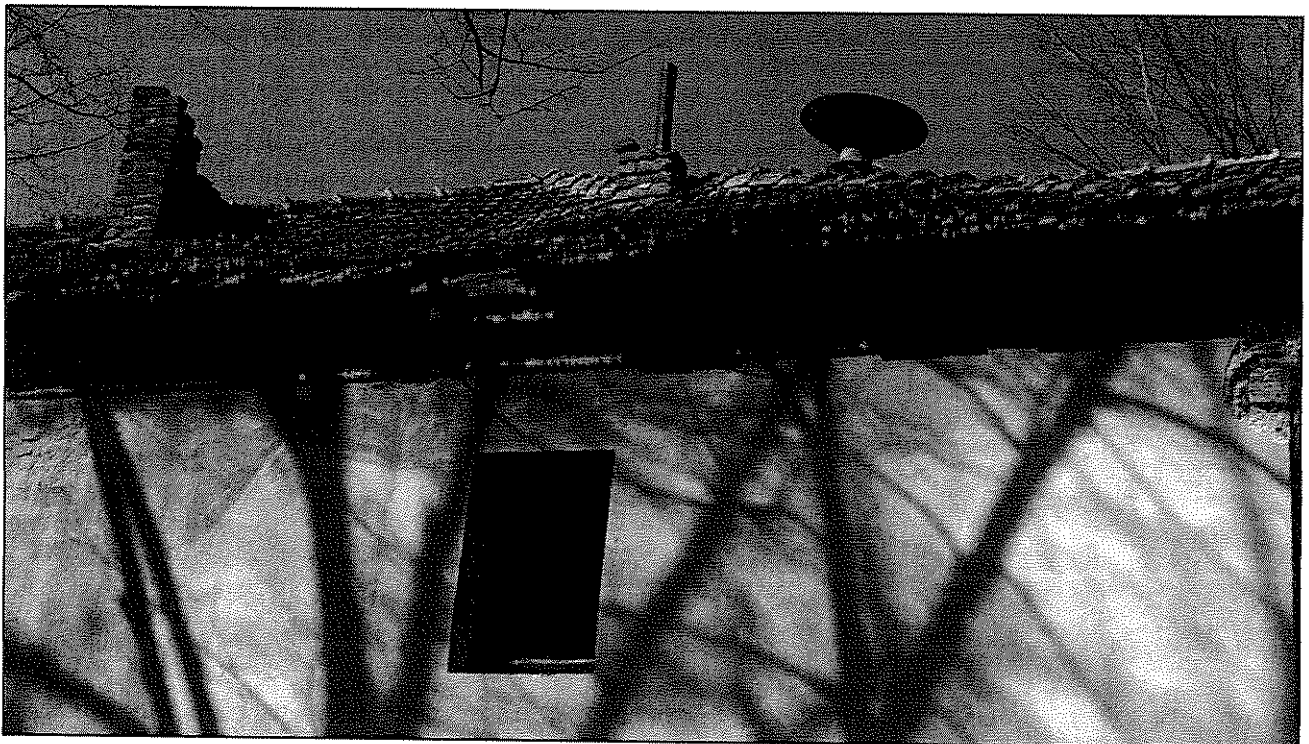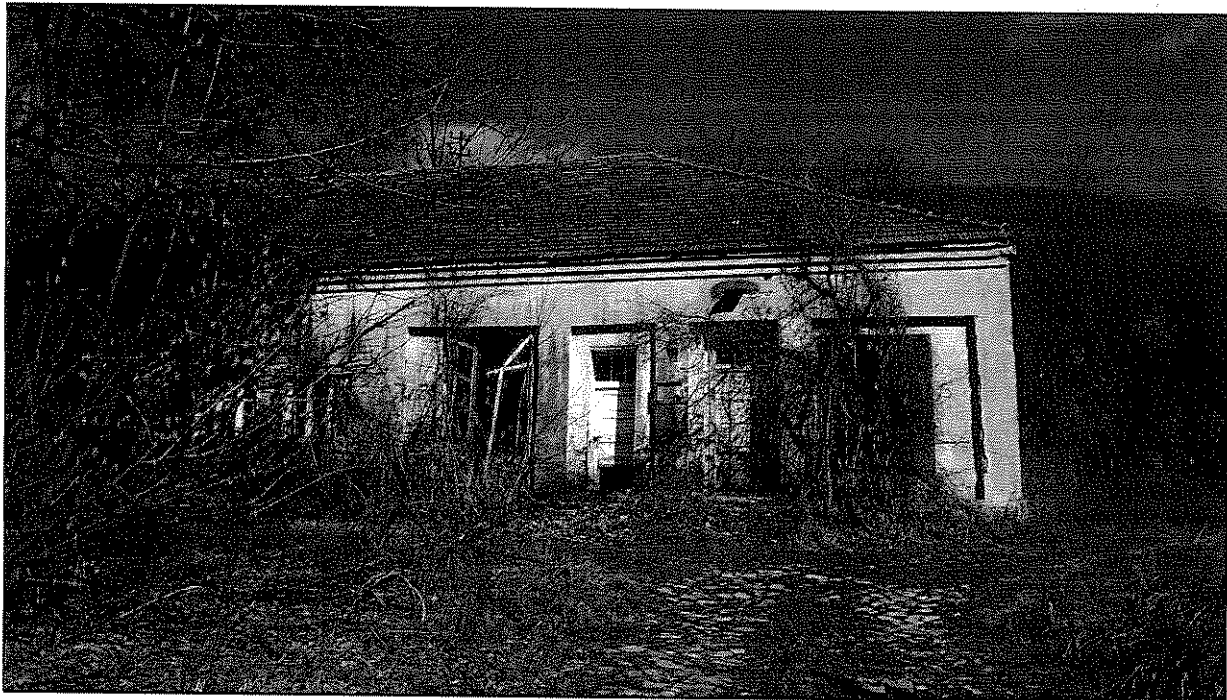

245/257

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letters "M.S." and "K." written vertically.





5.2 ПАРТИЈА 2:

- **АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
-Фотографије**

276/251

Handwritten signature and initials




АТЦ РАДИЧЕВАЦ- фотографије

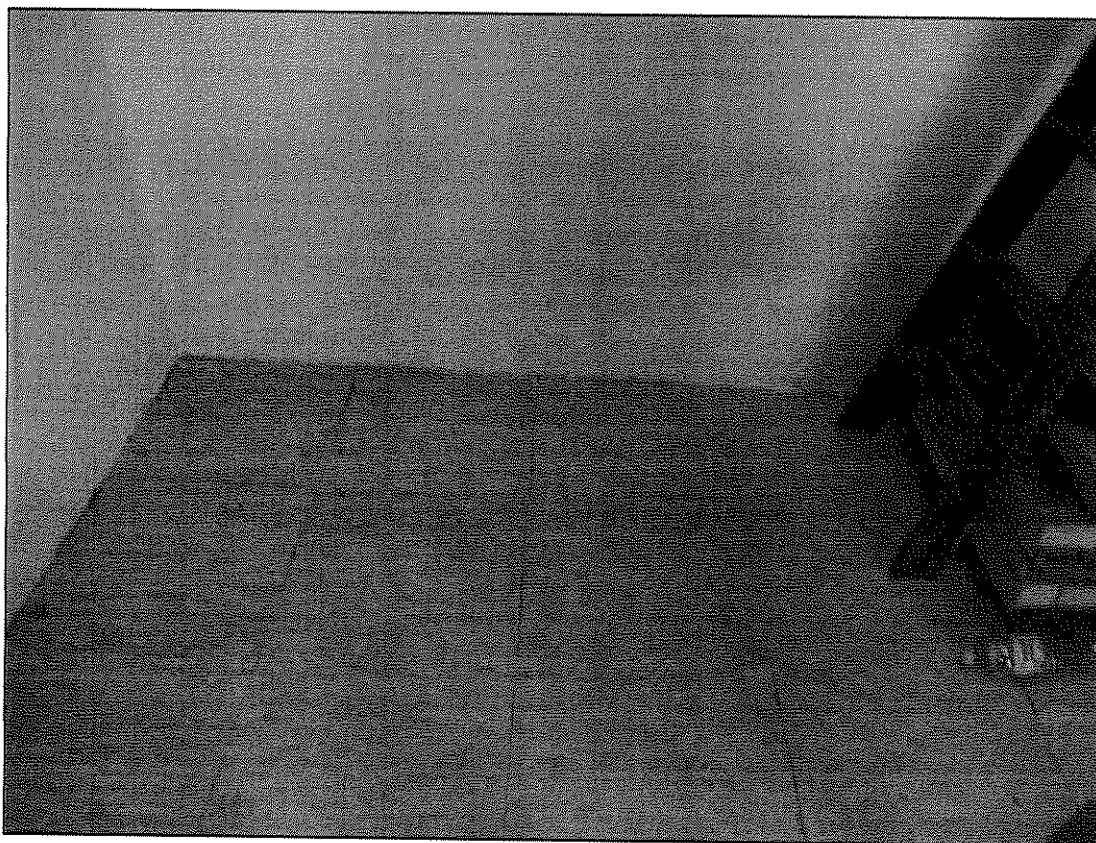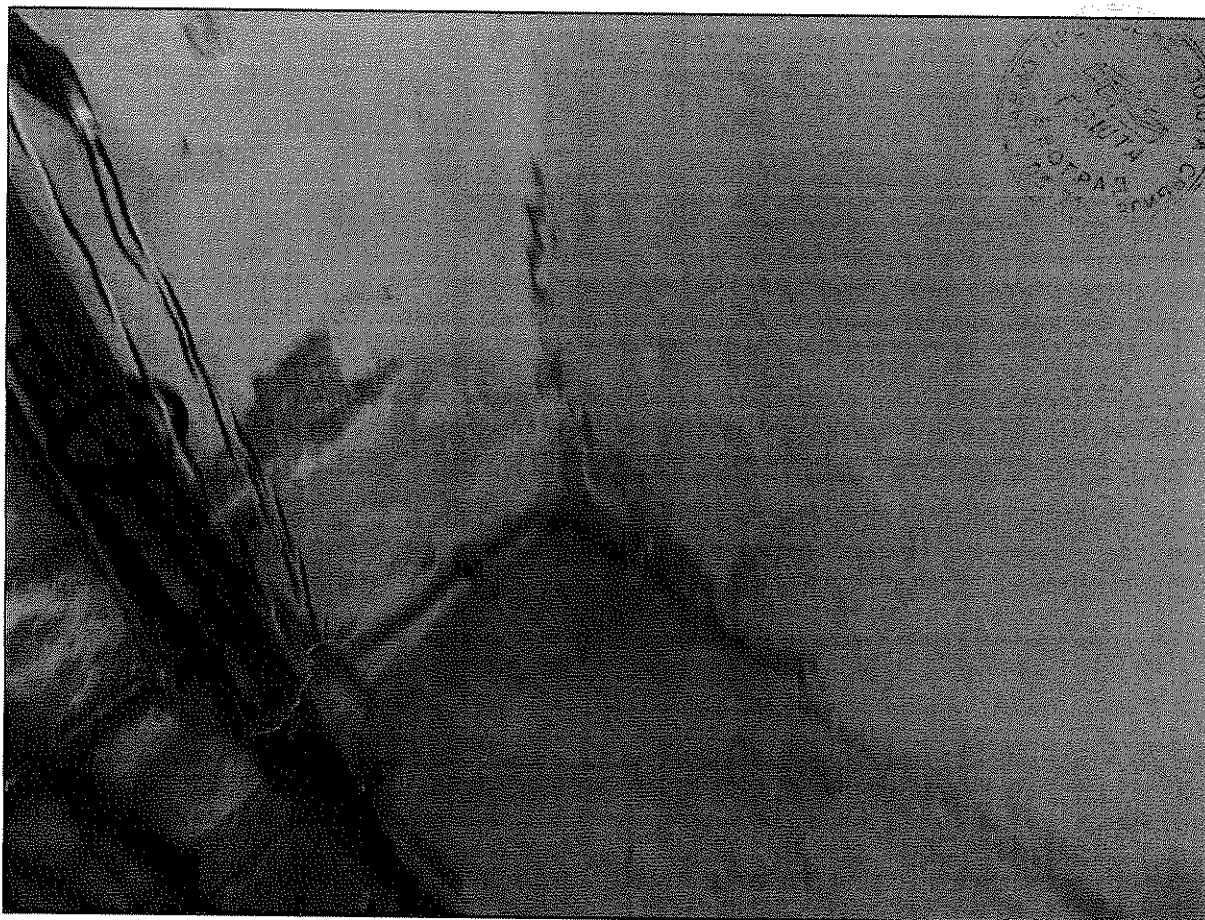

297/251

Handwritten signature and initials, possibly 'P. M.' and 'P. M.'.

АТЦ РАДИЧЕВАЦ- фотографије

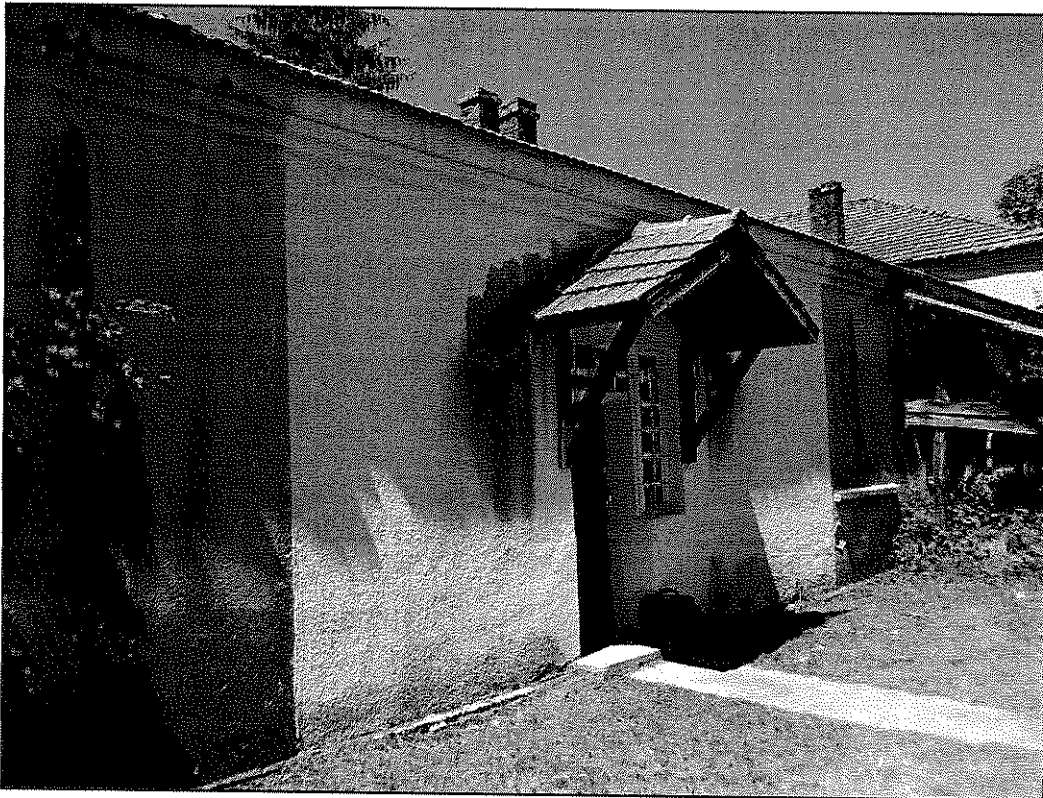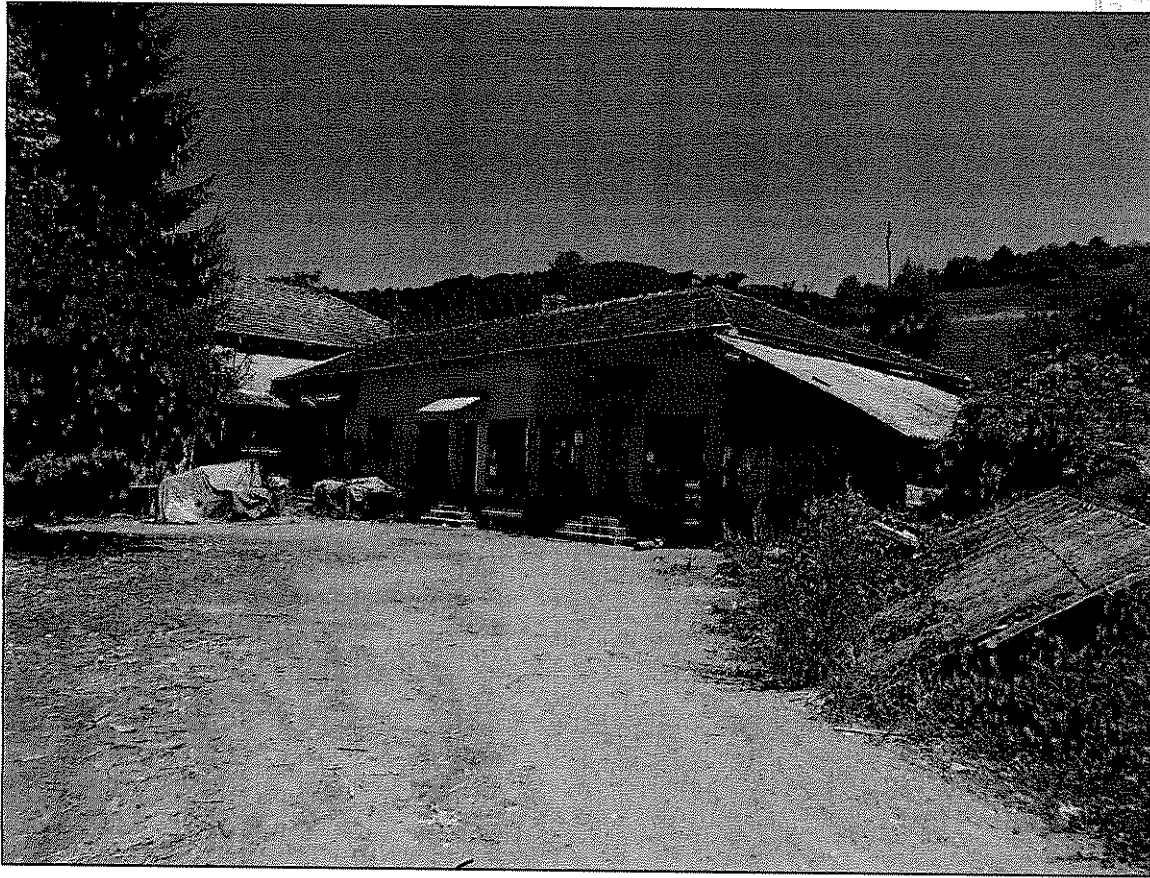

248/251

[Handwritten signature]

BR 11





5.2 ПАРТИЈА 2:

- **АТЦ Оснић, Оснић бб**
-Фотографије

249/251

1001 255 5


АТЦ ОСНИЋ - фотографије

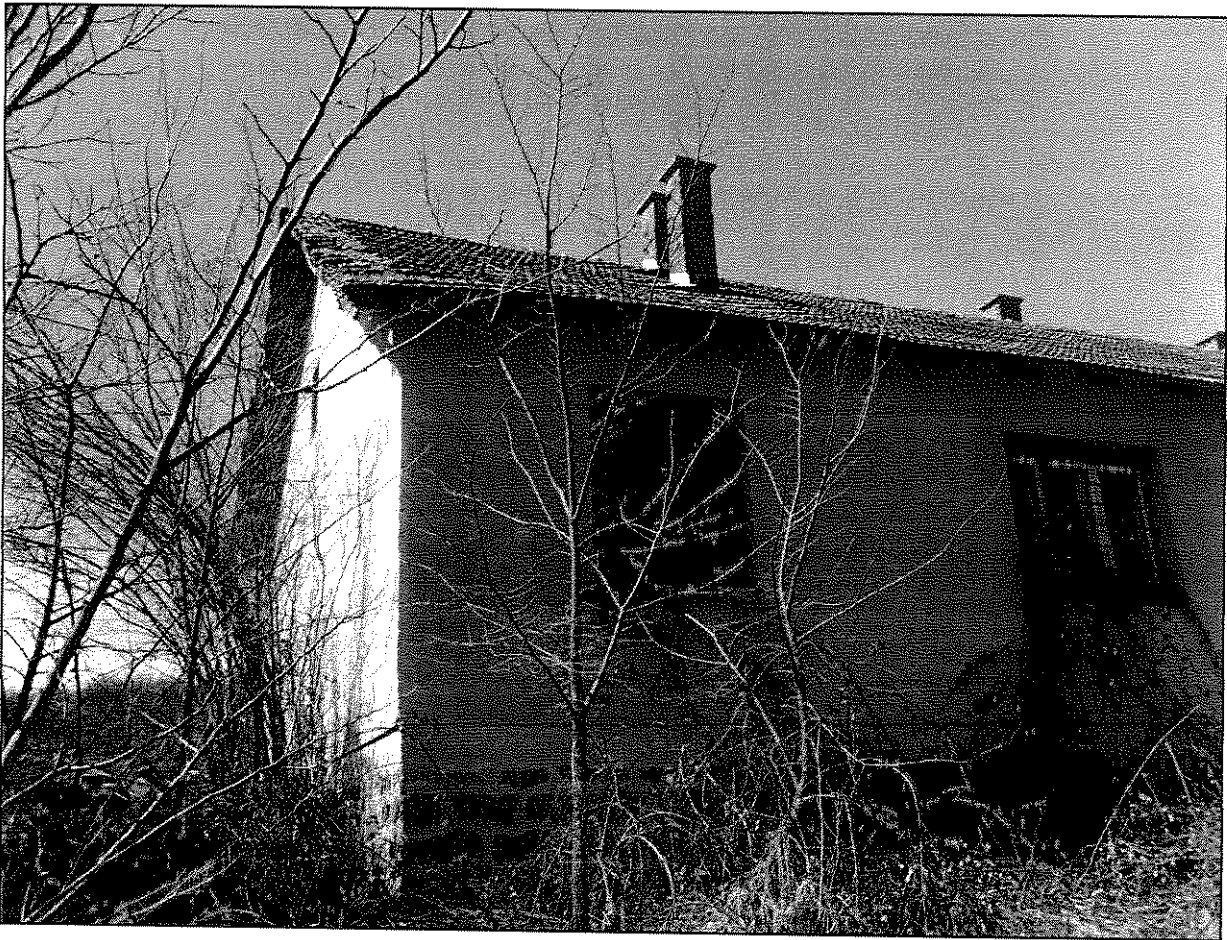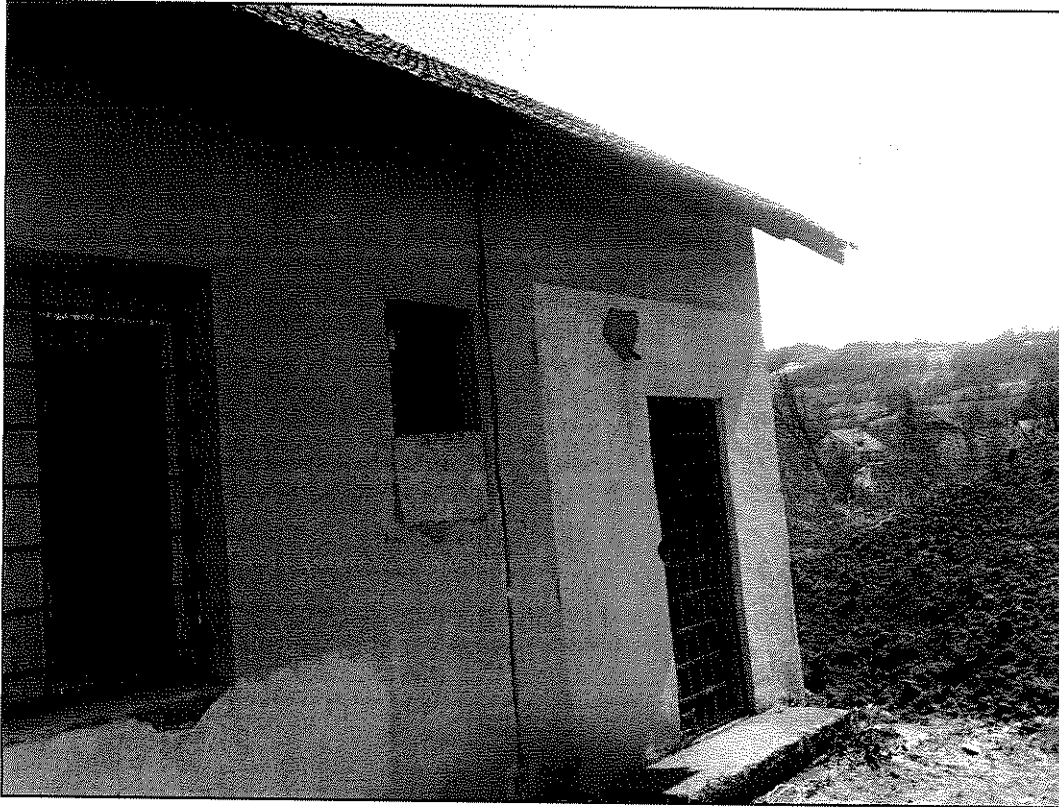

250/251

Handwritten notes and signatures, including the number 100 and other illegible marks.

АТЦ ОСНИЋ - фотографије

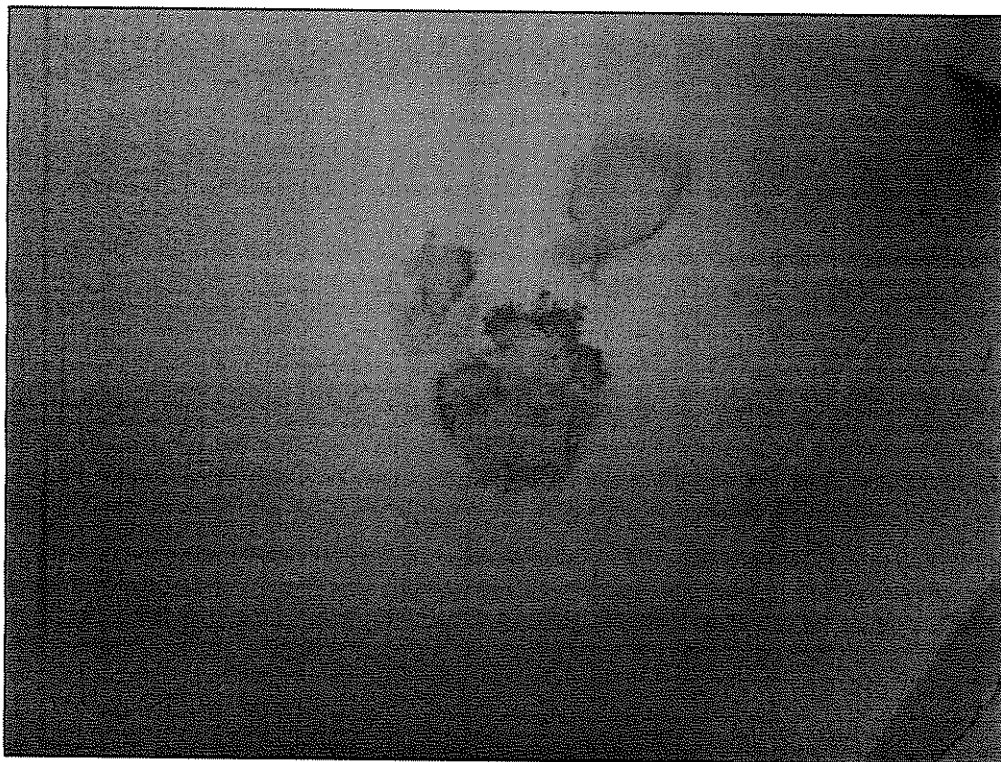

251/251

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.