

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ"


Београд, Таковска 2

www.posta.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОШТЕ 18103
НИШ, НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**


број ЈН: 349/2015

САДРЖАЈ



1. Општи подаци о набавци.....	стр.3
2. Подаци о предмету набавке	стр.3
3. Техничке карактеристике	стр. 4-88
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона	стр. 89 -140
5. Изјаве понуђача 4.4 и 4.5	стр. 103-104
6. Референц листе 4.6 и 4.7	стр. 105-106
7. Изјава о извршеном обиласку Прилог 1	стр.107
8. Прилог 2, 3, 4, и 5.....	стр.108-111
9. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	стр. 112-122
10. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације 5.24....	стр. 123
11. Образац понуде -.....	стр. 124-127
12. Модел уговора -.....	стр. 128-136
13. Образац структуре понуђене цене са упутством да се попуни ..	стр. 137
14. Образац трошкова припреме понуде	стр. 138
15. Изјава о независној понуди.....	стр. 139
16. Менично овлашћење-писмо	стр. 140-141

VR
JB



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Наручилац),
Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403

на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је реконструкција и адатација поште 18103 Ниш, непредвиђени радови на објектима Предузећа, у отвореном поступку.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.


За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, fax 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је реконструкција и адатација поште 18103 Ниш, непредвиђени радови на објектима Предузећа у отвореном поступку, Бр. ЈН: 349/2015.

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000-7.




3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ, КОЛИЧИНАМА, ЈЕДИНИЧНИМ И УКУПНИМ ЦЕНАМА**
- ПРЕГЛЕД ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА**
- ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ СА НАВЕДЕНИМ ЕКВИВАЛЕНТИМА**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

АДАПТАЦИЈА ПОШТЕ 18103 НИШ 3 - ТЕХНИЧКИ ОПИС -



ОПШТИ ДЕО

Пословно-технички објекат у улици Књажевачкој бр. 103 у Нишу је изграђен 1983 год. Објекат је спратности По+Пр+1. Простор предвиђен за адаптацију је у делу приземља објекта, површине од око 300м²

СТАЊЕ : ОБЈЕКТА , ОПРЕМЕ И ЕНТЕРИЈЕРА

Објекат је урађен у систему мешовите скелетне и масивне конструкције са носећим хоризонталним и вертикалним серклажима и армирано бетонским платнима . Унутрашњи преградни зидови урађени су од опеке и гитер блокова . Фасада је урађена од натур бетона и фасадне опеке . Спољна браварија је од алуминијумских профила који су застакљени једноструким и дуплим стаклом у зависности од величине портала . Унутрашња врата су дрвена од фурниране иверице .

Постојећи ентеријер и пратеће инсталације, електро (јаке и слабе струје) и грејања урађене су у време грађења објекта 1983 год. те су у естетском и технолошком погледу превазиђени и не могу задовољити потребе Поште и центра доставе.

Ентеријер је урађен сходно времену грађења у конбинцији пуног дрвета и иверице на носачима од кутијастих профила. Шалтер сала са холем за странке и службеним делом комплетно је обложен дрвеним профилима који су фарбани сандолином у тамно браон дезен орах

Шалтерски пулт је урађен од истих материјала као и ентеријер. На металним кутијастим профилима урађена је облога од иверица и пуних дрвених профила. Службени део шалтерског пулта је урађен као латерални шалтер са са малом ширином фронталног дела. Димензије шалтера нису прилагођене потребама аутоматизованих шалтерских радних места те је рад на њима веома отежан.

Под у шалтер сали и улазном холу П=69,79 м² урађен је од мермерних плоча а у остатку простора налепљен је ПВЦ под преко кога је урађен ламинатни под .

Електро инсталације и расвета су недовољни те је неопходна прерада .

Грејање централно радијаторско преко градске топлане

Климатизација је извршена само у просторији шалтер сале применом " сплит " система Шалтер сала има јужну орјентацију те је због великих портала велика и инсолација те потребе далеко превазилазе инсталирани капцитет .

НЕПХОДНИ РАДОВИ ЗА ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПРОСТОРА

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

А) РУШЕЊЕ-ДЕМОНТАЖЕ

У сврху израде и опремања простора за доставу и прилагођењу шалетра неопходно је извршити рушења и демонтаже :

- демонтажу дрвене застакљене преграде између шалтер сале и просторија доставе
- рушење преградног зида у просторији главне благајне
- демонтажу алуминијумског портала, излаз главне благајне на рампу и врата садашњег пролаза у простор телекома
- демонтажу зидних и плафонских облога и комплетног шалтера комплетно са металном подконструкцијом .



Б) ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Након демонтаже алуминијумског портала главне благајне неопходно је на том месту урадити фасадни зид . Зид из безбеднодних разлога треба урадити као армирано бетонски или од блокова ојачан араматурним мрежама .

Након демонтаже зидних и плафонских облога треба омалтерисати зидове и делове плафона који се не спуштају. Малтерисање штемованих делова зидова након полагања инсталација. Зазидати отвор након демонтаже пролаза према простору Телекома.

В) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Извршити преглед и обијање лоше лепљених керамичких плочица у предпростору и кабинама мокрог чвора. Након израде нових инсталација водовода, канализације и полагања електро каблова на лепку поставити нове керамичке плочице .

Д) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Урадити нови ламинатни под у делу главне благајне, службеном делу шалтер сале, просторији за достављаче (процена након извршеног рушења и демонтаже).

Г) МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Потребно је извршити глетовање новомалтерисаних површина и преглетовати и искрпити постојеће површине на којима су се јавила оштећења.

Бојење свих зидова и плафона, који се не спуштају, полудиспезионим и акрилним бојама.

Бојење и репарација дрвених врата и преграда које се не демонтирају.

Д) ГИПСАРСКИ РАДОВИ

Неопходно је урадити преградни зид између шалтер сале и просторија за достављаче . Зид би требало урадити двослојним облагањем на ојачаним ЦД -УД носачима.

У просторији шалтер сале и доставе потребно је урадити спуштени плафон. Плафон у сали достављача урадити од ГК растерних плоча, а у шалтер сали као масиван од ГК плоча са каскадама како би се простор естетски оплеменио и побољшала осветљеност појединих делова. Због брзине, квалитета урадити суво малтерисање применом ГК плоча које се лепе на зидова са којих је скинута дрвена облога .

Б) БРАВАРСКИ РАДОВИ


На просторији главне благајне потребно је уградити прозор на парпету висине (220) цм са заштитним решеткама . Димензије прозора су 370/80 цм. Алумијумски профили су са термо прекидом а застакљује се термопан стаклом 12-4-12 .

Застакљена алуминијумска врата између шалтер сале (хол за странке) и просторије достављача у новоизграђеном гипсном зиду. Преграда са вратима од носећих алуминијумских профила висине 2,0 м . Преграда се застакљује изнад парапета висине 1,0м. Парапет преграде урадити од фурниране иверице у дезену по избору инвеститора. Преграду застаклити стаклом дебљине 6 мм на које се лепи фолија у дезену пескираног стакла. Према просторијама за достављаче и шалтер сали су на прегради уграђена застакљена врата чији је положај и начин отварања као на цртежу.

Е) ВОДО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

У кабинама мокрог чвора, предпростору и ходнику неопходно је урадити замену старих водоводних и канализационих цеви и доградњу нове инсталације водовода и канализације и уградњу нових санитарија.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОШТЕ НИШ 3

1. НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

1.1 ОСНОВНО НАПАЈАЊЕ

Основно напајање објекта електричном енергијом врши се из јавне електро дистрибутивне мреже ниског напона преко два кабла РР41 4Х95mm². Напојни каблови објекта нису предмет радова већ само напојни каблови дела објекта који користи Пошта Србије. Није предвиђено повећање ел.енергетских капацитета у делу који користи Пошта.

У објекту постоји резервни извор електроенергетског напајања –дизел електрични агрегат привидне снаге 100 KVA, који је у функцији и чија се погонска спремност проверава на месечном нивоу од стране овлашћених лица „Телеком Србија,,а.д.

2. СИСТЕМ УНУТРАШЊЕГ ЕЛЕКТРО РАЗВОДА

Сви каблови су типа N2HX. Заштита од кратких спојева на кабловима и њиховог преоптерећења, који могу изазвати пожар, биће спроведена употребом аутоматских прекидача са комбинованом магнето термичком заштитом.

Заштита од кратких спојева на кабловима и њиховог преоптерећења, спроведена је употребом аутоматских прекидача.

3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

3.1 ГЛАВНИ РАЗВОДНИ МРЕЖНИ И АГРЕГАТСКИ ОРМАНИ

Главни разводни ормани поште предвиђени су у улазном делу у приземљу. Кућишта главног разводног ормана израђено је од анти корозивно заштићеног челичног лима.

4. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ

4.1 ОПШТЕ УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

Све просторије објекта биће осветљење пригодним електричним светиљкама, зависно од намене и ентеријерског опремања просторије. Као извори светлости користиће се савремене флуо и лед светиљке у свему према најстрожим критеријумима квалитета и гарантног рока.

4.2 ПРОТИВПАНИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ

У ходницима, холовима, степеништима, евакуационим путевима, изнад излазних врата, битним просторијама и просторијама у којима се окупља већи број људи предвиђа се уградња противипаничних светиљки са сопственим NiCd аку батеријама предвиђеним за аутономни рад лед светиљке у трајању од 3 сата.

На светиљкама ће бити постављени пиктограми и/или текстови на српском и енглеском језику који означавају правце кретања, излазе и сл.

Handwritten signature and initials.



4.3. ОСВЕТЉЕЊЕ РАДНИХ ПРОСТОРА И ХОДНИКА

Обзиром на предвиђени тип спуштеног плафона, радних и енетеријерских услова, одређени су и типови флуо и лед светиљки. Ниво и квалитет осветљаја одређен је према препорукама ЦИЕ и СРПС.

4.4. ОСВЕТЉЕЊЕ МОКРИХ ЧВОРОВА

Осветљење мокрих чворова предвиђа светиљкама уграђеним у спуштени плафон. Светиљке су кампакт флуо сијалицама од 18W.

4.5. УКЉУЧИВАЊЕ ОСВЕТЉЕЊА

Укључивање осветљења у шалтер сали предвиђено је прекидачима код радног пулта. Прекидачи нису приступни посетиоцима.

У канцеларијама, гардеробама и сл. предвиђено је укључивање осветљења локално са прекидачима поред улазних врата.

5. УТИЧНИЦЕ И ФИКСНИ ПОТРОШАЧИ

5.1 УТИЧНИЦЕ И ФИКСНИ ПОТРОШАЧИ ОПШТЕ НАМЕНЕ

Утичнице и фиксни потрошачи опште намене биће напајане са мреже . Број и распоред утичница зависиће од величине и намене просторије. У просторијама се предвиђа и по једна утичница уграђена поред врата, која служи за прикључак апарата за чишћење. Све утичнице су европског стандарда са заштитним контактом. У канцеларијам је предвиђено да се утичнице монтирају у алуминијумским парапетним разводима .

6. ПАРАПЕТНИ РАЗВОД

У шалтер Сали за радна места предвиђен је алуминијумски парапетни развод. Развод се монтира у радном пулту. Један део развода се користи за каблове јаке струје, а други део за каблове слабе струје. Развод је димензија 105x65мм, дужине 25м.

7. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКУ

За инсталацију која се полаже у делу изнад спуштеног плафона се полагање у кабловске регале.

8. ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ НАПОНА ДОДИРА

Као основни систем заштите од опасног напона додира примењен је систем ТН-(Ц)-С постојећи систем заштите. Повезивање неутралног проводника са заједничком уземљењем извршиће се на сабирницама главних разводних ормана. Од ове тачке, неутрални (Н) и заштитни (Пе) проводник воде се посебно. Сви каблови монофазних потрошача су трожилни, а трофазних потрошача су петожилни. Напојни каблови до 16мм² су петожилни, а за вече пресека четворожилни са додатни проводником за заштиту. Сви заштитни проводници у кабловима или као додатни проводници морају имати изолацију жуто/зелене боје.

Пресеци неутралних проводника морају бити једнаки пресецима фазних проводника, док за пресека веће од 16мм² заштитни проводник је истог пресека као и фазни проводник.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Предвиђене су шине за изједначење потенцијала, преко којих ће са уземљењем бити повезане све металне масе инсталација водовода, канализације, вентилације, телефонски разделник, регали и друге металне масе које се ^{руком} могу дохватити те које у случају квара могу доћи под електрични напон.



ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

Структурни кабловски систем се састоји од централног RACK ормана, кабловског развода и завршних утичница типа RJ45.

За свако радно место у објекту су предвиђена два прикључка RJ45, док је у шалтерском делу предвиђено два, односно три прикључка наизменично у складу са захтевом. Максимална дужина каблова хоризонталног кабловског развода не треба да пређе 90м.

Сва инсталациона опрема мора да има одговарајући атест., а исти подразумева урађен тест потребних параметара, што се нарочито односи на:

- инсталационе каблове,
- преспојне (patch) каблове,
- модуле RJ45

Дистрибуциони ормар структурне рачунарске мреже, је ормар димензија 600x600x1400мм.

Последња фаза инсталације структурног кабловског система су завршна испитивања које обавља извођач радова у присуству надзорног органа.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА

Систем видео надзора омогућава дежурном особљу да са произвољног места надгледа критичне тачке објекта са аспекта сигурности.

Постојеће камере за видео надзор се демонтирају и поново монтирају, док се гради нови кабловски развод. Те додаје једна спољна камера.

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

Интерфонски систем је предвиђен на службеном улазу.


Интерфонски систем се састоји од интерфонског панела за повезивање и комуникацију, централне интерфонске јединице, слушалице, тастера за отварање врата и електричне браве на вратима која се контролишу.

АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

Објектат је обезбеђен адресабилним системом за дојаву пожара.

Постојећи јављачи пожара се демонтирају и поново монтирају, док се гради нови кабловски развод.

С обзиром да се отвара нови службени улаз, са унутрашње стране се додаје један ручни јављач.



I ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ


поз	опис позиције	ј.м.	количина		јед.цена	укупно цена
1	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1.1.	Демонтажа спуштеног плафона урађеног од иверице и пуног дрвета на носећој подконструкцији и висилицама. Демонтирани спуштени плафон одвести на локацију коју одреди Инвеститир, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по м ² конструкције	м ²	155,00	x	=	
1.2.	Пажљива демонтажа дрвених зидних облога са припадајућом подконструкцијом Шут прикупити, утоварити и одвести на локацију коју одреди Инвеститир, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по 1,00 м ²	м ²	125,00	x	=	
1.3.	Пажљива демонтажа спуштеног алуминијумског плафона типа "рихтер" заједно са припадајућом подконструкцијом . Спуштени плафон демонтирати, очистити, сложити, упаковати, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по м ²	м ²	85,00	x	=	
1.4.	Пажљива демонтажа пода од винфлекс плоча димензије 50/50 цм. Плоче скинути, утоварити у камион и заједно са шутом одвести на депонију удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	30,00	x	=	

СВ
РБ
VRS
MF




1.5.	Пажљива демонтажа пода од мермерних плоча (место службеног дела Ш.С.). Извршити преглед демонтираних плоча које треба очистити и ускладиштити ради поновне уградње. Обрачун по м ²	м ²	9,50	x	=	
1.6.	Пажљива демонтажа спољног портала од елоксираног алуминијума застакљеног термопан стаклом, димензије 390/320 цм. Саставни део портала су застакљена врата димензије 90/210 цм. Демонтирану преграду записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 15 км. Обрачун се врши по комаду.	ком	1	x	=	
1.7.	Рушење преградног зида од шупље опеке д=12 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију, удаљености до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	20,00	x	=	
1.8	Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км.Обрачун се врши по м ²	м ²	9,00	x	=	
1.9	Демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	31,00	x	=	
1.10	Демонтажа постојећих санитарија. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 15 км. Обрачун се врши по комаду					

СВ
ПБ
МК
СР



	WC шоља	КОМ	1	x	=	
	високомонтажни водокотлић са цевима	КОМ	1	x	=	
	умиваоник са сифоном и батеријом	КОМ	1	x	=	
	високомонтажни проточни бојлер	КОМ	1	x	=	
1.11	Шлицовање постојеће бетонске подне плоче у санитарном чвору, ради замене инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	3,00	x	=	
1.12	Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по 1,00 м'	м'	23,00	x	=	
1.13	Демонтажа постојеће канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 км. Обрачун се врши по 1,00м'	м'	7,00	x	=	
1.14	Пажљиво, ручно скидање подних мермерних плоча димензија 40/40 цм, заједно са соклом, из простора шалтер сале (испред и на месту скинутих говорница). Плоче очистити од малтера, привремено ускладиштити у оквиру градилишта и спремити за поновну уградњу. Обрачун се врши по м ²	м ²	10,00	x	=	
1.15	Рушење бетонске ограде улазног степеништа до подесне плоче и газираних степеништа. У цену урачунати сечење арматуре, брушење и крпљење и обрада подлоге. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м'	м'	5,00	x	=	

СВ. ПР
ПР. Р. Е.



1.16	Рушење зида од гипс картонских плоча д= 20 цм, (на местима отвора врат) између просторија поште и телекома , ради зазиђивања гитер блоком. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по 1,00 м ²	м ²	6,00	x	=	
1.17	Пажљива демонтажа надсветла преградних зидова . Надсветла су урађена од дрвених рамова застакљених флот стаклом . Извршити комплетну демонтажу рамова и стакла и складиштење до предаје инвеститору. Обрачун по м м ²	м ²	20	x	=	


УКУПНО 1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:

CS
MP 89



поз	опис позиције	ј.м.	количина		јед.цена	укупно цена
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
2.1.	Набавка материјала, транспорт и зидање сендвич зида од фасадне опеке 12 цм, термоизолације 5 цм, ПЕ фолије и блока 19 цм, укупне дебљине 12+5+19=36цм. Зидове радити у продужном малтеру размере 1:2:6. Зидове међусобно повезати анкерима. За зидање фасадном опеком, прве класе у боји по узору на постојећу, Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. На фасадној страни спојнице обрадити цементним малтером размере 1:2, а са унутрашње стране дерсовати. Термоизолацију извести од стиропор плоча и парне бране ПЕ фолије. Према спољној страни преко термоизолације извршити ојачање зида арматурном мрежом Q 13. Арматурну мрежу анкерovati у зид од гитер блокова а након тога извршити малтерисање цементним малтером просечне дебљине 2 цм. Горњу ивицу зида завршити хоризонталним серклагом у профилацији постојећих греда. У цену улази завршно чишћење и фуговање фасане опеке и употреба помоћне скела. Обрачун по м2 урађеног зида.	м ²	9,00	x	=	
2.2.	Набавка материјала, транспорт и зазиђивање отвора, у преградним зидовима, гитер блоковима димензија 19x19x25 цм продужним малтером 1:2:6. Зидови су дебљине 19 цм. . Зидање извршити према нормативима за ову врсту послова. У цену улази и помоћна скела. Обрачун се врши по м ²	м ²	15,00	x	=	

Handwritten signature and initials:
 CW
 MP
 14



2.3.	Израда цементне кошуљице у у просторијама санитарног чвора d=3 цм Цементну кошуљицу армирати фибер влакнима према упутству произвођача. Обрачун по м2 урађене површине .	м2	9,00	x	=
2.4.	Малтерисање зидова мокрих чворова након обијања керамичких плочица. Малтерисање извести јаким цементним малтером преко здраве и очишћене површине са завршним пердашењем.Обрачун по м2 површине	м2	51,00	x	=
2.5.	Малтерисање зидова продужним малтером у два слојаса завршним пердашењем. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун се врши по м ²	м ²	35,00	x	=
2.6.	Набавка материјала, транспорт и израда слоја за изравнање подлоге нових подова ОЛМО масом (на месту постављања нових ПВЦ подова). Обрачун се врши по м ²	м ²	130,00	x	=

УКУПНО 2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ :

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
3	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
3.1.	Набавка материјала, транспорт и израда лако армиране бетонске плоче, бетоном марке МБ 20, на месту порушене за пролаз инсталација. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и арматура. Обрачун се врши по 1,00 м ²	м ²	3,00	x	=

УКУПНО 3 БЕТОНСКИ РАДОВИ :

sw 7/8
vr 2/3
2/3




поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
4	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
4.1.	Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације мокрог чвора, преко урађене цементне кошуљице премазом хидроизолационим полимерним материјалом. Подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Хидроизолациони премаз нанети према упутству и техничким условима произвођача на суву подлогу а хидроизолациони премаз нанети и по обиму зидова у висини од 10 цм. Обрачун се врши по м ²	м ²	11,50	x	=

УКУПНО 4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
5	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
5.1.	Набавка, транспорт и полагање подних керамичких плочица, стандардних димензија на лепку преко урађеног слоја од цементног малтера и хидроизолације. Плочице I класе урадити у боји и дезену по избору инвеститора. Плочице поставити у слогу фуга на фугу. Након полагања керамике извршити фуговање водонепропусном фуг масом у боји по избору инвеститора. Обрачун се врши по м ²	м ²	12,00	x	=

CS 7/15
10-09-21
R/S




5.2.	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, на лепку преко урађене малтерисане површине. Плочице су стандардних димензија у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице поставити у слогу фуга на фугу, до висине h= 2,20 м. Након полагања керамике извршити фуговање водонепропусном фуг масом у боји по избору инвеститора . Обрачун се врши по м ²	м ²	40,00	x	=
------	---	----------------	-------	---	---

УКУПНО 5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
6	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
6.1.	Набавка и постављање пода од ПВЦ трака, Типа Таркет „Оптима,, или одговарајуће. Полагање трака извршити према техничким захтевима и упутству произвођача. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Поред зидова поставити лајсне. Дезен и боја ПВЦ трака врста лајсни по избору Инвеститора. Обрачун се врши по м ²	м ²	166,00	x	=
6.2.	Постављање и украјање постојећих (демонтираних) мермерних подних плоча, димензија 40/40см, на месту недостајућег пода испод демонтираних шалтерских пултева, до линије нових шалтерских пултева. Плоче очистити , поставити у цементном малтеру размере 1:3, фуговати у слогу по узору на постојеће. У цену улазе и припрема подлоге и фуговање.	м ²	5,00	x	=

WS
K
M
24




	Обрачун се врши по m^2					
6.3	Механичко чишћење, прање и полирање постојећег пода од мермерних плоча дим. 40/40 цм у шалтер сали. У цену улази и поправка оштећених делова мермерних плоча. Завршну обраду урадити од премаза емулзијом која треба да обезбеди неклизацију заштитни филм, заштиту од хабања и сјај на мермерним плочама. Обрачун се врши по m^2	m^2	120,00	x		=

УКУПНО 6 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ :	
--	--


поз	опис позиције	ј.м.	количина		јед.цена		укупно цена
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
7.1.	Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида дебљине 12,5 цм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструко гипс - картонским плочама ГК 12,5 мм. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила СW 75 поставити минералну вуну дебљине 60 мм (као звучну изолацију) и двоструко обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. На спојевима гипс картонских плоча и зидова и плафона, поставити на профиле траку за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00 м²	м²	28.50	х		=	

Свој
14/03




7.2.	Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида (у шалтер сали) дебљине 12,5 цм ознака Z 1 на цртежу, висина зида је $h = 2,10$ м. Конструкција зида је једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс-картонским плочама ГК 12,5 мм. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила CW 75 и обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Зид фиксирати бочним укрућењем у постојећи зид и ново израђену преграду. Обрачун се врши по m^2	m^2	11,50	x	=
7.3.	Набавка материјала, транспорт и облагање зидова и стубова гипс картонским плочама ГКБ дебљине 12,5мм, на слоју лепка са предходним премазом прајмером (грундом) за глатке површине, суво малтерисање, а у свему према упутству произвођача. На делу фасадног зида поставити минералну вуну, као термоизолацију (око $20 m^2$). Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, а на углове поставити угаоне лајсне. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m^2	m^2	145,00	x	=

SW MB
MC ST
MP



7.4.	Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног растерног плафона на носећој конструкцији од челичних ЦД/УД профила који се каче за ситноребрасту А.Б. међуспратну конструкцију Поче димензија 60/60 у класи минералних плафона и дезену по избору инвеститора Уградњу извршити према уградбеним условима и техничким карактеристикама произвођача .У плафону формирати отворе према пројекту електро и термотехничких инсталација.У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по м ²	м ²	250,00	x	=
7.5.	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне денивелације спуштеног плафона h= 40 цм (греде изнад радних места), са израдом додатне челичне потконструкције и облагање гипс картонским плочама д= 12,5мм мм. Потконструкцију изградити од носивих профила CD 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама У цену улази и радна скела.Обрачун се врши по 1,00 м'	м'	13,50	x	=
7.6.	Израда преград од ГК плоча на месту <u>надсветла</u> демонтираних врата. Преграду урадити од поцинкованих профила CW 75 поставити минералну вуну дебљине 60 мм (као звучну изолацију) и двоструко обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. На спојевима гипс картонских плоча и зидова и плафона, поставити на профиле траку за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2	м2	3,00	x	=

СБ
7.8
12.84
МР




7.7.	Набавка и уградња металних растер „Hunter -Daglas „ плафона у просторијама санатираног чвора . Плафони се монтирају на носећу конструкцију од поцинкованих профила. Висина монтаже плафона је 3,2 м од коте подова. Радити их према техничком упутству произвођача нормативима и стандардима за ову врсту послова Обрачун по м2	м ²	15,00	x	=
------	---	----------------	-------	---	---

УКУПНО 7 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ :

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
8	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
8.1.	Бојење старих зидова и плафона дисперзивним бојама. Позиција подразумева : -скидање старе боје -преглед и китовање оштећења -бојење зидова до уједначености тона у боји по избору инвеститора. Висина плафона 3,5 м. Обрачун по м2	м ²	250,00	x	=
8.4.	Глетовање и бојење нових зидова од гипскартонских плоча дисперзивним бојама са свим предрадњама према упутству произвођача и нормативима за ову врсту послова. Обрачун се врши по м ²	м ²	180,00	x	=
8.7.	Набавка материјала и бојење дрвених оквира фиксних прозора (надсветла на преградним зидовима), акрилним бојама за дрво у боји по избору инвеститора. Обрачун се врши по м'	м'	40,00	x	=
8.8.	Набавка материјала и обрада оштећених бетонских површина фасаде епоксидним малтером.Обрачун се врши по м ²	м ²	20,00	x	=

СВ
MP



8.9.	Набавка материјала и бојење бетонских делова фасаде акрилном бојом, у боји и тону по избору Инвеститора. Предходно извршити припрему површина акрилном подлогом. Боју нанети у два премаза до уједначености тона. Обрачун се врши по м ²	м ²	150,00	x	=	
------	---	----------------	--------	---	---	--

УКУПНО 8 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:	
--	--

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
9	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
9.1.	Набавка и уградња унутрашњих врата обострано обложених MDF плочама пресвученим декор фолијом. комплет са штоковима Декор фолија у дезену по избору инвеститора. Врата се монтирају на шток максималне ширине првајз лајсне 25 цм. Крила врата су равно сечена. Врата опремити: кавлитетним шаркама 3 ком, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила. Плаћа се по ком врата.				
	врата : 100/205 цм	ком	6	x	=
	врата : 80/205 цм	ком	3	x	=


УКУПНО 9 СТОЛАРСКИ РАДОВИ :	
------------------------------------	--

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.




поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
10	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
10.1.	Набака и уградња алуминијумске оgrade од елоксираних алунијумских профила h=95цм. Стубови и рукохвати су од алуминијумских цеви Ø50 мм и хоризонталном испуном од четири алуминијумске цеви Ø15 мм на одговатрајућем размаку. Стубови оgrade се постављају на ососвинском размаку приближно 80 цм. Материјал за ограду је алуминијум елоксирани у боји постојеће алуминарије. Ограда се типлује у степениште и подест. Обрачун се врши по м'	м'	6,75	х	=
10.2.	Набавка материјала, израда и уградња трокрилног прозора (светларник поз 1) дим. 370/100цм, са једним (средњим) једнокрилним прозором дим. 170/100 цм са отварањем на вентус и два бочна фиксна прозора дим. 100/100 цм, од елоксиране АЛ браварије, у боји по узору на постојећу. Прозор изградити од алуминијума, трокоморним системом профила, термо прекидом и системом три равни дихтунга од ЕПДМ-а високог квалитета за најбољу могућу изолацију од влаге (стварања кондеза), звука и продора ваздуха. Термо прекид се постиже употребом полиамидних трака од 24 мм, ојачаних стакленим влакнима. Алуминијумски профили морају бити одговарајуће крутости, снабдевени првокласним оковом, спојницама по дужини крила, гуменим дихтунгом и др. Предвидети спуштену ручицу за отварање прозора на вентус. Прозор застаклити d= 4+12+4 мм и трајно дихтовати еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. У цену улазе и алуминијумске решетке са спољне стране прозора. У цену				

Сл. арх.
Сл. В.




	урачунати израду и монтажу солбанака од поцинкованог лима $d=0,5$ мм. Мере узети на лицу места.						
	Обрачун се врши по 1 комаду	ком	1	x		=	
10.3.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа врата 80+20/210 цм (поз 3). Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума (варијанта мат силвер). Врата застаклити стаклом $d=6$ мм. Парапет врата $h=30$ цм, је од испуне панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, бравом за закључавање, стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом у челичном штоку 40/40 мм. Мере узети на лицу места. Обрачун се врши по 1 комаду	ком	1	x		=	
10.4.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа врата за просторију доставе (поз 5) 80+80/210 цм према шеми браварије. Једна крила врата су радна а друга имају могућност фиксирања Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума (S 22) Врата застаклити стаклом $d=6$ мм. Парапет врата $h=30$ цм кодратног и фиксног дела врата. Испуне су од панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, бравом за закључавање, стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом у челичном штоку 40/40 мм. Мере узети на лицу местанакон монтаже преграде од ГК плоча Обрачун се врши по 1 комаду	ком	1	x		=	

Свој
МФ



10.5.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа портала са једнокрилним вратима лом (пос 4) врата дим. 80+75/210 цм. Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума. Врата су застакљена стаклом d=6 мм са парапетом, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, бравом за закључавање, стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом. Мере узети на лицу места.Обрачун се врши по 1 комаду	ком	1	x	=
10.6.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа крила двокрилних клатно врата (поз 6) дим. 170/210 цм. Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума. Врата застаклити стаклом d=6 мм. Парапет врата h= 30 цм, је од испуне панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, са могућношћу фиксирања у отвореном положају, бравом за закључавање, одговарајућим квалитетним оковом за обострано отварање. Оба крила снабдевена вертикално постављеним рукохватима од алуминијумских цеви Ø50 мм. Уградња се врши сувом монтажом у постојећем раму. Мере узети на лицу места. Обрачун се врши по 1 комаду	ком	1	x	=
10.7.	Набавка материјала, сервисирање и поправка постојећих алуминијумских прозора и врата. Све прозоре и врата пажљиво прегледати и заменити све потребне делове, како би се обезбедила првилна функција прозора (шарке, кипови, маказе, ручице, EPDM гуму,...). Обрачун се врши паушално				

605
105
105



7 ком - прозори са отварањем око вертикалне осовине					
11 ком - прозори са отварањем око хоризонталне осовине					
3 ком - врата					
26 ком - фиксни прозори					
	паушално				=
УКУПНО 10 БРАВАРСКИ РАДОВИ :					

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
11	РАЗНИ РАДОВИ				
11.1.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије. Обрачун се врши по м ²	м ²	300,00	x	=
11.2.	Набавка материјал, а по завршетку радова, пажљиво и стручно чишћење и прање свих алуминијумских делова прозора и врата одговарајућим средствима, до потпуног и уједначеног сјаја. Чишћењем обухватити и пажљиво прање стакла, као и чишћење заптивних гума. Сви прозори и врата имају са спољашње стране алуминијумске решетке. Обрачун се врши по м ²	м ²	100,00	x	=

УКУПНО 11 РАЗНИ РАДОВИ :	
---------------------------------	--


605 7/17
8/2 8/4
MP



II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ


поз	опис позиције	ј.м.	количина		јед.цена	укупно цена
1.1.	Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ-цеви Ø 20, за развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за мокру уградњу у зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви или изолацијом према потреби. На местима где водоводна инсталација пролази кроз просторије које се не греју на одговарајући начин цеви заштитити од мржњења и механичког оштећења. Позиција обухвата све потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача. У цену је урачунато потребно шлицовање и крпљење и поправку зидова до завршне обраде. Обрачун се врши по м'	м'	23,00	x	=	
1.2.	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког точећег места посебно. Обрачун се врши по 1 комаду Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког точећег места посебно. Обрачун се врши по комаду	ком	5	x	=	

Свој
NR 8
24




1.3.	Уклањање старог, набавка и монтажа новог централног сигурносног равног пропусног вентила. Вентил на разводну водоводну мрежу монтирати по финалној обради површине зида да розетна буде у њеној равни. Централни вентил монтирати на лако приступачно место тако да се његовим затварањем прекида довод воде до свих санитарних уређаја. Вентил мора бити квалитетан и имати атест Обрачун се врши по комаду	ком	1	x	=
1.4.	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Simplon, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Високо montaжни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од тврде, квалитетне пластике. Избор шоље извршити заједно са Инвеститором. По монтажи испитати исправност. Обрачун се врши по комаду	ком	2	x	=

Car
VR
CUP




1.5.	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду, за пискомонтажни проточни бојлер. Умиваоник и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ	1	x	=
1.6.	Набавка, транспорт и монтажа нискомонтажног проточног бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом и водоводном инсталацијом. Обрачун се врши по комаду	КОМ	1	x	=
1.7.	Набавка, транспорт и монтажа једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Поставити зидну једноручну хромирану батерију за судоперу, за високомонтажни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Судоперу и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун се врши по комаду	КОМ	1	x	=
1.8.	Набавка, транспорт и монтажа галантерије. Обрачун се врши по 1 комаду				
	Набавка, транспорт и монтажа галантерије. Обрачун се врши по комаду				
	држач за тоалет папир	КОМ	2	x	=
	држач за папирни убрус	КОМ	2	x	=
	дозер за течни сапун	КОМ	2	x	=

ср
18
не 89
ср



	четке за WC шољу	ком	2	x	=	
	огледало 100/100 цм са етажером	ком	1	x	=	
1.9.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по м' монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде.Обрачун се врши по м'	м'м'	9,00	x	=	
1.10.	Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом (20x20). Плаћа се по комаду у свему монтираног сливника. Обрачун се врши по комаду	ком	2	x	=	
1.11.	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	23,00	x	=	


Српска
МР



1.12.	Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	23,00	x	=
1.13.	Испитивање целокупне канализационе мреже. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испустити воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	9,00	x	=

УКУПНО П РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :

65717
16-84
MP



РЕКАПИТУЛАЦИЈА АГ

I Грађевинско занатски радови:

- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 4 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 5 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 6 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| 7 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 8 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 9 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| 10 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| 11 | РАЗНИ РАДОВИ |

I УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ


II УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

Свој
24.84

II ЕЛЕКТРО РАДОВИ




поз.	опис позиције	ј.м.	коли чина	јед.цена	укупно цена
1.1.	Набавка, полагање и повезивање напојног кабла за <u>нови разводни орман РО-НМ са мрежног НН</u> развода из сутерена објекта. Кабл је типа N2XH 5 x 10 мм ² . Кабл се делимично води по зиду испод малтера и делимично кроз постојећи спуштени плафон. Плаћа се по метру постављеног кабла.	мет.	50	x	=
1.2.	Набавка, полагање и повезивање напојног кабла за <u>нови разводни орман РО-НА са агрегатског НН</u> развода из сутерена објекта. Кабл је типа N2XH 5 x 10 мм ² . Кабл се делимично води по зиду испод малтера и делимично кроз постојећи спуштени плафон. Плаћа се по метру постављеног кабла.	мет.	50	x	=
1.3.	Набавка, испорука материјала и монтажа <u>новог надградног ормана РО-НМ за мрежно напајање</u> утичница, осветљења и клима. Орман треба да је метални са вратима и бравом. У орман треба да буде уграђена следећа опрема: -1 комад главни трополни гребенасти прекидач 63А монтиран на вратима ормана - 3 ком - сигналних сијалица индикације напона - 3 ком - аутоматских прекидача 4А за сигн сијалице - 6 ком-аутоматских прекидача типа В10А -20 ком-аутоматских прекидача типа В16А - 4 ком-аутоматских прекидача типа С16А-троми ПРЕДВИДЕТИ ЗАШТИТУ ОД ИМПУЛСНИХ И КОМУТАЦИОНИХ ПРЕНАПОНА Орман јеизрађен од лима и обојен заштитном бојом. Све комплет пуштено у функцију. Обрачун по комплету	КОМ ПЛ.	1	x	=

својеручно
№
1428



1.4.	Набавка, испорука материјала и монтажа <u>новог надградног ормана РО-НА за агрегатско напајање</u> утичница у пултевима, осветљења . Орман треба да је метални са вратима обојеним црвеном линијом и бравом. У орман треба да буде уграђена следећа опрема: -1 комад главни трополни гребенасти прекидач 63А монтиран на вратима ормана - 3 ком - сигналних сијалица - 3 ком - аутоматских прекидача 4А за сигн сијалице - 3 ком-аутоматских прекидача типа В6А за паник расвету -10 ком-аутоматских прекидача типа В16А за шалтере, благaјну и управника - 6 ком-аутоматских прекидача типа В10А- за напајње светиљки у шалтер сали - 5 ком. гребенастих прекидача једнополних 16 А за укључење расвете у шалтер сали. Монтирају се на вратима ормана. Орман јеизрађен од лима и обојен заштитном бојом. Све комплет пуштено у функцију. Обрачун по комплету	ком пл.	1	x	=
1.5.	Набавка, испорука и монтажа главних осигурача од 50А који се монтирају у разводном ормару НН који се налази у сутерену. Позиција обухвата комплет ЕЗ 63 са калибрационим прстеном, топљивим уметком и капом осигурача.Обрачун по 1 комаду.	ком	3	x	=
1.6.	Набавка, испорука и монтажа главних осигурача од 50А који се монтирају у разводном ормару НН који се налази у сутерену (АГРЕГАТСКИ ДЕО). Позиција обухвата комплет ЕЗ 63 са калибрационим прстеном, топљивим уметком и капом осигурача. Обрачун по комаду.	ком	3	x	=

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




1.7.	Набавка, испорука и израда инсталације осветљења каблом (халоген фри) ,типа N2XHX 3 x 1,5 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима и делом на обујмицама комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Плаћа се по метру постављеног кабла.	мет.	400	x	=
1.8.	Набавка, испорука и израда инсталације прикључница, извода за климе, инсталације у пултевима, халоген фри каблом типа N2XHX 3 x 2,5 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима и делом на обујмицама, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Плаћа се по метру постављеног кабла .	мет.	400	x	=
1.9.	Набавка, испорука и повезивање монофазних двоструких шуко утичница са монтажом у зид. Обрачун по комаду.	ком	40	x	=
1.10.	Набавка, испорука и повезивање монофазних надградних "ОГ" шуко двоструких утичница са монтажом на зид. Утичница је са поклопцем. за напајање клима, решоа и сл . Обрачун по комаду.	ком	15	x	=
1.11.	Набавка, испорука и повезивање монофазних шуко прикључних места са сетом од два (2) прикључна места, уграђених у парапет од алуминијума, у црвеној боји за агрегатско напајање уређаја на пултевима у благајни и код управника. Обрачун по комаду .	ком	11	x	=

45715
10
100




1.12.	Набавка, испорука и повезивање монофазних шуко прикључних места са сетом од четири (4) прикључна места, у паропету израђеном од алуминијума, у белој боји за мрежно напајање уређаја на пултевима. Обрачун по комаду	ком	20	x	=
1.13.	Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије инсталационих једнополних прекидача за уградњу у зид комплет са повезивањем и монтажом потребног инсталационог материјала (ПВЦ дозне □ 60mm).Обрачун по комаду.	ком	20	x	=
1.14.	Реконструкција постојећег разводног ормана RT-T са уградњом следеће опреме: - 3 ком аутоматских прекидача C16A за напајање 3 климе - 6 ком аутоматских прекидача B16A за утичнице - 4 ком аутоматских прекидача B10A за осветљење Напојни вод за овај орман се не мења.Обрачун по комаду.	ком	1	x	=
1.15.	Набавка, испорука и уградња уградне светиљке у кућишту од челичног лима заштићеног полимеризованим УВ стабилисаним прахом са двоструким параболичним растером уздужним и попречним израђеним од посребреног сјајног алуминијума високе ефикасности.Ефикасност светиљке је ЦЦА 80+/-5%, енергетска ефикасност 70+/-5%lm/W , коефицијент бљештања мањи од 20.Светиљка се испоручује са 4x14W флуо цевима боје светла 4000K,електронским претспојним прибором, са прибором за монтажу и заштитном фолијом против прашине.Обрачун по комаду.	ком	30	x	=

45 MP
MP PK



1.16.	Набавка, испорука и монтажа висеће светиљке у кућишту од екструдираног алуминијума сребрно сиве боје са двоструким параболичним растером уздужним и попречним, израђеним од посребреног сјајног алуминијума високе ефикасности. Конструкција светиљке мора да обезбеди директну и индиректну компоненту светл, ефикасност светла мора бити 90+/-5%, енергетска ефикасност 80+/-5%lm/W, IP20 заштита. Светилка се испоручује са 2x28W флуо цевима, боје светла 4000K, електронским предспојним прибором и овесним прибором дужине ЦЦА 1,5м. Обрачун по комаду.	ком	6	x	=
1.17.	Набавка, уградња и повезивање светлосних надградних арматура са ЛЕД диодама за паничну расвету, са минималним временом аутономије од 3 часа. Обрачун по комаду.	ком	14	x	=
1.18.	Набавка, уградња и повезивање светлосних надградних арматура за мокри чвор типа ЗА 1 x 60 W са опал куглом. Обрачун по комаду.	ком	3	x	=
1.19.	Набавка, испорука и монтажа кабловских регала ПК 50, са прибором за ношење	мет.	110	x	
1.20.	Набавка, испорука и монтажа дводелног парапетног развода од алуминијума са поклопцем адаптивним за уградњу, у једном профилу енергетских утичница, а у другом профилу телекомуникационих утичница. Димензије попречног пресека канала 2x(100x60mm), са свим потребним монтажним прибором, тип "ЕЛВОД" Крагујевац или одговарајући.	мет.	20	x	

110
AP 8



1.21.	Прибављање атеста о исправности електричних инсталација и громобрана уз достављање стручног налаза о исправности електричне инсталације издатог од овлашћене институције. Реализација мере изједначења потецијала металних маса. Израда документације изведеног стања. Обрачун паушално. Урачунати све демонтаже постојећих инсталација, сва штемовања и крпљења	паушал					=	
УКУПНО III ЕЛЕКТРО РАДОВИ (Динара)								

ПОНУЂАЧ


М.П.

III. СЛАБА СТРУЈА

1. СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

поз.	опис позиције	ј.м.	коли чина	-	јед.цена		укупно цена
1.1.	Испорука и полагање телекомуникационог инсталационог кабла TI 10x2x0,8mm за повезивање телефонског ормарића са разделником у централи, те повезивање РЕК ормана са телефонским ормарићем	м	30	x		=	
1.2.	Испорука и повезивање телефонског ормарића (2x10)	ком	1	x		=	
1.3.	Испорука и монтажа РЕК ормана димензија 600x600x1400mm	ком	1	x		=	
1.4.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat6	м	900	x		=	
1.5.	Испорука и монтажа patch panela cat 6 са 12 модула RJ 45	ком	3	x		=	
1.6.	Испорука и монтажа преспојног voice panela са 24 модула RJ 45	ком	1	x		=	
1.7.	Панел за вођење каблова висине 1U	ком	3	x		=	
1.8.	Испорука и монтажа рачунарске прикључнице RJ45	ком	30	x		=	
1.9.	Преспојни patch кабл за повезивање активне мрежне опреме и преспојних patch панела	ком	30	x		=	

107
12
1408



1.10.	Кабл за повезивање активне опреме са утичницом дужине 3м	ком	9	x		=	
1.11.	Разводни панел 230V/50Hz са 6 утичних места и прекидачем	ком	1	x		=	
1.12.	Испорука, монтажа и повезивање телефонског флет кабла, 6 лицнастих жица, 7x0,12мм, за телефонске говорнице	м	15	x		=	
1.13.	Испорука, монтажа и повезивање телефонског флет кабла, 4 лицнасте жице, 7x0,17мм, за телефонске говорнице	м	15	x		=	
1.14.	Испорука и монтажа SFTP cat5e, за тел.говорнице	м	15	x		=	
1.15.	Ситан потрошни материјал и непредвиђени трошкови	пау шал				=	
1.16.	Набавка, испорука, полагање и повезивање нанајближу сабирницу за изједначење потенцијала кабла P/F 1x16mm ² за уземљење РЕК ормана са омотачем безхалогених елемената. Кабл на оба краја завршити папучицама.	м	50	x			
1.17.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је испитати и обележити инсталацију, те доставити атест за свако прикључно место	пау шал				=	


УКУПНО СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

2.	ВИДЕО НАДЗОР						
----	--------------	--	--	--	--	--	--

Напомена: Објекат је покривен системом видео надзора. Демонтажу елемената система, те поновну монтажу и пуштање у рад урадити преко овлашћеног сервисера од стране ЈП "Пошта Србије". Такође монтажу и пуштање у рад интерфонског система урадити преко овлашћеног сервисера од стране ЈП "Пошта Србије".

2.1.	Испорука и полагање кабла SFTP cat5e до места на ком су предвиђене камере	м	160	x		=	
2.2.	Испорука и полагање кабла RG 59, 75 Ohm, за повезивање камера са ДВР-ом у ребрастим цевима	м	140	x		=	
2.3.	Испорука и полагање кабла типа NHXHX 3x1,5mm ²	м	20	x		=	
2.4.	Демонтажа и поновна монтажа постојећих	ком	7	x		=	


ms
MP
84



	камера						
2.5.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег разводног ормара са опремом (ДВР, јединица за напајање)	ком	1	x		=	
2.6.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег УПС-а	ком	1	x		=	
2.7.	Набавка, испорука и монтажа спољне колор камере НСС-690Р произвођача Honeywell или одговарајући (камера, објектив, кућиште, носач)	ком	1	x		=	
2.8.	Ситан потрошни материјал и непредвиђени трошкови	паушал				=	
2.9.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: функционално испитивање и пуштање у рад, програмирање мултиплексера	паушал				=	
УКУПНО ВИДЕО НАДЗОР							

3 ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ							
3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање електромагнетног прихватника	ком	1	x		=	
3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање видео интерфона (црно-бели са додатим тастером (ком 2), исправљачем (ком 2))	ком пл.	1	x		=	
3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање интерфонске браве	ком	1	x		=	
3.1.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat6	м	20	x		=	
3.1.	Испорука и полагање кабла IY(St)u 2x2x0,8mm	м	20	x		=	
3.1.	По завршеном послу, потребно је обезбедити пуштање у рад интерфонског система, те обуку корисника	паушал				=	
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ							


Handwritten signature and initials.



Напомена:Објект је у целини покривен јединственим системом за аутоматску дојаву пожара (централа SIEMENS) , који је под уговором о редовном сервисирању и одржавању.Демонтажу јављача пожара(оптичких,ручних),сирене,паралелних индикатора, те монтажу нових јављача и индикатора у простору предвиђеном за реконструкцију и адаптацију,који морају бити компатибилни са постојећим SIEMENS системом ,као и репрограмирање постојеће централе урадити преко овлашћеног сервисера АДП-а од стране ЈП "Пошта Србије" .

4.1.	Развезивање,демонтажа, поновна монтажа и повезивање оптичких јављача пожара	ком	25	x		=	
4.2.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање ручних јављача пожара	ком	1	x		=	
4.3.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање паралелних индикатора	ком	8	x		=	
4.4.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање сирене	ком	1	x		=	
4.5.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање ручног јављача пожара SIEMENS или одговарајући.	ком	1	x		=	
4.6.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресабилног детектора пожара серије DS 1130 пожара SIEMENS или одговарајући.	ком	3	x		=	
4.7.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање индикатора пожара SIEMENS или одговарајући.	ком	3	x		=	
4.8.	Испорука и полагање кабла IY(St)y 2x2x0,8mm	м	250	x		=	
4.9.	Испорука и полагање кабла NHXHX FE180 E30 3x1,5mm ²	м	20	x		=	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Initials]




4.10.	Повезивање система који покрива делове објекта који нису предмет ове адаптације и реконструкције и пуштање у рад,а како би за време трајања радова део система који покрива остале делове објекта био у функцији.	пау шал					=
4.11.	По завршеном послу и извођењу радова потребно је обезбедити : испитивање инсталације, подешавање параметара система,пуштање у рад,обука корисника	пау шал					=
4.12.	Израда пројекта изведеног стања проширења система аутоматске дојаве пожара.Пројекат мора бити израђен иоверен од стране фирме која поседује Решење МУП-а да може да се бави пословима унапређења заштите од пожара. Такође Пројекат мора бити израђен и оверен од стране Одговорног пројектанта који поседује лиценцу Инжењерске коморе 353 и Уверење о положеном стручном испиту за добијање лиценце делатности Б2 МУП-а Републике Србије. Исти Одговорни пројектант мора бити радно ангажован у фирми која је израдила и оверила Пројекат.	пау шал					=
УКУПНО АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА							

5 ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ, КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

5.1.	Испорука и монтажа каналаца 25x40mm	м	80	х			=
КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ							

Свој
ТБ
пр
ср
РР



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ						
2.	ВИДЕО НАДЗОР						
3.	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ						
4.	АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА						
5.	КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ						
	УКУПНО СЛАБА СТРУЈА:						

ПОНУЂАЧ

М.П.


IV МАШИНСКИ РАДОВИ

1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

поз.	опис позиције	ј.м.	кол ич ин а	јед.цена	укупно цена
1.1	Демонтажа, прање спољашњости, испирање унутрашњости и поновна монтажа ливених радијатора тип Термик 2, произвођача Радијатор Зрењанин. Величину грејних тела узети на лицу места.	ком	14	x	=
1.2	Демонтажа радијаторских вентила и навијака	компл	14	x	=
1.3	Набавка, испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила	ком	14	x	=
1.4.	Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака	ком	14	x	=

УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:

СБ/ПБ
АР
АП 88



2. ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА

2.1	Набавка, испорука и монтажа каналског IN LINE вентилатора тип TD 160/100N, F100, 220-240V, 50 Hz или одговарајући.	ком	1	x		=	
2.2	Набавка, испорука и монтажа аеро вентила F100, пластични	ком	2	x		=	
2.3	Набавка, испорука и монтажа пластичне гравитационе клапне, аутоматска верзија, тип ЈГК 12 160/F129, или одговарајуће	ком	1	x		=	
2.4	Набавка, испорука и монтажа алуминијумског флекси црева F 100	m	5	x		=	
2.5	Набавка, испорука и монтажа пластичне рачве У типа, пречник улаза и излаза је F 100. Позиција обухвата и повезивање флекси канала са аеро вентилим и вентилатором.	ком	1	x		=	
2.6	Набавка, испорука и монтажа спојница, обујмица, типлова, каблове за повезивање, као и сви остали делови потребни за комплетирање и пуштање у рад вентилационог сиситема	пауш.				=	
2.7	Бушење отвора F100 кроз бетонски зид дебљине 160 mm	пауш.				=	
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА:							


РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- 1 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
 - 2 ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА
- УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П.

Свој
100
100
100



РЈ НИШ, ПОШТА 18103 НИШ 3, ПАНТЕЛЕЈ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:


I	ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ
II	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
III	СЛАБА СТРУЈА
IV	МАШИНСКИ РАДОВИ
	УКУПНО :

М.П.

ПОНУЂАЧ

105
148
148

ОБЈЕКАТ: ПОШТА 18103 НИШ 3, Књажевачка 103, Пантелеј




ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ПОЗИЦИЈА

І ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ


поз	опис позиције	ј.м.	јед. цена
1	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ		
1.1.	Демонтажа спуштеног плафона урађеног од иверице и пуног дрвета на носећој подконструкцији и висилицам. Демонтирани спуштени плафон одвести на локацију коју одреди Инвеститир, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по м ² конструкције	м ²	
1.2.	Пажљива демонтажа дрвених зидних облога са припадајућом подконструкцијом Шут прикупити, утоварити и одвести на локацију коју одреди Инвеститир, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по 1,00 м ²	м ²	
1.3.	Пажљива демонтажа спуштеног алуминијумског плафона типа "рихтер" заједно са припадајућом подконструкцијом . Спуштени плафон демонтирати, очистити, сложити, упаковати, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију, удаљености до 15 км. Обрачунсе врши по м ²	м ²	
1.4.	Пажљива демонтажа пода од винфлекс плоча димензије 50/50 цм. Плоче скинути, утоварити у камион и заједно са шутом одвести на депонију удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	

Својеручно
МР 8




1.5.	Пажљива демонтажа пода од мермерних плоча (место службеног дела Ш.С.). Извршити преглед демонтираних плоча које треба очистити и ускладиштити ради поновне уградње. Обрачун по м ²	м ²	
1.6.	Пажљива демонтажа спољног портала од елоксираног алуминијума застакљеног термопан стаклом, димензије 390/320 цм. Саставни део портала су застакљена врата димензије 90/210 цм. Демонтирану преграду записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 15 км. Обрачун се врши по комаду.	ком	
1.7.	Рушење преградног зида од шупље опеке д=12 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију, удаљености до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	
1.8.	Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	
1.9.	Демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	
1.10	Демонтажа постојећих санитарија. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 15 км. Обрачун се врши по комаду		
	WC шоља	ком	
	високомонтажни водокотлић са цевима	ком	

WS
CP



	умиваоник са сифоном и батеријом	КОМ	
	високомонтажни проточни бојлер	КОМ	
1.11	Шлицовање постојеће бетонске подне плоче у санитарном чвору, ради замене инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	
1.12	Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по 1,00 м'	м'	
1.13	Демонтажа постојеће канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 км. Обрачун се врши по 1,00м'	м'	
1.14	Пажљиво, ручно скидање подних мермерних плоча димензија 40/40 цм, заједно са соклем, из простора шалтер сале (испред и на месту скинутих говорница). Плоче очистити од малтера, привремено ускладиштити у оквиру градилишта и спремити за поновну уградњу. Обрачун се врши по м ²	м ²	
1.15	Рушење бетонске ограде улазног степеништа до подесне плоче и газишта степеништа. У цену урачунати сечење арматуре, брушење и крпљење и обрада подлоге. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м'	м'	
1.16	Рушење зида од гипс картонских плоча д= 20 цм, (на местима отвора врат) између просторија поште и телекома, ради зазиђивања гитер блоком. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ²	м ²	

65
AP 84




1.17	Пажљива демонтажа надсветла преградних зидова . Надсветла су урађена од дрвених рамова застакљених флот стаклом . Извршити комплетну демонтажу рамова и стакла и складиштење до предаје инвеститору. Обрачун по м ²	м ²	
------	--	----------------	--

УКУПНО 1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:
--


2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
2.1.	Набавка материјала, транспорт и зидање сендвич зида од фасадне опеке 12 цм, термоизолације 5 цм, ПЕ фолије и блока 19 цм, укупне дебљине 12+5+19=36цм. Зидове радити у продужном малтеру размере 1:2:6. Зидове међусобно повезати анкерима. За зидање фасадном опеком, прве класе у боји по узор на постојећу, Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. На фасадној страни спојнице обрадити цементним малтером размере 1:2, а са унутрашње стране дерсовати. Термоизолацију извести од стиропор плоча и парне бране ПЕ фолије. Према спољној страни преко термоизолације извршити ојачање зида арматурном мрежом Q 13. Арматурну мрежу анкерovati у зид од гитер блокова а након тога извршити малтерисање цементним малтером просечне дебљине 2 цм. Горњу ивицу зида завршити хоризонталним серклажом у профилацији постојећих греда. У цену улази завршно чишћење и фуговање фасане опеке и употреба помоћне скела. Обрачун по м ² урађеног зида.	м ²	
2.2.	Набавка материјала, транспорт и зазиђивање отвора, у преградним зидовима, гитер блоковима димензија 19x19x25 цм продужним малтером 1:2:6. Зидови су дебљине 19 цм. . Зидање извршити према нормативима за ову врсту послова. У цену улази и помоћна скела. Обрачун се врши по м ²	м ²	

WS
Mr
Mr
84

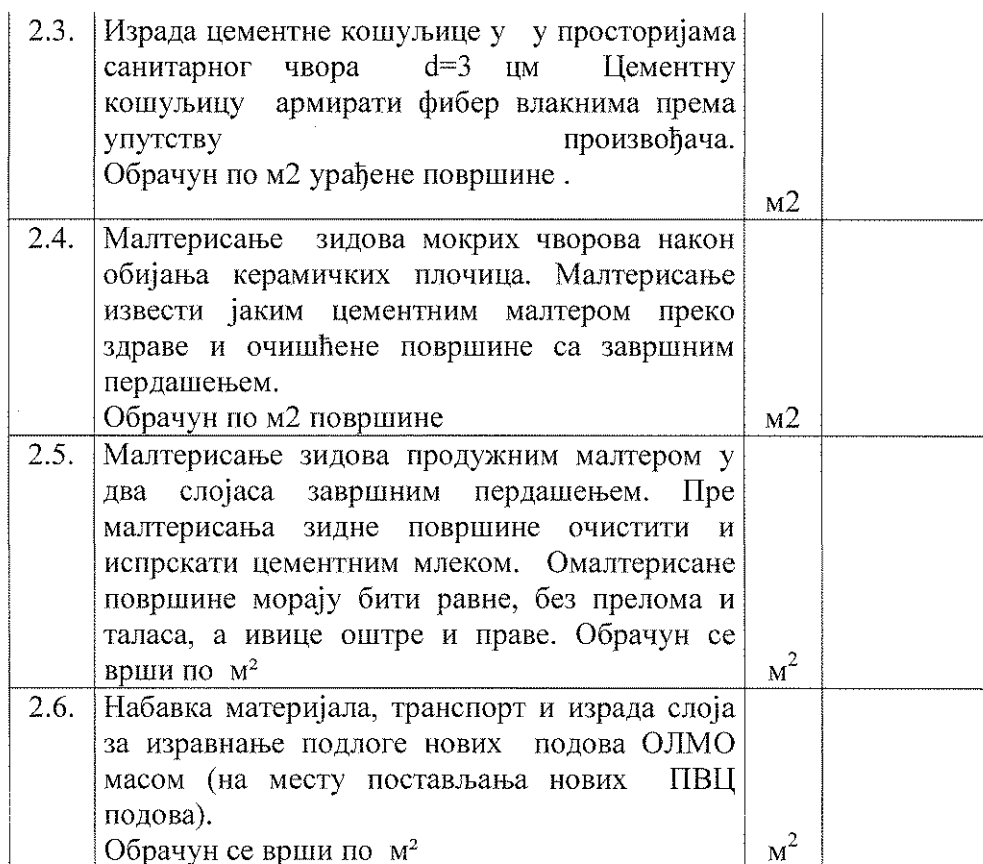

3	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
3.1.	Набавка материјала, транспорт и израда лако армиране бетонске плоче, бетоном марке МБ 20, на месту порушене за пролаз инсталација. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и арматура. Обрачун се врши по 1,00 м ²		м ²

4	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
---	--------------------	--	--




4.1.	Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације мокрог чвора, преко урађене цементне кошуљице премазом хидроизолационим полимерним материјалом. Подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Хидроизолациони премаз нанети према упутству и техничким условима произвођача на суву подлогу а хидроизолациони премаз нанети и по обиму зидова у висини од 10 цм. Обрачун се врши по м ²	м ²	
------	--	----------------	--

УКУПНО 4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :		
-------------------------------	--	--

5	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
5.1.	Набавка, транспорт и полагање подних керамичких плочица, стандардних димензија на лепку преко урађеног слоја од цементног малтера и хидроизолације. Плочице I класе урадити у боји и дезену по избору инвеститора. Плочице поставити у слогу фуга на фугу. Након полагања керамике извршити фуговање водонепропусном фуг масом у боји по избору инвеститора . Обрачун се врши по м ²	м ²	
5.2.	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, на лепку преко урађене малтерисане површине. Плочице су стандардних димензија у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице поставити у слогу фуга на фугу, до висине h= 2,20 м. Након полагања керамике извршити фуговање водонепропусном фуг масом у боји по избору инвеститора . Обрачун се врши по м ²	м ²	

УКУПНО 5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :	
--------------------------------	--


св
78
14
14
84



6 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
6.1.	Набавка и постављање пода од ПВЦ трака, Типа Таркет „Оптима„ или еквивалентно. Полагање трака извршити према техничким захтевима и упутству произвођача. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Поред зидова поставити лајсне. Дезен и боја ПВЦ трака врста лајсни по избору Инвеститора. Обрачун се врши по м ²	м ²	
6.2.	Постављање и украјање постојећих (демонтираних) мермерних подних плоча, димензија 40/40цм, на месту недостајућег пода испод демонтираних шалтерских пултева, до линије нових шалтерских пултева. Плоче очистити, поставити у цементном малтеру размере 1:3, фуговати у слогу по узору на постојеће. У цену улазе и припрема подлоге и фуговање. Обрачун се врши по м ²	м ²	
6.3.	Механичко чишћење, прање и полирање постојећег пода од мермерних плоча дим. 40/40 цм у шалтер сали. У цену улази и поправка оштећених делова мермерних плоча. Завршну обраду урадити од премаза емулзијом која треба да обезбеди неклизацију заштитни филм, заштиту од хабања и сјај на мермерним плочама. Обрачун се врши по м ²	м ²	


УКУПНО 6 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ :

СБ
МР
МР




7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		
7.1.	Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида дебљине 12,5 цм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструко гипс - картонским плочама ГК 12,5 мм. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила CW 75 поставити минералну вуну дебљине 60 мм (као звучну изолацију) и двоструко обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. На спојевима гипс картонских плоча и зидова и плафона, поставити на профиле траку за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00 м ²	м ²	
7.2.	Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида (у шалтер сали) дебљине 12,5 цм ознака Z 1 на цртежу, висина зида је h = 2,10 м. Конструкција зида је једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс-картонским плочама ГК 12,5 мм. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила CW 75 и обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Зид фиксирати бочним укрућењем у постојећи зид и ново израђену преграду. Обрачун се врши по м ²	м ²	

сб
свр
свр 84



7.3.	Набавка материјала, транспорт и облагање зидова и стубова гипс картонским плочатна ГKB дебљине 12,5мм, на слоју лепка са предходним премазом прајмером (грундом) за глатке површине, суво малтерисање, а у свему према упутству произвођача. На делу фасадног зида поставити минералну вуну, као термоизолацију (око 20 м ²). Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, а на углове поставити угаоне лајсне. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по м ²	м ²	
7.4.	Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног растерног плафона на носећој конструкцији од челичних ЦД/УД профила који се каче за ситноребрасту А.Б. међуспратну конструкцију Плоче димензија 60/60 у класи минералних плафона и дезену по избору инвеститора Уградњу извршити према уградбеним условима и техничким карактеристикама произвођача .У плафону формирати отворе према пројекту електро и термотехничких инсталација.У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по м ²	м ²	
7.5.	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне денивелације спуштеног плафона h= 40 цм (греде изнад радних места), са израдом додатне челичне потконструкције и облагање гипс картонским плочама д= 12,5мм мм. Потконструкцију изградити од носивих профила CD 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама У цену улази и радна скела.Обрачун се врши по 1,00 м'	м'	

СБ
МР
83




7.6.	Израда преград од ГК плоча на месту <u>надсветла</u> демонтираних врата. Преграду урадити од поцинкованих профила CW 75 поставити минералну вуну дебљине 60 мм (као звучну изолацију) и двоструко обложити гипс картонским плочама, по упутству произвођача. На спојевима гипс картонских плоча и зидова и плафона, поставити на профиле траку за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2	м2	
7.7.	Набавка и уградња металних растер „ Hunter - Daglas „ плафона у просторијама санатираног чвора . Плафони се монтирају на носећу конструкцију од поцинкованих профила. Висина монтаже плафона је 3,2 м од коте подова. Радити их према техничком упутству произвођача нормативима и стандардима за ову врсту послова Обрачун по м2	м ²	

УКУПНО 7 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ :

8	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
8.1.	Бојење старих зидова и плафона дисперзивним бојама. Позиција подразумева : -скидање старе боје -преглед и китовање оштећења -бојење зидова до уједначености тона у боји по избору инвеститора. Висина плафона 3,5 м. Обрачун по м2	м ²	
8.4.	Глетовање и бојење нових зидова од гипскартонских плоча дисперзивним бојама са свим предрадњама према упутству произвођача и нормативима за ову врсту послова. Обрачун се врши по м ²	м ²	

CS
P.B.
MR 8




8.7.	Набавка материјала и бојење дрвених оквира фиксних прозора (надсветла на преградним зидовима), акрилним бојама за дрво у боји по избору инвеститора.Обрачун се врши по м'	м'	
8.8.	Набавка материјала и обрада оштећених бетонских површина фасаде епоксидним малтером. Обрачун се врши по м ²	м ²	
8.9.	Набавка материјала и бојење бетонских делова фасаде акрилном бојом, у боји и тону по избору Инвеститора. Предходно извршити припрему површина акрилном подлогом. Боју нанети у два премаза до уједначености тона. Обрачун се врши по м ²	м ²	

УКУПНО 8 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

9	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
9.1.	Набавка и уградња унутрашњих врата обострано обложених MDF плочама пресвученим декор фолијом. комплет са штоковима Декор фолија у дезену по избору инвеститора. Врата се монтирају на шток максималне ширине первајз лајсне 25 цм. Крила врата су равно сечена. Врата опремити: кавлитетним шаркама 3 ком, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила. Плаћа се по ком врата.		
	врата : 100/205 цм	КОМ	
	врата : 80/205 цм	КОМ	


УКУПНО 9 СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 NR
 CP 8




10	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
10.1.	Набака и уградња алуминијумске оgrade од елоксираних алуминијумских профила $h=95\text{cm}$. Стубови и рукохвати су од алуминијумских цеви $\varnothing 50\text{ mm}$ и хоризонталном испуном од четири алуминијумске цеви $\varnothing 15\text{ mm}$ на одговатрајућем размаку. Стубови оgrade се постављају на ососвинском размаку приближно 80 cm . Материјал за ограду је алуминијум елоксирани у боји постојеће алуминарије. Ограда се типлује у степениште и подест. Обрачун се врши по m'	m'	
10.2.	Набавка материјала, израда и уградња трокрилног прозора (светларник поз 1) дим. $370/100\text{cm}$, са једним (средњим) једнокрилним прозором дим. $170/100\text{ cm}$ са отварањем на вентус и два бочна фиксна прозора дим. $100/100\text{ cm}$, од елоксиране АЛ браварије, у боји по узору на постојећу. Прозор израдити од алуминијума, трокоморним системом профила, термо прекидом и системом три равни дихтунга од ЕПДМ-а високог квалитета за најбољу могућу изолацију од влаге (стварања кондеза), звука и продора ваздуха. Термо прекид се постиже употребом полиамидних трака од 24 mm , ојачаних стакленим влакнима. Алуминијумски профили морају бити одговарајуће крутости, снабдевени првокласним оковом, спојницама по дужини крила, гуменим дихтунгом и др. Предвидети спуштену ручицу за отварање прозора на вентус. Прозор застаклити $d=4+12+4\text{ mm}$ и трајно дихтовати еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. У цену улазе и алуминијумске решетке са спољне стране прозора. У цену урачунати израду и монтажу солбанака од поцинкованог лима $d=0,5\text{ mm}$. Мере узети на лицу места.		
	Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




10.3.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа врата 80+20/210 цм (поз 3). Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума (варијанта мат силвер). Врата застаклити стаклом d=6 мм. Парапет врата h= 30 цм, је од испуне панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање , бравом за закључавање , стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом у челичном штоку 40/40 мм. Мере узети на лицу места. Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ
10.4.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа врата за просторију доставе (поз 5) 80+80/210 цм према шеми браварије . Једна крила врата су радна а друга имају могућност фиксирања Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума (S 22) Врата застаклити стаклом d=6 мм. Парапет врата h= 30 цм кодрадног и фиксног дела врата . Испуне су од панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање , бравом за закључавање, стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом у челичном штоку 40/40 мм. Мере узети на лицу местанакон монтаже преграде од ГК плоча . Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ

СВ
ДП
МР
СЗ



10.5.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа портала са једнокрилним вратима лом (пос 4) врата дим. 80+75/210 цм. Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума. Врата су застакљена стаклом d=6 мм са парапетом, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, бравом за закључавање, стандардним квалитетним оковом. Уградња се врши сувом монтажом. Мере узети на лицу места.Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ	
10.6.	Набавка материјала, изрда, транспорт и монтажа крила двокрилних клатно врата (пос 6) дим. 170/210 цм. Врата урадити од алуминијумских профила, без термопрекида, елоксираних у боји постојећег алуминијума. Врата застаклити стаклом d=6 мм. Парапет врата h= 30 цм, је од испуне панела, обострано обложен алуминијумским лимом. Врата су снабдевена механизмом за аутоматско затварање, са могућношћу фиксирања у отвореном положају, бравом за закључавање, одговарајућим квалитетним оковом за обострано отварање. Оба крила снабдевена вертикално постављеним рукохватима од алуминијумских цеви Ø50 мм. Уградња се врши сувом монтажом у постојећем раму. Мере узети на лицу места. Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ	
10.7.	Набавка материјала, сервисирање и поправка постојећих алуминијумских прозора и врата. Све прозоре и врата пажљиво прегледати и заменити све потребне делове, како би се обезбедила првилна функција прозора (шарке, кипови, маказе, ручице, EPDM гуму,...). Обрачун се врши паушално		
	7 ком - прозори са отварањем око вертикалне осовине		

MS
AP 83




	11 ком - прозори са отварањем око хоризонталне осовине		
	3 ком - врата		
	26 ком - фиксни прозори		
		паушално	
	УКУПНО 10 БРАВАРСКИ РАДОВИ :		

поз	опис позиције	ј.м.	
11	РАЗНИ РАДОВИ		
11.1.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије. Обрачун се врши по м ²	м ²	
11.2.	Набавка материјал, а по завршетку радова, пажљиво и стручно чишћење и прање свих алуминијумских делова прозора и врата одговарајућим средствима, до потпуног и уједначеног сјаја. Чишћењем обухватити и пажљиво прање стакла, као и чишћење заптивних гума. Сви прозори и врата имају са спољашње стране алуминијумске решетке. Обрачун се врши по м ²	м ²	

УКУПНО 11 РАЗНИ РАДОВИ :


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'MP 81'.



II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ


поз	опис позиције	ј.м.	
1.1.	Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ-цеви Ø 20, за развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за мокру уградњу у зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви или изолацијом према потреби. На местима где водоводна инсталација пролази кроз просторије које се не греју на одговарајући начин цеви заштитити од мржњења и механичког оштећења. Позиција обухвата све потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача. У цену је урачунато потребно шлицовање и крпљење и поправку зидова до завршне обраде. Обрачун се врши по м'	м'	
1.2.	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког точећег места посебно. Обрачун се врши по 1 комаду Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког точећег места посебно. Обрачун се врши по комаду	ком	
1.3.	Уклањање старог, набавка и монтажа новог централног сигурносног равног пропусног вентила. Вентил на разводну водоводну мрежу монтирати по финалној обради површине зида да розетна буде у њеној равни. Централни вентил монтирати на лако приступачно место тако да се његовим затварањем прекида довод воде до свих санитарних уређаја. Вентил мора бити квалитетан и имати атест Обрачун се врши по комаду	ком	

WS
TUP
46
sup 46




1.4.	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Simplon, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од тврде, квалитетне пластике. Избор шоље извршити заједно са Инвеститором. По монтажи испитати исправност. Обрачун се врши по комаду	КОМ	
1.5.	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду, за нискомонтажни проточни бојлер. Умиваоник и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун се врши по 1 комаду	КОМ	
1.6.	Набавка, транспорт и монтажа нискомонтажног проточног бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом и водоводном инсталацијом. Обрачун се врши по комаду	КОМ	

WS
JTB
AP 2



1.7.	Набавка, транспорт и монтажа једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Поставити зидну једноручну хромирану батерију за судоперу, за високомонтажни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Судоперу и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун се врши по комаду	КОМ	
1.8.	Набавка, транспорт и монтажа галантерије. Обрачун се врши по 1 комаду Набавка, транспорт и монтажа галантерије. Обрачун се врши по комаду		
	држач за тоалет папир	КОМ	
	држач за папирни убрус	КОМ	
	дозер за течни сапун	КОМ	
	четке за WC шољу	КОМ	
	огледало 100/100 цм са етажером	КОМ	
1.9.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по м' монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде.Обрачун се врши по м'	м'	
1.10.	Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом (20x20). Плаћа се по комаду у свему монтираног сливника. Обрачун се врши по комаду	КОМ	


Handwritten signature and initials
 8



1.11.	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	
1.12.	Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	
1.13.	Испитивање целокупне канализационе мреже. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испустити воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун се врши по м' постављене мреже	м'	

УКУПНО П РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :

ПОНУЂАЧ
М.П.



РЈ НИШ, ПОШТА 18103 НИШ 3, ПАНТЕЛЕЈ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:


I	ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
II	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
IV	СЛАБА СТРУЈА	
V	МАШИНСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО :	

М.П.

Понуђач

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ




поз.	опис позиције	ј.м.	јед.цепа
1.1.	Набавка, полагање и повезивање напојног кабла за нови разводни орман РО-НМ са мрежног НН развода из сутерена објекта. Кабл је типа N2XH 5 x 10 мм ² . Кабл се делимично води по зиду испод малтера и делимично кроз постојећи спуштени плафон. Плаћа се по метру постављеног кабла.	мет.	
1.2.	Набавка, полагање и повезивање напојног кабла за нови разводни орман РО-НА са агрегатског НН развода из сутерена објекта. Кабл је типа N2XH 5 x 10 мм ² . Кабл се делимично води по зиду испод малтера и делимично кроз постојећи спуштени плафон. Плаћа се по метру постављеног кабла.	мет.	
1.3.	Набавка, испорука материјала и монтажа новог надградног ормана РО-НМ за мрежно напајање утичница, осветљења и клима. Орман треба да је метални са вратима и бравом. У орман треба да буде уграђена следећа опрема: -1 комад главни трополни гребенасти прекидач 63А монтиран на вратима ормана - 3 ком - сигналних сијалица индикације напона - 3 ком - аутоматских прекидача 4А за сигн сијалице - 6 ком-аутоматских прекидача типа В10А -20 ком-аутоматских прекидача типа В16А - 4 ком-аутоматских прекидача типа С16А-троми ПРЕДВИДЕТИ ЗАШТИТУ ОД ИНПУЛСНИХ И КОМУТАЦИОНИХ ПРЕНАПОНА Орман је израђен од лима и обојен заштитном бојом. Све комплет пуштено у функцију. Обрачун по комплету	КОМПЛ.	

Handwritten signatures and initials.




1.4.	Набавка, испорука материјала и монтажа <u>новог надградног ормана РО-НА за агрегатско напајање</u> утичница у пултевима, осветљења . Орман треба да је метални са вратима обојеним црвеном линијом и бравом. У орман треба да буде уграђена следећа опрема: -1 комад главни трополни гребенасти прекидач 63А монтиран на вратима ормана - 3 ком - сигналних сијалица - 3 ком - аутоматских прекидача 4А за сигн сијалице - 3 ком-аутоматских прекидача типа В6А за паник расвету -10 ком-аутоматских прекидача типа В16А за шалтере, благајну и управника - 6 ком-аутоматских прекидача типа В10А-за напајање светиљки у шалтер сали - 5 ком. гребенастих прекидача једнополних 16 А за укључење расвете у шалтер сали. Монтирају се на вратима ормана. Орман јеизрађен од лима и обојен заштитном бојом. Све комплет пуштено у функцију. Обрачун по комплету	КОМПЛ.	
1.5.	Набавка, испорука и монтажа главних осигурача од 50А који се монтирају у разводном ормару НН који се налази у сутерену. Позиција обухвата комплет ЕЗ 63 са калибрационим прстеном, топљивим уметком и капом осигурача.Обрачун по 1 комаду.	КОМ	
1.6.	Набавка, испорука и монтажа главних осигурача од 50А који се монтирају у разводном ормару НН који се налази у сутерену (АГРЕГАТСКИ ДЕО). Позиција обухвата комплет ЕЗ 63 са калибрационим прстеном, топљивим уметком и капом осигурача. Обрачун по комаду.	КОМ	
1.7.	Набавка, испорука и израда инсталације осветљења каблом (халоген фри) ,типа N2XHX 3 x 1,5 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима и делом на обујмицама комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Плаћа се по метру постављеног кабла.	МЕТ.	
1.8.	Набавка, испорука и израда инсталације прикључница, извода за климе, инсталације у пултевима, халоген фри каблом типа N2XHX 3 x 2,5 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима и делом на обујмицама, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Плаћа се по метру постављеног кабла .	МЕТ.	

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.



1.9.	Набавка, испорука и повезивање монофазних двоструких шуко утичница са монтажом у зид. Обрачун по комаду.	КОМ	
1.10.	Набавка, испорука и повезивање монофазних надградних "ОГ" шуко двоструких утичница са монтажом на зид. Утичница је са поклопцем. за напајање клима, решоа и сл . Обрачун по комаду.	КОМ	
1.11.	Набавка, испорука и повезивање монофазних шуко прикључних места са сетом од два (2) прикључна места, уграђених у парапет од алуминијума, у црвеној боји за агрегатско напајање уређаја на пултевима у благајни и код управника. Обрачун по комаду .	КОМ	
1.12.	Набавка, испорука и повезивање монофазних шуко прикључних места са сетом од четири (4) прикључна места, у парапету израђеном од алуминијума, у белој боји за мрежно напајање уређаја на пултевима. Обрачун по комаду	КОМ	
1.13.	Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије инсталационих једнополних прекидача за уградњу у зид комплет са повезивањем и монтажом потребног инсталационог материјала (ПВЦ дозне □ 60mm).Обрачун по комаду.	КОМ	
1.14.	Реконструкција постојећег разводног ормана RT-T са уградњом следеће опреме: - 3 ком аутоматских прекидача C16A за напајање 3 климе - 6 ком аутоматских прекидача B16A за утичнице - 4 ком аутоматских прекидача B10A за осветљење Напојни вод за овај орман се не мења.Обрачун по комаду.	КОМ	
1.15.	Набавка, испорука и уградња уградне светиљке у кућишту од челичног лима заштићеног полимеризованим УВ стабилисаним прахом са двоструким параболичним растером уздужним и попречним израђеним од посребреног сјајног алуминијума високе ефикасности.Ефикасност светиљке је ЦЦА 80+/-5%, енергетска ефикасност 70+/-5%lm/W , коефицијент бљештања мањи од 20.Светиљка се испоручује са 4x14W флуо цевима боје светла 4000K,електронским претспојним прибором, са прибором за монтажу и заштитном фолијом против прашине.Обрачун по комаду.	КОМ	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



1.16.	Набавка, испорука и монтажа висеће светилке у кућишту од екструдираног алуминијума сребрно сиве боје са двоструким параболичним растером уздужним и попречним, израђеним од посребреног сјајног алуминијума високе ефикасности. Конструкција светилке мора да обезбеди директну и индиректну компоненту светл, ефикасност светла мора бити 90+/-5%, енергетска ефикасност 80+/-5%lm/W, IP20 заштита. Светилка се испоручује са 2x28W флуо цевима, боје светла 4000K, електронским предспојним прибором и овесним прибором дужине ЦЦА 1,5м. Обрачун по комаду.	КОМ	
1.17.	Набавка, уградња и повезивање светлосних надградних арматура са ЛЕД диодама за паничну расвету, са минималним временом аутономије од 3 часа. Обрачун по комаду.	КОМ	
1.18.	Набавка, уградња и повезивање светлосних надградних арматура за мокри чвор типа 3А 1 x 60 W са опал куглом. Обрачун по комаду.	КОМ	
1.19.	Набавка, испорука и монтажа кабловских регала ПК 50, са прибором за ношење	мет.	
1.20.	Набавка, испорука и монтажа дводелног парпетног развода од алуминијума са поклопцем адаптивним за уградњу, у једном профилу енергетских утичница, а у другом профилу телекомуникационих утичница. Димензије попречног пресека канала 2x(100x60mm), са свим потребним монтажним прибором, тип "ЕЛВОД" Крагујевац или одговарајући.	мет.	
1.20.	Прибављање атеста о исправности електричних инсталација и громобрана уз достављање стручног налаза о исправности електричне инсталације издатог од овлашћене институције. Реализација мере изједначења потенцијала металних маса. Израда документације изведеног стања. Обрачун паушално. Урачунати све демонтаже постојећих инсталација, сва штемовања и крпљења	паушал	
УКУПНО III ЕЛЕКТРО РАДОВИ (Динара)			

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.


III. СЛАБА СТРУЈА

1. СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

поз.	опис позиције	ј.м.	јед.цена
1.1.	Испорука и полагање телекомуникационог инсталационог кабла ПИ 10х2х0,8mm за повезивање телефонског ормарића са разделником у централи, те повезивање РЕК ормана са телефонским ормарићем	М	
1.2.	Испорука и повезивање телефонског ормарића (2х10)	КОМ	
1.3.	Испорука и монтажа РЕК ормана димензија 600х600х1400mm	КОМ	
1.4.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat6	М	
1.5.	Испорука и монтажа patch panela cat 6 са 12 модула RJ 45	КОМ	
1.6.	Испорука и монтажа преспојног voice panela са 24 модула RJ 45	КОМ	
1.7.	Панел за вођење каблова висине 1U	КОМ	
1.8.	Испорука и монтажа рачунарске прикључнице RJ45	КОМ	
1.9.	Преспојни patch кабл за повезивање активне мрежне опреме и преспојних patch панела	КОМ	
1.10.	Кабл за повезивање активне опреме са утичницом дужине 3м	КОМ	
1.11.	Разводни панел 230V/50Hz са 6 утичних места и прекидачем	КОМ	
1.12.	Испорука, монтажа и повезивање телефонског флет кабла, 6 лицнастих жица, 7х0,12mm, за телефонске говорнице	М	
1.13.	Испорука, монтажа и повезивање телефонског флет кабла, 4 лицнасте жице, 7х0,17mm, за телефонске говорнице	М	
1.14.	Испорука и монтажа SFTP cat5e, за тел.говорнице	М	
1.15.	Ситан потрошни материјал и непредвиђени трошкови	паушал	



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



1.16.	Набавка, испорука, полагање и повезивање на најближу сабирницу за изједначење потенцијала кабла P/F 1x16mm ² за уземљење РЕК ормана са омотачем безхалогених елемената. Кабл на оба краја завршити папучицама.	м	
1.17.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је испитати и обележити инсталацију, те доставити атест за свако прикључно место	паушал	

УКУПНО СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ


2.	ВИДЕО НАДЗОР		
----	---------------------	--	--

Напомена: Објекат је покривен системом видео надзора. Демонтажу елемената система, те поновну монтажу и пуштање у рад урадити преко овлашћеног сервисера од стране ЈП "Пошта Србије". Такође монтажу и пуштање у рад интерфонског система урадити преко овлашћеног сервисера од стране ЈП "Пошта Србије".

2.1.	Испорука и полагање кабла SFTP cat5e до места на ком су предвиђене камере	м	
2.2.	Испорука и полагање кабла RG 59,75Ohm, за повезивање камера са ДВР-ом у ребрастим цевима	м	
2.3.	Испорука и полагање кабла типа NHXHX 3x1,5mm ²	м	
2.4.	Демонтажа и поновна монтажа постојећих камера	ком	
2.5.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег разводног ормара са опремом (ДВР, јединица за напајање)	ком	
2.6.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег УПС-а	ком	
2.7.	Набавка, испорука и монтажа спољне колор камере НСС-690Р произвођача Honeywell или одговарајући (камера, објектив, кућиште, носач)	ком	
2.8.	Ситан потрошни материјал и непредвиђени трошкови	паушал	
2.9.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: функционално испитивање и пуштање у рад, програмирање мултиплексера	паушал	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

УКУПНО ВИДЕО НАДЗОР



3

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање електромагнетног прихватника	КОМ	
3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање видео интерфона (црно-бели са додатим тастером (ком 2), исправљачем (ком 2))	КОМПЛ.	
3.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање интерфонске браве	КОМ	
3.1.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat6	М	
3.1.	Испорука и полагање кабла IY(St)y 2x2x0,8mm	М	
3.1.	По завршеном послу, потребно је обезбедити пуштање урад интерфонског система, те обуку корисника	паушал	

УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

4

АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

Напомена: Објекат је у целини покривен јединственим системом за аутоматску дојаву пожара (централа SIEMENS), који је под уговором о редовном сервисирању и одржавању. Демонтажу јављача пожара (оптичких, ручних), сирене, паралелних индикатора, те монтажу нових јављача и индикатора у простору предвиђеном за реконструкцију и адаптацију, који морају бити компатибилни са постојећим SIEMENS системом, као и репрограмирање постојеће централе урадити преко овлашћеног сервисера АДП-а од стране ЈП "Пошта Србије".

4.1.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање оптичких јављача пожара	КОМ	
4.2.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање ручних јављача пожара	КОМ	
4.3.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање паралелних индикатора	КОМ	
4.4.	Развезивање, демонтажа, поновна монтажа и повезивање сирене	КОМ	


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4.5.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање ручног јављача пожара SIEMENS или одговарајући.	КОМ	
4.6.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресабилног детектора пожара серије DS 1130 пожара SIEMENS или одговарајући.	КОМ	
4.7.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање индикатора пожара SIEMENS или одговарајући.	КОМ	
4.8.	Испорука и полагање кабла IY(St)y 2x2x0,8mm	М	
4.9.	Испорука и полагање кабла NHXHX FE180 E30 3x1,5mm ²	М	
4.10.	Повезивање система који покрива делове објекта који нису предмет ове адаптације и реконструкције и пуштање у рад,а како би за време трајања радова део система који покрива остале делове објекта био у функцији.	паушал	
4.11.	По завршеном послу и извођењу радова потребно је обезбедити : испитивање инсталације, подешавање параметара система,пуштање у рад,обука корисника	паушал	
4.12.	Израда пројекта изведеног стања проширења система аутоматске дојаве пожара.Пројекат мора бити израђен и оверен од стране фирме која поседује Решење МУП-а да може да се бави пословима унапређења заштите од пожара. Такође Пројекат мора бити израђен и оверен од стране Одговорног пројектанта који поседује лиценцу Инжењерске коморе 353 и Уверење о положеном стручном испиту за добијање лиценце делатности Б2 МУП-а Републике Србије. Исти Одговорни пројектант мора бити радно ангажован у фирми која је израдила и оверила Пројекат.	паушал	

УКУПНО АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



5 ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ, КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

5.1.	Испорука и монтажа каналица 25x40mm		
		М	

КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
2. ВИДЕО НАДЗОР
3. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ
4. АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА
5. КАНАЛИЦЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


УКУПНО СЛАБА СТРУЈА:

1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

поз.	опис позиције	ј.м.	јед.цена
1.1	Демонтажа, прање спољашњости, испирање унутрашњости и поновна монтажа ливених радијатора тип Термик 2, произвођача Радијатор Зрењанин. Величину грејних тела узети на лицу места.	КОМ	
1.2	Демонтажа радијаторских вентила и навијака	КОМПЛ	
1.3	Набавка, испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила	КОМ	
1.4.	Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака	КОМ	

УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



2. ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА

2.1	Набавка, испорука и монтажа каналског IN LINE вентилатора тип TD 160/100N, F100, 220-240V, 50 Hz или одговарајући.	КОМ	
2.2	Набавка, испорука и монтажа аеро вентила F100, пластични	КОМ	
2.3	Набавка, испорука и монтажа пластичне гравитационе клапне, аутоматска верзија, тип ЈГК 12 160/F129, или одговарајуће	КОМ	
2.4	Набавка, испорука и монтажа алуминијумског флекси црева F 100	m	
2.5	Набавка, испорука и монтажа пластичне рачве У типа, пречник улаза и излаза је F 100. Позиција обухвата и повезивање флекси канала са аеро вентилим и вентилатором.	КОМ	
2.6	Набавка, испорука и монтажа спојница, обујмица, типлова, каблове за повезивање, као и сви остали делови потребни за комплетирање и пуштање у рад вентилационог сиситема	пауш.	
2.7	Бушење отвора F100 кроз бетонски зид дебљине 160 mm	пауш.	

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- 1 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
 - 2 ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА
- УКУПНО:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ОБЈЕКАТ: ПОШТА 18103 НИШ 3, Књажевачка 103, Пантелеј
ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ПОНУДОМ ПРОИЗВОЂАЧА

ПОЗ.	опис позиције	Унети најмање једног произвођача		
		Произвођач 1	Произвођач 2	Произвођач 3
6	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
6.1.	Набавка и постављање пода од ПВЦ трака, Типа Таркет „Оптима,, или одговарајуће. Полагање трака извршити према техничким захтевима и упутству произвођача. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити уклајањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Поред зидова поставити лајсне. Дезен и боја ПВЦ трака врста лајсни по избору Инвеститора. Обрачун се врши по m ²			

М.П.

Понуђач



Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.

Електро радови

ОБЈЕКАТ: ПОШТА 18103 НННН 3, Кљасичка 103, Пантелеј
ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ПОНУДОМ ПРОИЗВОЂАЧА

ПОЗ.	Опис позиције	Унести најмање једног произвођача		
		Произвођач 1	Произвођач 2	Произвођач 3
III 1.20.	ЕЛЕКТРО РАДОВИ Набавка, испорука и монтажа дволезног паралелног развода од алуминијума са поклопцем од антикорозионе уградњу у једном профилу енергетских утичника, а у другом профилу телекомуникационих утичника. Димензије попречног пресека канала 2x(100x60mm), са свим потребним монтажним прибором тип "ЕЛВОД" Крајујевац или одговарајући.			

М.П.

Понуђач



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


Машински радови

ОБЈЕКАТ: ПОШТА 18103 ННШ 3, Књажевачка 103, Напгтелеј
ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ПОНУДОМ ПРОИЗВОЂАЧА

ПОЗ.	Опис позиције	Учени напмане једног произвођача		
		Произвођач 1	Произвођач 2	Произвођач 3
2	ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНОГ			
2.1.	Набавка испорука и монтажа капалеког IN LINE вентилатора тип YD 160/100N, F100, 220-240 V, 50 Hz или одговарајуће.			
2.3.	Набавка испорука и монтажа пластичне гравитационе кланне, аутоматска верзија, тип ЛТК 12 160/ F129 или одговарајуће.			


М.П.

Понуђач



7/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71
1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100
1/101
1/102
1/103
1/104
1/105
1/106
1/107
1/108
1/109
1/110
1/111
1/112
1/113
1/114
1/115
1/116
1/117
1/118
1/119
1/120
1/121
1/122
1/123
1/124
1/125
1/126
1/127
1/128
1/129
1/130
1/131
1/132
1/133
1/134
1/135
1/136
1/137
1/138
1/139
1/140
1/141
1/142
1/143
1/144
1/145
1/146
1/147
1/148
1/149
1/150
1/151
1/152
1/153
1/154
1/155
1/156
1/157
1/158
1/159
1/160
1/161
1/162
1/163
1/164
1/165
1/166
1/167
1/168
1/169
1/170
1/171
1/172
1/173
1/174
1/175
1/176
1/177
1/178
1/179
1/180
1/181
1/182
1/183
1/184
1/185
1/186
1/187
1/188
1/189
1/190
1/191
1/192
1/193
1/194
1/195
1/196
1/197
1/198
1/199
1/200
1/201
1/202
1/203
1/204
1/205
1/206
1/207
1/208
1/209
1/210
1/211
1/212
1/213
1/214
1/215
1/216
1/217
1/218
1/219
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
1/240
1/241
1/242
1/243
1/244
1/245
1/246
1/247
1/248
1/249
1/250
1/251
1/252
1/253
1/254
1/255
1/256
1/257
1/258
1/259
1/260
1/261
1/262
1/263
1/264
1/265
1/266
1/267
1/268
1/269
1/270
1/271
1/272
1/273
1/274
1/275
1/276
1/277
1/278
1/279
1/280
1/281
1/282
1/283
1/284
1/285
1/286
1/287
1/288
1/289
1/290
1/291
1/292
1/293
1/294
1/295
1/296
1/297
1/298
1/299
1/300
1/301
1/302
1/303
1/304
1/305
1/306
1/307
1/308
1/309
1/310
1/311
1/312
1/313
1/314
1/315
1/316
1/317
1/318
1/319
1/320
1/321
1/322
1/323
1/324
1/325
1/326
1/327
1/328
1/329
1/330
1/331
1/332
1/333
1/334
1/335
1/336
1/337
1/338
1/339
1/340
1/341
1/342
1/343
1/344
1/345
1/346
1/347
1/348
1/349
1/350
1/351
1/352
1/353
1/354
1/355
1/356
1/357
1/358
1/359
1/360
1/361
1/362
1/363
1/364
1/365
1/366
1/367
1/368
1/369
1/370
1/371
1/372
1/373
1/374
1/375
1/376
1/377
1/378
1/379
1/380
1/381
1/382
1/383
1/384
1/385
1/386
1/387
1/388
1/389
1/390
1/391
1/392
1/393
1/394
1/395
1/396
1/397
1/398
1/399
1/400
1/401
1/402
1/403
1/404
1/405
1/406
1/407
1/408
1/409
1/410
1/411
1/412
1/413
1/414
1/415
1/416
1/417
1/418
1/419
1/420
1/421
1/422
1/423
1/424
1/425
1/426
1/427
1/428
1/429
1/430
1/431
1/432
1/433
1/434
1/435
1/436
1/437
1/438
1/439
1/440
1/441
1/442
1/443
1/444
1/445
1/446
1/447
1/448
1/449
1/450
1/451
1/452
1/453
1/454
1/455
1/456
1/457
1/458
1/459
1/460
1/461
1/462
1/463
1/464
1/465
1/466
1/467
1/468
1/469
1/470
1/471
1/472
1/473
1/474
1/475
1/476
1/477
1/478
1/479
1/480
1/481
1/482
1/483
1/484
1/485
1/486
1/487
1/488
1/489
1/490
1/491
1/492
1/493
1/494
1/495
1/496
1/497
1/498
1/499
1/500
1/501
1/502
1/503
1/504
1/505
1/506
1/507
1/508
1/509
1/510
1/511
1/512
1/513
1/514
1/515
1/516
1/517
1/518
1/519
1/520
1/521
1/522
1/523
1/524
1/525
1/526
1/527
1/528
1/529
1/530
1/531
1/532
1/533
1/534
1/535
1/536
1/537
1/538
1/539
1/540
1/541
1/542
1/543
1/544
1/545
1/546
1/547
1/548
1/549
1/550
1/551
1/552
1/553
1/554
1/555
1/556
1/557
1/558
1/559
1/560
1/561
1/562
1/563
1/564
1/565
1/566
1/567
1/568
1/569
1/570
1/571
1/572
1/573
1/574
1/575
1/576
1/577
1/578
1/579
1/580
1/581
1/582
1/583
1/584
1/585
1/586
1/587
1/588
1/589
1/590
1/591
1/592
1/593
1/594
1/595
1/596
1/597
1/598
1/599
1/600
1/601
1/602
1/603
1/604
1/605
1/606
1/607
1/608
1/609
1/610
1/611
1/612
1/613
1/614
1/615
1/616
1/617
1/618
1/619
1/620
1/621
1/622
1/623
1/624
1/625
1/626
1/627
1/628
1/629
1/630
1/631
1/632
1/633
1/634
1/635
1/636
1/637
1/638
1/639
1/640
1/641
1/642
1/643
1/644
1/645
1/646
1/647
1/648
1/649
1/650
1/651
1/652
1/653
1/654
1/655
1/656
1/657
1/658
1/659
1/660
1/661
1/662
1/663
1/664
1/665
1/666
1/667
1/668
1/669
1/670
1/671
1/672
1/673
1/674
1/675
1/676
1/677
1/678
1/679
1/680
1/681
1/682
1/683
1/684
1/685
1/686
1/687
1/688
1/689
1/690
1/691
1/692
1/693
1/694
1/695
1/696
1/697
1/698
1/699
1/700
1/701
1/702
1/703
1/704
1/705
1/706
1/707
1/708
1/709
1/710
1/711
1/712
1/713
1/714
1/715
1/716
1/717
1/718
1/719
1/720
1/721
1/722
1/723
1/724
1/725
1/726
1/727
1/728
1/729
1/730
1/731
1/732
1/733
1/734
1/735
1/736
1/737
1/738
1/739
1/740
1/741
1/742
1/743
1/744
1/745
1/746
1/747
1/748
1/749
1/750
1/751
1/752
1/753
1/754
1/755
1/756
1/757
1/758
1/759
1/760
1/761
1/762
1/763
1/764
1/765
1/766
1/767
1/768
1/769
1/770
1/771
1/772
1/773
1/774
1/775
1/776
1/777
1/778
1/779
1/780
1/781
1/782
1/783
1/784
1/785
1/786
1/787
1/788
1/789
1/790
1/791
1/792
1/793
1/794
1/795
1/796
1/797
1/798
1/799
1/800
1/801
1/802
1/803
1/804
1/805
1/806
1/807
1/808
1/809
1/810
1/811
1/812
1/813
1/814
1/815
1/816
1/817
1/818
1/819
1/820
1/821
1/822
1/823
1/824
1/825
1/826
1/827
1/828
1/829
1/830
1/831
1/832
1/833
1/834
1/835
1/836
1/837
1/838
1/839
1/840
1/841
1/842
1/843
1/844
1/845
1/846
1/847
1/848
1/849
1/850
1/851
1/852
1/853
1/854
1/855
1/856
1/857
1/858
1/859
1/860
1/861
1/862
1/863
1/864
1/865
1/866
1/867
1/868
1/869
1/870
1/871
1/872
1/873
1/874
1/875
1/876
1/877
1/878
1/879
1/880
1/881
1/882
1/883
1/884
1/885
1/886
1/887
1/888
1/889
1/890
1/891
1/892
1/893
1/894
1/895
1/896
1/897
1/898
1/899
1/900
1/901
1/902
1/903
1/904
1/905
1/906
1/907
1/908
1/909
1/910
1/911
1/912
1/913
1/914
1/915
1/916
1/917
1/918
1/919
1/920
1/921
1/922
1/923
1/924
1/925
1/926
1/927
1/928
1/929
1/930
1/931
1/932
1/933
1/934
1/935
1/936
1/937
1/938
1/939
1/940
1/941
1/942
1/943
1/944
1/945
1/946
1/947
1/948
1/949
1/950
1/951
1/952
1/953
1/954
1/955
1/956
1/957
1/958
1/959
1/960
1/961
1/962
1/963
1/964
1/965
1/966
1/967
1/968
1/969
1/970
1/971
1/972
1/973
1/974
1/975
1/976
1/977
1/978
1/979
1/980
1/981
1/982
1/983
1/984
1/985
1/986
1/987
1/988
1/989
1/990
1/991
1/992
1/993
1/994
1/995
1/996
1/997
1/998
1/999
1/1000
1/1001
1/1002
1/1003
1/1004
1/1005
1/1006
1/1007
1/1008
1/1009
1/1010
1/1011
1/1012
1/1013
1/1014
1/1015
1/1016
1/1017
1/1018
1/1019
1/1020
1/1021
1/1022
1/1023
1/1024
1/1025
1/1026
1/1027
1/1028
1/1029
1/1030
1/1031
1/1032
1/1033
1/1034
1/1035
1/1036
1/1037
1/1038
1/1039
1/1040
1/1041
1/1042
1/1043
1/1044
1/1045
1/1046
1/1047
1/1048
1/1049
1/1050
1/1051
1/1052
1/1053
1/1054
1/1055
1/1056
1/1057
1/1058
1/1059
1/1060
1/1061
1/1062
1/1063
1/1064
1/1065
1/1066
1/1067
1/1068
1/1069
1/1070
1/1071
1/1072
1/1073
1/1074
1/1075
1/1076
1/1077
1/1078
1/1079
1/1080
1/1081
1/1082
1/1083
1/1084
1/1085
1/1086
1/1087
1/1088
1/1089
1/1090
1/1091
1/1092
1/1093
1/1094
1/1095
1/1096
1/1097
1/1098
1/1099
1/1100
1/1101
1/1102
1/1103
1/1104
1/1105
1/1106
1/1107
1/1108
1/1109
1/1110
1/1111
1/1112
1/1113
1/1114
1/1115
1/1116
1/1117
1/1118
1/1119
1/1120
1/1121
1/1122
1/1123
1/1124
1/1125
1/1126
1/1127
1/1128
1/1129
1/1130
1/1131
1/1132
1/1133
1/1134
1/1135
1/1136
1/1137
1/1138
1/1139
1/1140
1/1141
1/1142
1/1143
1/1144
1/1145
1/1146
1/1147
1/1148
1/1149
1/1150
1/1151
1/1152
1/1153
1/1154
1/1155
1/1156
1/1157
1/1158
1/1159
1/1160
1/1161
1/1162
1/1163
1/1164
1/1165
1/1166
1/1167
1/1168
1/1169
1/1170
1/1171
1/1172
1/1173
1/1174
1/1175
1/1176
1/1177
1/1178
1/1179
1/1180
1/1181
1/1182
1/1183
1/1184
1/1185
1/1186
1/1187
1/1188
1/1189
1/1190
1/1191
1/1192
1/1193
1/1194
1/1195
1/1196
1/1197
1/1198
1/1199
1/1200
1/1201
1/1202
1/1203
1/1204
1/1205
1/1206
1/1207
1/1208
1/1209
1/1210
1/1211
1/1212
1/1213
1/1214
1/1215
1/1216
1/1217
1/1218
1/1219
1/1220
1/1221
1/1222
1/1223
1/1224
1/1225
1/1226
1/1227
1/1228
1/1229
1/1230
1/1231
1/1232
1/1233
1/1234
1/1235
1/1236
1/1237
1/1238
1/1239
1/1240
1/1241
1/1242
1/1243
1/1244
1/1245
1/1246
1/1247
1/1248
1/1249
1/1250
1/1251
1/1252
1/1253
1/1254
1/1255
1/1256
1/1257
1/1258
1/1259
1/1260
1/1261
1/1262
1/1263
1/1264
1/1265
1/1266
1/1267
1/1268
1/1269
1/1270
1/1271
1/1272
1/1273
1/1274
1/1275
1/1276
1/1277
1/1278
1/1279
1/1280
1/1281
1/1282
1/1283
1/1284
1/1285
1/1286
1/1287
1/1288
1/1289
1/1290
1/1291
1/1292
1/1293
1/1294
1/1295
1/1296
1/1297
1/1298
1/1299
1/1300
1/1301
1/1302
1/1303
1/1304
1/1305
1/1306
1/1307
1/1308
1/1309
1/1310
1/1311
1/1312
1/1313
1/1314
1/1315
1/1316
1/1317
1/1318
1/1319
1/1320
1/1321
1/1322
1/1323
1/1324
1/1325
1/1326
1/1327
1/1328
1/1329
1/1330
1/1331
1/1332
1/1333
1/1334
1/1335
1/1336
1/1337
1/1338
1/1339
1/1340
1/1341
1/1342
1/1343
1/1344
1/1345
1/1346
1/1347
1/1348
1/1349
1/1350
1/1351
1/1352
1/1353
1/1354
1/1355
1/1356
1/1357
1/1358
1/1359
1/1360
1/1361
1/1362
1/1363
1/1364
1/1365
1/1366
1/1367
1/1368
1/1369
1/1370
1/1371
1/1372
1/1373
1/1374
1/1375
1/1376
1/1377
1/1378
1/1379
1/1380
1/1381
1/1382
1/1383
1/1384
1/1385
1/1386
1/1387
1/1388
1/1389
1/1390
1/1391
1/1392
1/1393
1/1394
1/1395
1/1396
1/1397
1/1398
1/1399
1/1400
1/1401
1/1402
1/1403
1/1404
1/1405
1/1406
1/1407
1/1408
1/1409
1/1410
1/1411
1/1412
1/1413
1/1414
1/1415
1/1416
1/1417
1/1418
1/1419
1/1420
1/1421
1/1422
1/1423
1/1424
1/1425
1/1426
1/1427
1/1428
1/1429
1/1430
1/1431
1/1432
1/1433
1/1434
1/1435
1/1436
1/1437
1/1438
1/1439
1/1440
1/1441
1/1442
1/1443
1/1444
1/1445
1/1446
1/1447
1/1448
1/1449
1/1450
1/1451
1/1452
1/1453
1/1454
1/1455
1/1456
1/1457
1/1458
1/1459
1/1460
1/1461
1/1462
1/1463
1/1464
1/1465
1/1466
1/1467
1/1468
1/1469
1/1470
1/1471
1/1472
1/1473
1/1474
1/1475
1/1476
1/1477
1/1478
1/1479
1/1480
1/1481
1/1482
1/1483
1/1484
1/1485
1/1486
1/1487
1/1488
1/1489
1/1490
1/1491
1/1492
1/1493
1/1494
1/1495
1/1496
1/1497
1/1498
1/1499
1/1500
1/1501
1/1502
1/1503
1/1504
1/1505
1/1506
1/1507
1/1508
1/1509
1/1510
1/1511
1/1512
1/1513
1/1514
1/1515
1/1516
1/1517
1/1518
1/1519
1/1520
1/1521
1/1522
1/1523
1/1524
1/1525
1/1526
1/1527
1/1528
1/1529
1/1530
1/1531
1/1532
1/1533
1/1534
1/1535
1/1536
1/1537
1/1538
1/1539
1/1540
1/1541
1/1542
1/1543
1/1544
1/1545
1/1546
1/1547
1/1548
1/1549
1/1550
1/1551
1/1552
1/1553
1/1554
1/1555
1/1556
1/1557
1/1558
1/1559
1/1560
1/1561
1/1562
1/1563
1/1564
1/1565
1/1566
1/1567
1/1568
1/1569
1/1570
1/1571
1/1572
1/1573
1/1574
1/1575
1/1576
1/1577
1/1578
1/1579
1/1580
1/1581
1/1582
1/1583
1/1584
1/1585
1/1586
1/1587
1/1588
1/1589
1/1590
1/1591
1/1592
1/1593
1/1594
1/1595
1/1596
1/1597
1/1598
1/1599
1/1600
1/1601
1/1602

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA

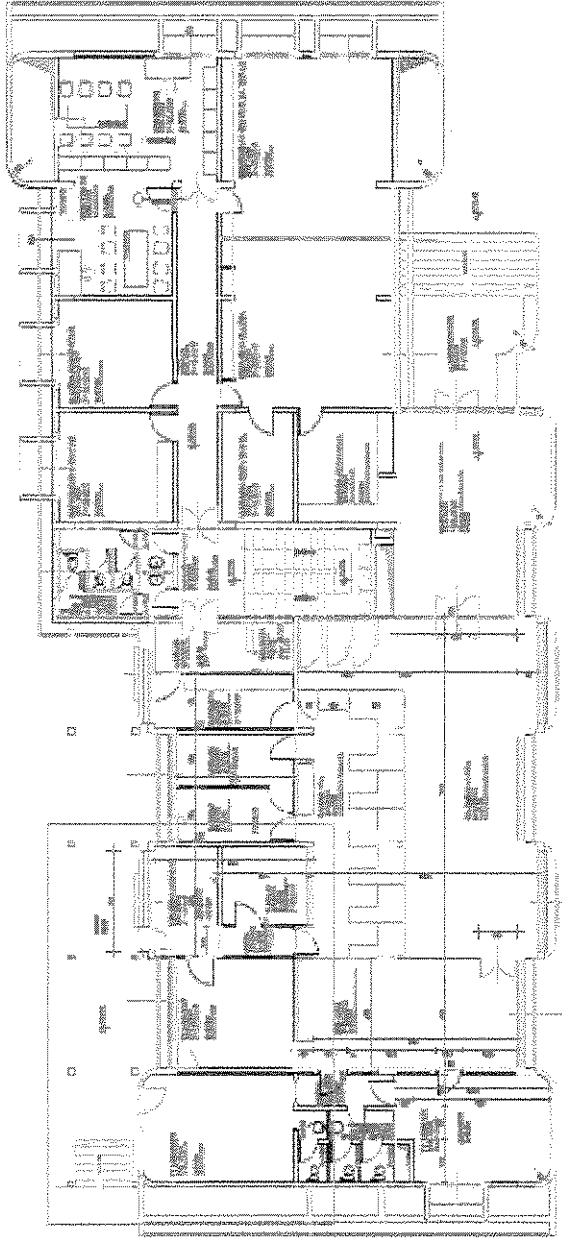


Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-257



gub
WR
MP 82


NOVO PROJEKTOVANO STANJE RASPORED PROSTORIJA I TEHNOLOŠKA OPREMA

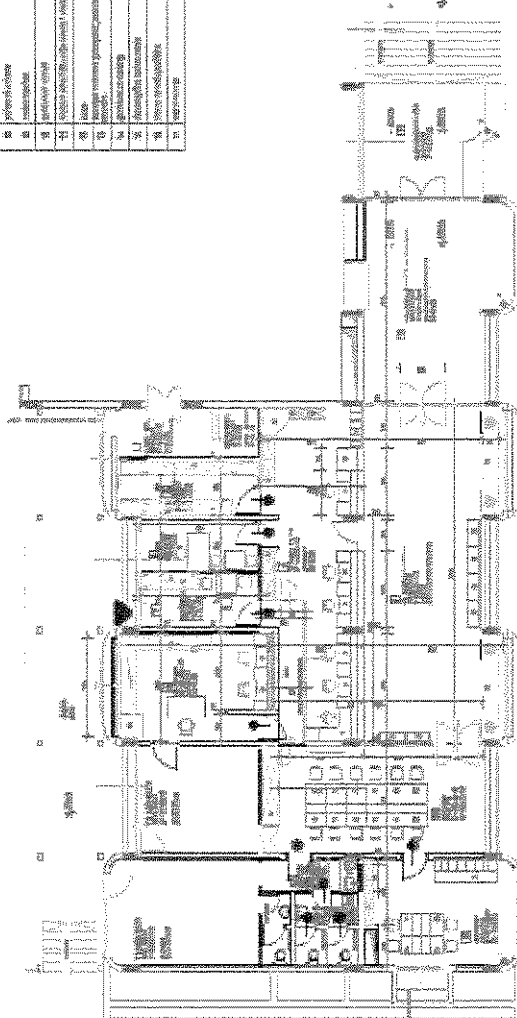[illegible]

Sl. No.	Particulars	Amount
1.	Salaries and Wages	100000
2.	Gratuity	10000
3.	Provision for Employees' Provident Fund	10000
4.	Provision for Employees' Pension Scheme	10000
5.	Provision for Employees' Compensation Fund	10000
6.	Provision for Employees' Medical Insurance	10000
7.	Provision for Employees' Life Insurance	10000
8.	Provision for Employees' Health Insurance	10000
9.	Provision for Employees' Disability Insurance	10000
10.	Provision for Employees' Accident Insurance	10000
11.	Provision for Employees' Fire Insurance	10000
12.	Provision for Employees' Theft Insurance	10000
13.	Provision for Employees' Vandalism Insurance	10000
14.	Provision for Employees' Natural Disaster Insurance	10000
15.	Provision for Employees' Terrorism Insurance	10000
16.	Provision for Employees' War Insurance	10000
17.	Provision for Employees' Nuclear Insurance	10000
18.	Provision for Employees' Cyber Insurance	10000
19.	Provision for Employees' Intellectual Property Insurance	10000
20.	Provision for Employees' Reputation Insurance	10000
21.	Provision for Employees' Privacy Insurance	10000
22.	Provision for Employees' Data Insurance	10000
23.	Provision for Employees' Network Insurance	10000
24.	Provision for Employees' Hardware Insurance	10000
25.	Provision for Employees' Software Insurance	10000
26.	Provision for Employees' Cloud Insurance	10000
27.	Provision for Employees' Mobile Insurance	10000
28.	Provision for Employees' Laptop Insurance	10000
29.	Provision for Employees' Tablet Insurance	10000
30.	Provision for Employees' Smartwatch Insurance	10000
31.	Provision for Employees' Smart Glasses Insurance	10000
32.	Provision for Employees' Smart Home Insurance	10000
33.	Provision for Employees' Smart Car Insurance	10000
34.	Provision for Employees' Smart Boat Insurance	10000
35.	Provision for Employees' Smart Plane Insurance	10000
36.	Provision for Employees' Smart Ship Insurance	10000
37.	Provision for Employees' Smart Spacecraft Insurance	10000
38.	Provision for Employees' Smart Satellite Insurance	10000
39.	Provision for Employees' Smart Drone Insurance	10000
40.	Provision for Employees' Smart Robot Insurance	10000
41.	Provision for Employees' Smart AI Insurance	10000
42.	Provision for Employees' Smart Blockchain Insurance	10000
43.	Provision for Employees' Smart Cryptocurrency Insurance	10000
44.	Provision for Employees' Smart NFT Insurance	10000
45.	Provision for Employees' Smart Metaverse Insurance	10000
46.	Provision for Employees' Smart Virtual Reality Insurance	10000
47.	Provision for Employees' Smart Augmented Reality Insurance	10000
48.	Provision for Employees' Smart Mixed Reality Insurance	10000
49.	Provision for Employees' Smart Hologram Insurance	10000
50.	Provision for Employees' Smart Telepresence Insurance	10000
51.	Provision for Employees' Smart Remote Work Insurance	10000
52.	Provision for Employees' Smart Collaboration Insurance	10000
53.	Provision for Employees' Smart Project Management Insurance	10000
54.	Provision for Employees' Smart Time Management Insurance	10000
55.	Provision for Employees' Smart Productivity Insurance	10000
56.	Provision for Employees' Smart Creativity Insurance	10000
57.	Provision for Employees' Smart Innovation Insurance	10000
58.	Provision for Employees' Smart Research Insurance	10000
59.	Provision for Employees' Smart Development Insurance	10000
60.	Provision for Employees' Smart Testing Insurance	10000
61.	Provision for Employees' Smart Deployment Insurance	10000
62.	Provision for Employees' Smart Maintenance Insurance	10000
63.	Provision for Employees' Smart Support Insurance	10000
64.	Provision for Employees' Smart Training Insurance	10000
65.	Provision for Employees' Smart Onboarding Insurance	10000
66.	Provision for Employees' Smart Offboarding Insurance	10000
67.	Provision for Employees' Smart Exit Insurance	10000
68.	Provision for Employees' Smart Retirement Insurance	10000
69.	Provision for Employees' Smart Pension Insurance	10000
70.	Provision for Employees' Smart Gratuity Insurance	10000
71.	Provision for Employees' Smart Provident Fund Insurance	10000
72.	Provision for Employees' Smart Compensation Insurance	10000
73.	Provision for Employees' Smart Medical Insurance	10000
74.	Provision for Employees' Smart Life Insurance	10000
75.	Provision for Employees' Smart Health Insurance	10000
76.	Provision for Employees' Smart Disability Insurance	10000
77.	Provision for Employees' Smart Accident Insurance	10000
78.	Provision for Employees' Smart Fire Insurance	10000
79.	Provision for Employees' Smart Theft Insurance	10000
80.	Provision for Employees' Smart Vandalism Insurance	10000
81.	Provision for Employees' Smart Natural Disaster Insurance	10000
82.	Provision for Employees' Smart Terrorism Insurance	10000
83.	Provision for Employees' Smart War Insurance	10000
84.	Provision for Employees' Smart Nuclear Insurance	10000
85.	Provision for Employees' Smart Cyber Insurance	10000
86.	Provision for Employees' Smart Intellectual Property Insurance	10000
87.	Provision for Employees' Smart Reputation Insurance	10000
88.	Provision for Employees' Smart Privacy Insurance	10000
89.	Provision for Employees' Smart Data Insurance	10000
90.	Provision for Employees' Smart Network Insurance	10000
91.	Provision for Employees' Smart Hardware Insurance	10000
92.	Provision for Employees' Smart Software Insurance	10000
93.	Provision for Employees' Smart Cloud Insurance	10000
94.	Provision for Employees' Smart Mobile Insurance	10000
95.	Provision for Employees' Smart Laptop Insurance	10000
96.	Provision for Employees' Smart Tablet Insurance	10000
97.	Provision for Employees' Smart Smartwatch Insurance	10000
98.	Provision for Employees' Smart Smart Glasses Insurance	10000
99.	Provision for Employees' Smart Smart Home Insurance	10000
100.	Provision for Employees' Smart Smart Car Insurance	10000
101.	Pro	

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$



cup

KB
the 8y
cup


Abstract

[illegible]



ŠEMA BRAVARIJE

①

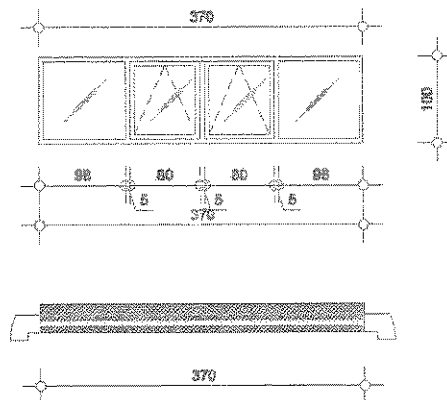

POZ	DIMENZIJE	OPIS			Ukupno
①	370/100	prozor			1

OPIS:

Portal u konstrukciji od aluminijumskog profila sa termo prekidom, sa umetnutim metalnim profilom prema statičkim tablicama proizvođača profila. Portal eloksiran u boji aluminijuma. Montaža suvim postupkom.

Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po tablicama proizvođača stakla, zavisno od dimenzija rama).


Staklo pampleks - konstruktivno staklo. Polja portala su delom fiksna delom se otvaraju otvaraju na "ventus" i snabdeveni su okovom za "ventus"-otvaranje, spuštena sečija i ručka do visine 150 cm. Predvideti lagsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljne strane prema fasadi.

Maksimalni koeficijent prolaza toplote, celokupne konstrukcije sa ispunom 1,44 w/m².

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta


R 1:50

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ŠEMA BRAVARIJE

2

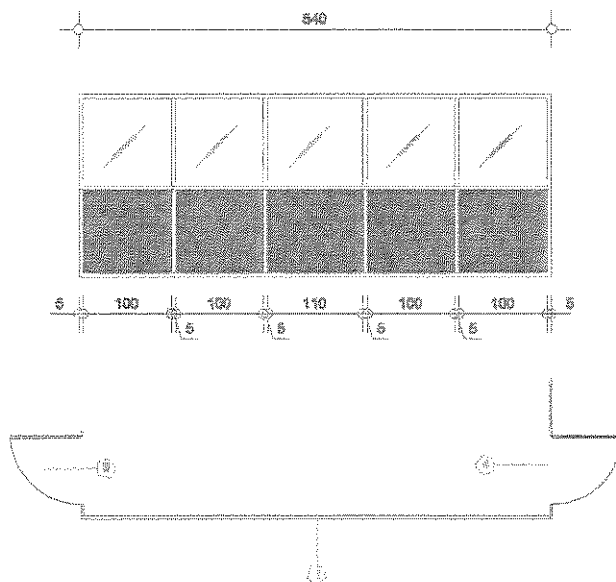

POZ	DIMENZIJE	OPIS		Ukupno
2	540/210	fiksna pregrada		1

OPIS:

Pregrada u konstrukciji od aluminijskih profila bez termo prekida eloksiranih u boji sirovog aluminijuma. Dimenzija pregrade je 540/210 cm. Ispuna parapeta do visine od 1 m je od oplemenjene livenice u boji po izboru investitora. Iznad horizontalnog profila - prema skici pregrada se zastakljuje staklom debljine 6 mm. Pregrada se ojačava čeličnim kutijama i ankeriše u pod.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta


R 1:50

Handwritten signature and initials.



ŠEMA BRAVARJE



4

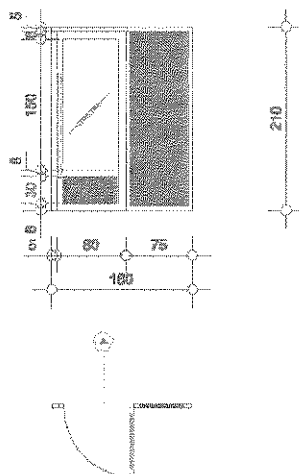

POZ	DIMENZJE	OPIS			Ukupno
4	160/210	pregrada sa vratima			1
OPIS: Vrata pregrade sa fiksnim dodatkom dimenzije (80+80) /210 u konstrukciji od aluminijumskih profila bez termo prekida eloksiranih u boji aluminijuma . Ispuna parapeta vrata je od termo penele sa oblogom od aluminijumskog lima visina parapeta 30 cm . Vrata zastakliti stakljene debljine 6 mm . Ščikove vrata ojačati kutijstirn profilima i tipovati ih u zid i povezati s pregradom gornjim horizontalnim profilima - prema skici . Fiksni deo pregrda sa vratima se ojačava čeličnim kutijama i ankeriše u pod .					
NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta					R 1:50

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ŠEMA BRAVARIJE

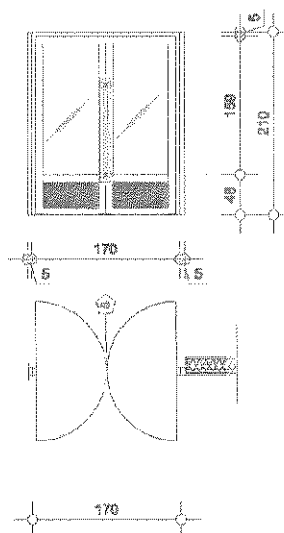

POZ	DIMENZIJE	OPIS		Ukupno
5	170/210	dvostruka -klatna vrata		1


OPIS:

Dvostruka (klatna vrata) dimenzija 170/210 cm urađena od aluminijumskih profila bez termo prekida, zaslakljena staklom d=6 mm. Vrata su snabdevena podnim mehanizmom za automatsko zatvaranje sa mogućnošću fiksiranja krila, pećjalnim okovom za obostrano otvaranje i rukohvatima. Predvideti mogućnost zaključavanja. Ugradnju izvršiti suvom montažom na čeličnom štoku 40/40 mm. tvaranje prema skici.


NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta

R 1:50


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



KANALIZACIONA MREŽA

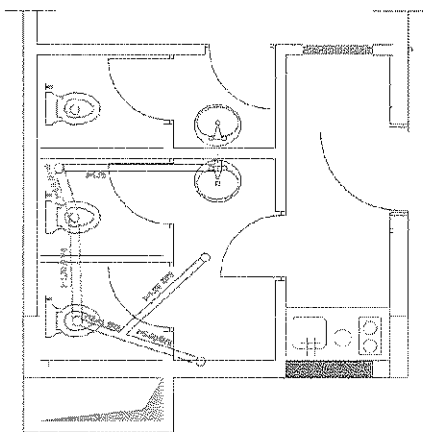


VODOVODNA MREŽA

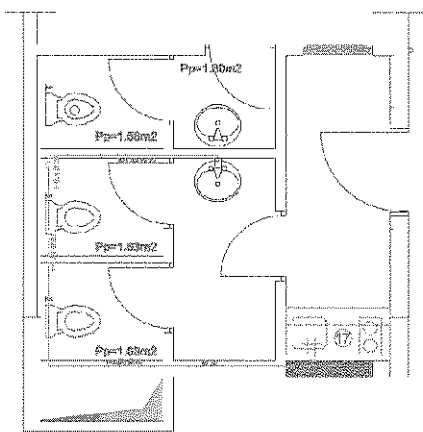

Handwritten signature and date: 7/25, 14/10, 85.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА



4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да располаже финансијским капацитетом понуђач доставља:

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2015. године до 31.12.2015. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно.

2. да изврши обавезан обилазак објекта;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



3. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доставља:

- **Референтне уговоре за изведене радове на изградњи и/или доградњи или реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији објеката у последњих 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, из поделеља 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минималне вредности по појединачном уговору 2.000.000,00 динара без ПДВ-а**

- **копију важећих Сертификата о испуњавању стандарда квалитета: ISO 9001 „или одговарајући“, ISO 14001 „или одговарајући“ и OHSAS 18001 „или одговарајући“ као доказ стандарда квалитета.**

4. да располаже довољним **техничким капацитетом**, за који понуђач доставља попуњену, потписану и оверену **Изјаву о техничком капацитету (Прилог 4)**, у коју Понуђач уписује да поседује механизацију и опрему која се користи при извођењу радова за које подноси понуду и то:

- **1 (ком) мешалице за бетон,**

- **1 (ком) транспортно возило минималне носивости 2,5 тоне**

5. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, и то:

а) да у радном односу има лице које ће бити одређена за одговорног извођача радова са важећом лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 412 и**

б) да има радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорне извођаче радова са важећом лиценцама **430, 450 и 453.**

-**Изјаву (одељак 4.7) да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова**

-**Изјаву одговорних извођача радова са лиценцом 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411, или 412 да имају најмање 5 година радног искуства на пословима за које ће исти бити ангажован током извођења радова (Прилог 2) и**

-**Референц листе (Прилог 3) са потврдом извршених радова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорне извођаче радова са лиценцама 430,450, 453, 400 или 401 или 410 или 411 или 412, на најмање 2 објекта површине објекта минимум 150m², у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде. Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА



4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона за правна лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице**, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала и Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације понуђену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице**, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. да располаже финансијским капацитетом Понуђач доставља:

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2015. године до 31.12.2015. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно.

2. да изврши обавезан обилазак објекта;

Обилазак места извођења радова је обавезан за заинтересована лица која ће поднети понуду. Заинтересовано лице је у обавези да изврши обилазак места извођења радова, сваког радног дана, након објављивања позива за подношење понуда, закључно са даном пре јавног отварања понуда, у термину од 10:00-15:00 часова, на адреси РЈ "Ниш", улица Књажевачка број 103, Ниш.

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре дана обиласка места извођења радова достави захтев за обилазак Наручиоцу електронским путем на mail:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 349/2015". У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведеног лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица (законског заступника) заинтересованог лица и оверено печатом. Обилазак места извођења радова биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на наведени начин. Место извођења радова могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин, Приликом обиласка места извођења радова, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о места извођења радова (Прилог 1,) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити. У случају да обилазак места извођења радова врши лице које је овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка места извођења радова није дозвољено фотографисање објекта.

Понуда понуђача чији представници нису обишли место извођења радова, биће одбијена као неприхватљива.

3. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач као доказ доставља:

- Референтне уговоре за изведене радове на изградњи и/или доградњи или реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији објекта у последњих 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, из подеделка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, у минималном укупном износу од

4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минималне вредности по појединачном уговору 2.000.000,00 динара без ПДВ-а

- копије наведених уговора ,
- копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) где се виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора.
- потврду коју издаје Инвеститор да су изведени радови дате вредности, без ПДВ-а;



Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

- копију важећих сертификата о испуњавању стандарда квалитета: ISO 9001, „или одговарајући“, ISO 14001 „или одговарајући“, и OHSAS 18001 „или одговарајући“ као доказ стандарда квалитета.

Уколико понуђач достави одговарајући стандард захтеваном стандарду, неопходно је да његова суштинска еквивалентност буде потврђена посебним документом издатим од стране организације за стандардизацију.

Напомена: Достављени документ мора бити важећи на дан отварања понуда. Уколико је стандард на страном језику, обавезно је да исти буде преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

Понуда понуђача која не садржи наведене захтеване доказе, биће одбијена као неприхватљива.

4. да располаже довољним техничким капацитетом, Понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о техничком капацитету (Прилог 5), којом потврђује да поседује механизацију и опрему која се користи при извођењу радова за које подноси понуду и то:

- 1 (ком) мешалице за бетон,
- 1 (ком) транспортно возило минималне носивости 2,5 тоне

Попуњеном, потписаном и овереном Изјавом о техничком капацитету, Понуђач под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да поседује механизацију и опрему потребну за извођење радова за које подноси понуду и доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама, закључно са 31.12.2014. године или копије Уговора о закупу или копије Уговора о коришћењу опреме или рачуном уколико је нешто са листе набављено у текућој години.
- копију очитане важеће саобраћајне дозволе и полису осигурања за возило.

5. да располаже довољним кадровским капацитетом, и то:

а) да у радном односу има лице које ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 и

б) да има радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450 и 453 а што доказује достављањем:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



за лица наведена у 5.а):

- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање као доказ да је одговорни извођач радова у радном односу код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;

за лица наведена у 5.б):

- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;

- Изјаву (4.7) да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова.

- Изјаву одговорних извођача радова са лиценцом 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411, или 412 да имају најмање 5 година радног искуства на пословима за које ће исти бити ангажован током извођења радова (Прилог 2) и

- Референц листе (Прилог 3) за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411 или 412 са потврдом (Прилог 4.) извршених радова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке, на најмање 2 објекта површине објекта минимум 150m², у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

Референц листу понуђава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;

4.3.2 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.



3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. да располаже финансијским капацитетом Понуђач доставља:

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2015. године до 31.12.2015. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно.

2. да изврши обавезан обилазак објекта;

Обилазак места извођења радова је обавезан за заинтересована лица која ће поднети понуду. Заинтересовано лице је у обавези да изврши обилазак места извођења радова, сваког радног дана, након објављивања позива за подношење понуда, закључно са даном пре јавног отварања понуда, у термину од 10:00-15:00 часова, на адреси РЈ "Ниш", улица Књажевачка број 103, Ниш.

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре дана обиласка места извођења радова достави захтев за обилазак Наручиоцу електронским путем на mail:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 349/2015". У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведеног лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица (законског заступника) заинтересованог лица и оверено печатом. Обилазак места извођења радова биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на наведени начин. Место извођења радова могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин, Приликом обиласка места извођења радова, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

попуњену и оверену Изјаву о места извођења радова (Прилог 1,) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити. У случају да обилазак места извођења радова врши лице које је овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка места извођења радова није дозвољено фотографисање објекта.

Понуда понуђача чији представници нису обишли место извођења радова, биће одбијена као неприхватљива.

3. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач као доказ доставља:

- Референтне уговоре за изведене радове на изградњи и/или доградњи или реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији објекта у последњих 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минималне вредности по појединачном уговору 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
- копије наведених уговора ,
- копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) где се виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора.
- потврду коју издаје Инвеститор да су изведени радови дате вредности, без ПДВ-а;

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

- копију важећих сертификата о испуњавању стандарда квалитета: ISO 9001, „или одговарајући“, ISO 14001 „или одговарајући“, и OHSAS 18001 „или одговарајући“ као доказ стандарда квалитета.

Уколико понуђач достави одговарајући стандард захтеваном стандарду, неопходно је да његова суштинска еквивалентност буде потврђена посебним документом издатим од стране организације за стандардизацију.

Напомена: Достављени документ мора бити важећи на дан отварања понуда. Уколико је стандард на страном језику, обавезно је да исти буде преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Понуда понуђача која не садржи наведене захтеване доказе, биће одбијена као неприхватљива.

4. да располаже довољним техничким капацитетом, Понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о техничком капацитету (Прилог 5), којом потврђује да поседује механизацију и опрему која се користи при извођењу радова за које подноси понуду и то:

- 1 (ком) мешалице за бетон,
- 1 (ком) транспортно возило минималне носивости 2,5 тоне

Попуњеном, потписаном и овереном Изјавом о техничком капацитету, Понуђач под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да поседује механизацију и опрему потребну за извођење радова за које подноси понуду и доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама, закључно са 31.12.2014. године или копије Уговора о закупу или копије Уговора о коришћењу опреме или рачуном уколико је нешто са листе набављено у текућој години.
- копију очитане важеће саобраћајне дозволе и полису осигурања за возило.

5. да располаже довољним кадровским капацитетом, и то:

а) да у радном односу има лице које ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 и

б) да има радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450 и 453 а што доказује достављањем:

за лица наведена у 5.а):


- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање као доказ да је одговорни извођач радова у радном односу код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;

за лица наведена у 5.б):

- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;

- Изјаву (4.7) да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- Изјаву одговорних извођача радова са лиценцом 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411, или 412 да имају најмање 5 година радног искуства на пословима за које ће исти бити ангажован током извођења радова (Прилог 2) и

- Референц листе (Прилог 3) за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411 или 412 са потврдом (Прилог 4.) извршених радова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке, на најмање 2 објекта површине објекта минимум 150m², у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;

4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци.

2. да изврши обавезан обилазак објекта;

Обилазак места извођења радова је обавезан за заинтересована лица која ће поднети понуду. Заинтересовано лице је у обавези да изврши обилазак места извођења

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

радова, сваког радног дана, након објављивања позива за подношење понуда, закључно са даном пре јавног отварања понуда, у термину од 10:00-15:00 часова, на адреси РЈ "Ниш", улица Књажевачка број 103, Ниш.

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре дана обиласка места извођења радова достави захтев за обилазак Наручиоцу електронским путем на mail:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 349/2015". У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведеног лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица (законског заступника) заинтересованог лица и оверено печатом. Обилазак места извођења радова биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на наведени начин. Место извођења радова могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин, Приликом обиласка места извођења радова, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о места извођења радова (Прилог 1,) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити. У случају да обилазак места извођења радова врши лице које је овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка места извођења радова није дозвољено фотографисање објекта.

Понуда понуђача чији представници нису обишли место извођења радова, биће одбијена као неприхватљива.

3. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач као доказ доставља:

- Референтне уговоре за изведене радове на изградњи и/или доградњи или реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији објекта у последњих 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минималне вредности по појединачном уговору 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
- копије наведених уговора,
- копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) где се виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора.
- потврду коју издаје Инвеститор да су изведени радови дате вредности, без ПДВ-а;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

- копију важећих сертификате о испуњавању стандарда квалитета: ISO 9001, „или одговарајући“, ISO 14001 „или одговарајући“, и OHSAS 18001 „или одговарајући“ као доказ стандарда квалитета.

Уколико понуђач достави одговарајући стандард захтеваном стандарду, неопходно је да његова суштинска еквивалентност буде потврђена посебним документом издатим од стране организације за стандардизацију.

Напомена: *Достављени документ мора бити важећи на дан отварања понуда.* Уколико је стандард на страном језику, обавезно је да исти буде преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

Понуда понуђача која не садржи наведене захтеване доказе, биће одбијена као неприхватљива.

4. да располаже довољним техничким капацитетом, Понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о техничком капацитету (Прилог 5), којом потврђује да поседује механизацију и опрему која се користи при извођењу радова за које подноси понуду и то:

- 1 (ком) мешалице за бетон,
- 1 (ком) транспортно возило минималне носивости 2,5 тоне

Попуњеном, потписаном и овереном Изјавом о техничком капацитету, Понуђач под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да поседује механизацију и опрему потребну за извођење радова за које подноси понуду и доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама, закључно са 31.12.2014. године или копије Уговора о закупу или копије Уговора о коришћењу опреме или рачуном уколико је нешто са листе набављено у текућој години.
- копију очитане важеће саобраћајне дозволе и полису осигурања за возило.

5. да располаже довољним кадровским капацитетом, и то:

- а) да у радном односу има лице које ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 и
- б) да има радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450 и 453 а што доказује достављањем:

за лица наведена у 5.а):

- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање као доказ да је одговорни извођач радова у радном односу код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



за лица наведена у 5.6):

- копије радне књижице или копије уговора о раду и копију обрасца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова ангажован код понуђача,
- копије лиценце и
- потврде о важењу лиценце;

- Изјаву (4.7) да понуђач има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова.

- Изјаву одговорних извођача радова са лиценцом 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411, или 412 да имају најмање 5 година радног искуства на пословима за које ће исти бити ангажован током извођења радова (Прилог 2) и

- Референц листе (Прилог 3) за одговорне извођаче радова са лиценцама 430, 450, 453, 400 или 401 или 410 или 411 или 412 са потврдом (Прилог 4.) извршених радова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке, на најмање 2 објекта површине објекта минимум 150m², у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Одељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:

- **правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказа из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- **за физичко лице као члана групе понуђача, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.**

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 4. ове конкурсне документације.

4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије –као доказ о неликвидности понуђача.

- i. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона.**

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан
групе понуђача/подизвођач

(назив и седиште понуђача,односно члана групе понуђача,односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјаву копирати у потребном броју примерака.

Handwritten signature/initials



4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач / члан групе понуђача

(Назив и адреса понуђача)

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци.

М.П.

(потпис)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4.6 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Списак референтних уговора за изведене радове на изградњи и/или доградњи и/или реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији објеката у последњих 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за јавну набавку реконструкција и адаптација поште 18103 Ниш, непредвиђени радови на објектима Предузећа, ЈН бр. 349/2015.

д. бр.	Број и датум закључења уговора	Инвеститор	Врста радова	Уговорена вредност уговора
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Место: _____

М.П. _____

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



4.7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИМА АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОБАВЕЗАН ДА ПРИСУСТВУЈЕ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ГРАДИЛИШТУ ТОКОМ РАДНОГ ВРЕМЕНА А ТОКОМ ТРАЈАЊА РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће руководилац радова

(уписати презиме и име руководиоца радова)

Током трајања радова на реконструкцији и адатацији поште 18103 Ниш, непредвиђени радови на објектима Предузећа, а у року предвиђеним овом понудом број _____ од _____, у току радног времена, а током трајања рока за извођење грађевинских радова бити присутан на градилишту.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА

М.П.

Напомена: Образац оверити печатом понуђача.

Handwritten signature and initials.

ПРИЛОГ 1.



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Изјављујемо да смо дана _____ 2016. године обишли локацију Поште 18103 Ниш, Књажевачка 103, Пантелеј 18103 Ниш, која је предмет јавне набавке реконструкција и адаптација Поште 18103 Ниш, ЈН број 349/2015, и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо извођење радова за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди број _____ од _____ године, а која обухвата све вишкове, мањкове, као и непредвиђене радове који су нам морали бити познати у тренутку давања понуде.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

чији је представник извршио посету
предметеној локацији:

М.П.

ПОТПИС

**ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА**

(број личне карте издате од МУП-а)

датум: _____

М.П.

**ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА
НАРУЧИОЦА**


којим потврђује да је извршен обилазак
објекта

место:

Напомена: У случају да обилазак објекта врши овлашћено лице понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговореног лица.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ПРИЛОГ 2.



ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА О РАДНОМ ИСКУСТВУ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
имам _____ (уписати број година радног искуства - најмање 5 година) на
пословима одговорног извођача радова _____
_____ (уписати врсту радова и број лиценце).

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

датум: _____

М.П.


место: _____

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Напомена: Образац оверити лиценцим печатом

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ПРИЛОГ 3

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОШТЕ 18103 НИШ ЗА РАДОВЕ* на најмање 2 објекта површине објекта минимум 150m², у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде

име и презиме одговорног извођача
радова: _____

број лиценце: _____

редни број	назив, локација намена и <u>површина</u> објекта	инвеститор	врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: _____

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Место: _____ М.П. _____

* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.


Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког одговорног извођача радова.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радов

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ПРИЛОГ 4.

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА



Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова _____ са лиценцом број _____ извео радове по наведеном уговору у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији поште 18103 Ниш, број јавне набавке 349/2015.

Датум

М.П.

Инвеститор

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ПРИЛОГ 5.



ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседујем следећу механизацију и опрему:

Редни број	Механизација и опрема - назив	Комада
1.		
2.		
3.		


Датум: _____

М.П. _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Место: _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Сектор за набавке и магацинско пословање, Таковска 2- писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, односно до четвртка, 03.03.2016. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈИ ПОШТЕ 18103 НИШ, НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА број ЈН: 349/2015 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈИ ПОШТЕ 18103 НИШ, НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА број ЈН: 349/2015 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у четвртак, 03.03.2016. године, у 10:00 часова, на адреси Таковска 2, приземље, канцеларија број 11. Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

WSRB

5.3 Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.24).

Свака страна понуде пожељно је да буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Свака страна понуде пожељно је да буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом; у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У техничком делу документације (Преглед опреме са наведеним еквивалентима) у којима је наведен елемент попут робног знака, патента, типа или произвођача, и назнака "или одговарајуће", уколико понуђач не нуди наведени робни знак, патент, тип или произвођача, већ еквивалент, дужан је да наведе назив најмање једног еквивалента (робни знак, патент, тип или произвођача) који нуди.


Уколико у техничком делу документације (Преглед опреме са наведеним еквивалентима) постоји опис опреме без навођења робног знака, патента, типа или произвођача, понуђач је дужан да наведе најмање један тип опреме и произвођача опреме коју нуди.

Понуђач у понуди може да наведе више типова опреме и материјала које ће уградити у току извођења радова а која одговара захтевима Наручиоца, како не би дошао у ситуацију да се у току извођења радова наведени материјал или опрема не могу набавити и самим тим ни уградити.

5.4 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, Одељак 6. Конкурсне документације.
2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност услова;
3. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, Преглед јединичних цена и Преглед опреме са наведеним еквивалентима - попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача, Одељак 3. Конкурсне документације;
4. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме Понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;



Својеручно



5. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
6. Изјаву о независној понуди, из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица); менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица); копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;
8. Образац трошкова припреме понуде попуњен у складу са упутством из Одељака 9. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
9. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.24 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.


5.6 Образац понуде понуђач мора попуњити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде Одељак 6. Конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена Одељак 8. Конкурсне документације.

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда Одељак 9. Конкурсне документације у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Handwritten signature/initials



5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.11 Цена може бити изражена у динарима или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о извођењу радова ће бити закључен у еврима.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Услуга ће бити реализована у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Наручилац неће одговарати за евентуалну штету Извођачу из објективних разлога престане потреба за предметном услугом.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази.


Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека

Handwritten signature/initials.



важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено на њихов захтев по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да приликом достављања закљученог Уговора, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.**

Меница из претходног става мора бити евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће враћено, на захтев понуђача.

Handwritten signature/initials.



У случају да се изабрани најповољнији Понуђач налази на списку негативних референци и да је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у обавези је да као средство доброг извршења посла, достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 15 % од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да приликом испостављања окончане ситуације, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року тече од дана извршене примопредаје радова на објекту и траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.


У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

5.13 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

WS TB



Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у циљу закључења једног уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава понуђача из одељка 4.4), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.

5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

WS TUB



5.15 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке, о подацима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.16 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

5.19 Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

WS
MB
JK

5.20 Негативне референце. Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. Закона

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.21 Захтеви набавке:

Начин и рок плаћања:

Уговорену цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених привремених и окончане ситуације, у року од максимално 20 (двадесет) дана од дана овере ситуације од стране лица одређених за вршење стручног надзора, а на основу испостављања привремених, односно окончане ситуације - рачуна и достављање валидне пратеће документације која је прецизирана уговором.

Лица одређена за вршење стручног надзора су у обавези да оверен привремене и окончану ситуацију у року од 5 радних дана од дана пријема ситуације.

Основ за испостављање привремене ситуације су обострано оверени листови грађевинске књиге и грађевинског дневника, а за окончану ситуацију обострано оверени листови грађевинске књиге и грађевинског дневника, оверен и заведен Записник комисије за примопредају радова.

Рок за извођење радова:

- минимум 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао. Уколико је понуђач понудио по мишљењу Наручиоца нереално кратак рок за извођење радова, Наручилац може затражити од понуђача да образложи извођење радова у понуђеном року.

Рок за увођење у посао:

- до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања финансијског средства обезбеђења за добро извршење посла или по позиву (ако објективни разлози не дозвољавају увођење до 15 дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Место извршења радова: РЈ "Пошта" 18103 Ниш 3, улица Књажевачка број 103.

Крајњи рок за давање налога за реализацију уговора је једна година од дана закључења уговора.

Гарантни рок:

- за изведене радове на објекту - минимум 24 (двадесетчетири) месеца,
- за уграђену опрему гарантни рок произвођача опреме без условљавања одржавањем од стране Наручиоца опреме.

Извођач радова је у обавези да предметне радове изведе стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, техничким стандардима и упутствима на начин који не ремети редован технолошки процес.

Извођач радова о свом трошку обезбеђује резервне делове, материјал и опрему за извођење радова, таксе, царине и све друге зависне пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Уговор за јавну набавку биће закључен по моделу уговора са укупном (паушалном) ценом, која је фиксна и обухвата вредност свих вишкова радова и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао



Својим
се

или је морао знати да се морају извести, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

У случају несагласности цене из "Прегледа позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама" и цене из "Прегледа јединичних цена", предност ће се дати цени из "Прегледа позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама".

5.22 Критеријум за оцењивање понуда је „Најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће рок извођења радова, тј. повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок за извођење радова.

5.23 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве понуђача из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.24 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права** (а копију истовремено доставља Републичкој комисији), у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;



Handwritten signature or initials.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

5.25 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Сектор за набавке и магацинско пословање, Таковска, број 2 - писарница, електронске поште postanabavka@ptt.rs, или путем телефакса (број: 011-30-22-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.



Handwritten signature or initials.




5.24 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку реконструкција и санација поште 18103 Ниш, ЈН број: 349/2015, Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

15.7.15
me



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку реконструкције и адаптације поште 18103
Ниш, Непредвиђени радови на објектима Предузећа, број ЈН - 349/2015

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Одговорно лице: _____

6. Особа за контакт: _____

7. Телефон: _____

8. Факс/ e- mail: _____


9. Текући рачун: _____

10. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

CS MB

**ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку реконструкција и адаптацији поште 18103/Ншп,
Непредвиђени радови на објектима Предузећа, број ЈН - 349/2015**



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Одговорно лице: _____

6. Особа за контакт: _____

7. Телефон: _____

8. Факс/ e- mail: _____

9. Текући рачун: _____

10. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

Handwritten signature/initials

ПОНУДА број _____

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ
ПОШТЕ 18103 НИШ
ЈН бр: 349/2015



Укупан износ (без ПДВ): _____ динара.

Уколико понуђена цена укључује царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвјено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања:

Уговорену цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених привремених и окончане ситуације, у року од _____ дана од дана овере ситуације од стране лица одређених за вршење стручног надзора, а на основу испостављања привремених, односно окончане ситуације - рачуна и достављање валидне пратеће документације која је прецизирана уговором (максимално 20 (двадесет) дана).

Рок за извођење радова:

_____ календарских дана од дана увођења у посао (минимум 90 (деведесет) календарских дана).

Рок за увођење у посао: до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања финансијског средства обезбеђења за добро извршење посла или по позиву (ако објективни разлози не дозвољавају увођење до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Место извршења радова: РЈ "Пошта" 18103 Ниш 3, улица Књажевачка број 103.

Крајњи рок за давање налога за реализацију уговора је једна година од дана закључења уговора.

Гарантни рок:

- за изведене радове на објекту - минимум 24 (двадесетчетири) месеца,
- за уграђену опрему - гарантни рок произвођача опреме без условљавања одржавањем од стране Наручиоца опреме.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама
2. Преглед јединичних цена
3. Структура цене

WS RB

Начин подношења понуде:



самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већи од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Место и датум

ПОНУЂАЧ


М.П.

WMB
VR

7. МОДЕЛ УГОВОРА

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ"**

ИЗВОЂАЧ (ПОНУЂАЧ)



Број: 2015-194843/
БЕОГРАД, ____ . ____ . 2016. године

Број: _____, ____ . ____ . 2016.
године

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1. **ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ"**
Београд, Таковска улица број 2,
које заступа директор Милан Кркобабић, дипл.ек.,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (отворени поступак) реконструкције и адаптације поште 18103 Ниш, Непредвиђени радови на објектима Предузећа, број ЈН 349/2015.
- да је Наручилац - донео Одлуку о додели уговора, број 2015-194843/___ од ___/___/2016.године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење реконструкције и адаптације поште 18103 Ниш, Непредвиђени радови на објектима Предузећа, у свему према техничкој документацији и Понуди Извођача број _____ од _____ 2016. године (заведена код Наручиоца под бројем 2015-194843/____ од _____. 2016. године, која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена радова из члана 1. овог уговора, износи _____
(словима: _____) динара / евра без ПДВ-а.

WSB



Изузетно цена се може променити, односно умањити за износ позиција од којих су уговорне стране сагласно одустале у току извођења радова уз позитивно мишљење стручног надзора.

Укупна цена (у даљем тексту: уговорена цена) је фиксна и обухвата вредност свих вишкова радова и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Извођење радова из члана 1. овог уговора реализоваће се у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Наручилац радова неће одговарати за евентуалну штету Извођачу уколико из објективних разлога престане потреба за предметним радовима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора, Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверене привремене и окончане ситуације.

Ситуације (привремене и окончана), оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора с тим што се уз окончању ситуацију доставља и Записник о извршеној примопредаји радова. Најкаснији рок за пријем окончане ситуације, коју испостаља Извођач на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција правних послова и управљања непокретностима, Сектор за инвестиције, Таковска улица број 2 -писарница, ПАК 135403 Београд, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату неспорног износа по овереној ситуацији у року од _____ (_____) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама фактурише се део уговорене цене из члана 2. овог уговора који се обрачунава на основу процентуалног учешћа укупне цене до тог тренутка изведених радова који су у обрачунским листовима грађевинске књиге верификовани од стране вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова (при чему се искључује утицај изведених вишкова радова), у укупно уговореној цени. Привремена ситуација може износити највише до 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се преостали део уговорене цене из члана 2. овог уговора. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 20 (двадесет) дана од дана извршене примопредаје радова и достави гаранцију за отклањање грешака у гарантном року из члана 14. овог Уговора.

12
CW
CW



Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

Члан 4.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују комисије Наручиоца и Извођача, лице које врши стручни надзор и руководиоца радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Члан 5.

Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије за примопредају изведених радова у роковима које у записнику о примопредаји изведених радова утврди Комисија.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у року из претходног става, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао.

Крајњи рок за давање Налога за реализацију уговора је једна година од дана закључења уговора.

Наручилац ће Извођача увести у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања финансијског средства обезбеђења за добро извршење посла или по позиву (ако објективни разлози не дозвољавају увођење до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.

Извођач се обавезује да:

- по закључењу уговора, а пре увођења у посао, прегледа техничку документацију, упореди је са стварним стањем, и писмено упозори Наручиоца, о уоченим недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације; уколико у техничкој документацији нису уочени недостаци, Извођач је у обавези да пре отпочињања радова на објекту потпише техничку документацију;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији, својој понуди, број _____ од _____ 2016. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал и инсталације које одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин и уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- сноси транспортне трошкове;
- образује комисију за примопредају радова,
- да достави Атестно-техничку документацију и гарантне листове.

Члан 8.

Пре почетка радова, на дан увођења у посао, Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, и руководиоца радова на градилишту.

Решења из става 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана доношења решења.

Руководилац радова из става 2. овог члана одговоран је за извођење радова и координацију са лицима која врше стручни надзор, и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца. Руководилац радова је дужан да води свакодневну евиденцију присутних радника на градилишту (карнет).


Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико руководилац радова не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор ће то констатовати у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед наведеног поступања руководиоца радова, падају на терет Извођача. Уколико радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 9.

Извођач је дужан да на дан закључења овог уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка.

Handwritten signature and initials.



Члан 10.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 11.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

- " _____ " из _____, улица _____ број _____,
који ће изводити радове _____;
- " _____ " из _____, улица _____ број _____,
који ће изводити радове _____;
- " _____ " из _____, улица _____ број _____,
који ће изводити радове _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.


ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу, а за уграђену опрему важи гарантни рок произвођача опреме.

Извођач је дужан да о свом трошку у гарантном року обезбеди редован сервис уграђене опреме од стране овлашћеног сервисера и да, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 14.

Извођач се обавезује да приликом достављања закљученог Уговора, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.**

Меница из претходног става мора бити евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Извођач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Извођач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће враћено, на захтев понуђача.

У случају да се Извођач налази на списку негативних референци и да је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у обавези је да као средство доброг извршења посла, достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од 15 % од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а.

Handwritten signature/initials.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у следећим случајевима:

- у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора,
- у случају да Извођач доспе у доцњу.

У случају да се Извођач налази на списку негативних референци и да је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у обавези је да као средство доброг извршења посла, достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 15 % од укупне уговорене вредности без ПДВ.

Извођач је у обавези да приликом испостављања окончане ситуације, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става **мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року тече од дана извршене примопредаје радова на објекту и траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Извођач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Извођач може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев Извођача

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних грешака у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.



Handwritten signature or initials.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења објекта, радова, материјала и опреме сноси Извођач.

ВИША СИЛА

Члан 17.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете.

Члан 19.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације, или ако Извођач:

- одустане од Уговора,
- без разумног оправдања пропусти да почне радове или задржава напредовање радова, након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења надзорног органа,
- пропусти да одстрани материјал са градилишта, односно објекта, или да демонтира и поново монтира опрему, након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења надзорног органа,
- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропусти да изведе радове у складу са техничком документацијом и Понудом,
- пропусти да у року датом од стране Наручиоца и/или надзорног органа отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења,
- пропусти да достави тражена средства финансијског обезбеђења на начин и у роковима како је то дефинисано овим уговором,
- својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је регулисана предметна материја.

Члан 20.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.



Handwritten signature and initials.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ"**

ИЗВОЂАЧ

Милан Кркобабић, дипл.ек.

Буџет Предузећа: II Капитална улагања / 1.Изградња и адаптација објеката / 010201.
Изградња и адаптација објеката, под редним бројем 17



Handwritten signature/initials

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

Датум: _____
Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача**8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:


У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.




**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

М.П.

(Потпис овлашћеног лица)



**10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач


(Назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку реконструкције и адаптације поште 18103 Ниш, Бр. ЈН: 349/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

М.П.

(Потпис овлашћеног лица)



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 349/2015, што номинално износи _____ динара без ПДВ, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 349/2015.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 349/2015, што номинално износи _____ динара без ПДВ, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 349/2015.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

**Датум издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник – издавалац
менице**

потпис овлашћеног лица